



E-Board 4 en un Affichage led

| E151B4S-135 | E181B4S-163 | E251B4S-216 |



E-Board Series

E151B4S-135、 E181B4S-163、 E251B4S-216


Standard 2K | Elegant et stable | Réglage de la luminosité |
Expérience utilisateur

Introduction



La série E-board est un système d'affichage à LED écologique intelligent AIoT à grand écran, qui intègre la technologie LED, le système Android intelligent et le système de conférence.

Introduction

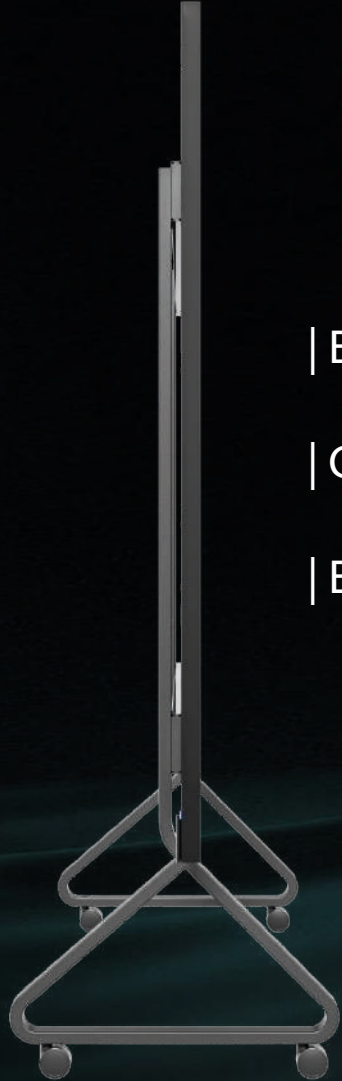

| Epaisseur d'écran 40mm

| Garde au sol 610mm

| Epaisseur murale <75mm




Introduction

plvbroker®

Support exclusif, stable et fiable

Esthétique épurée + base mécanique d'ingénierie.
Élégant et stable.



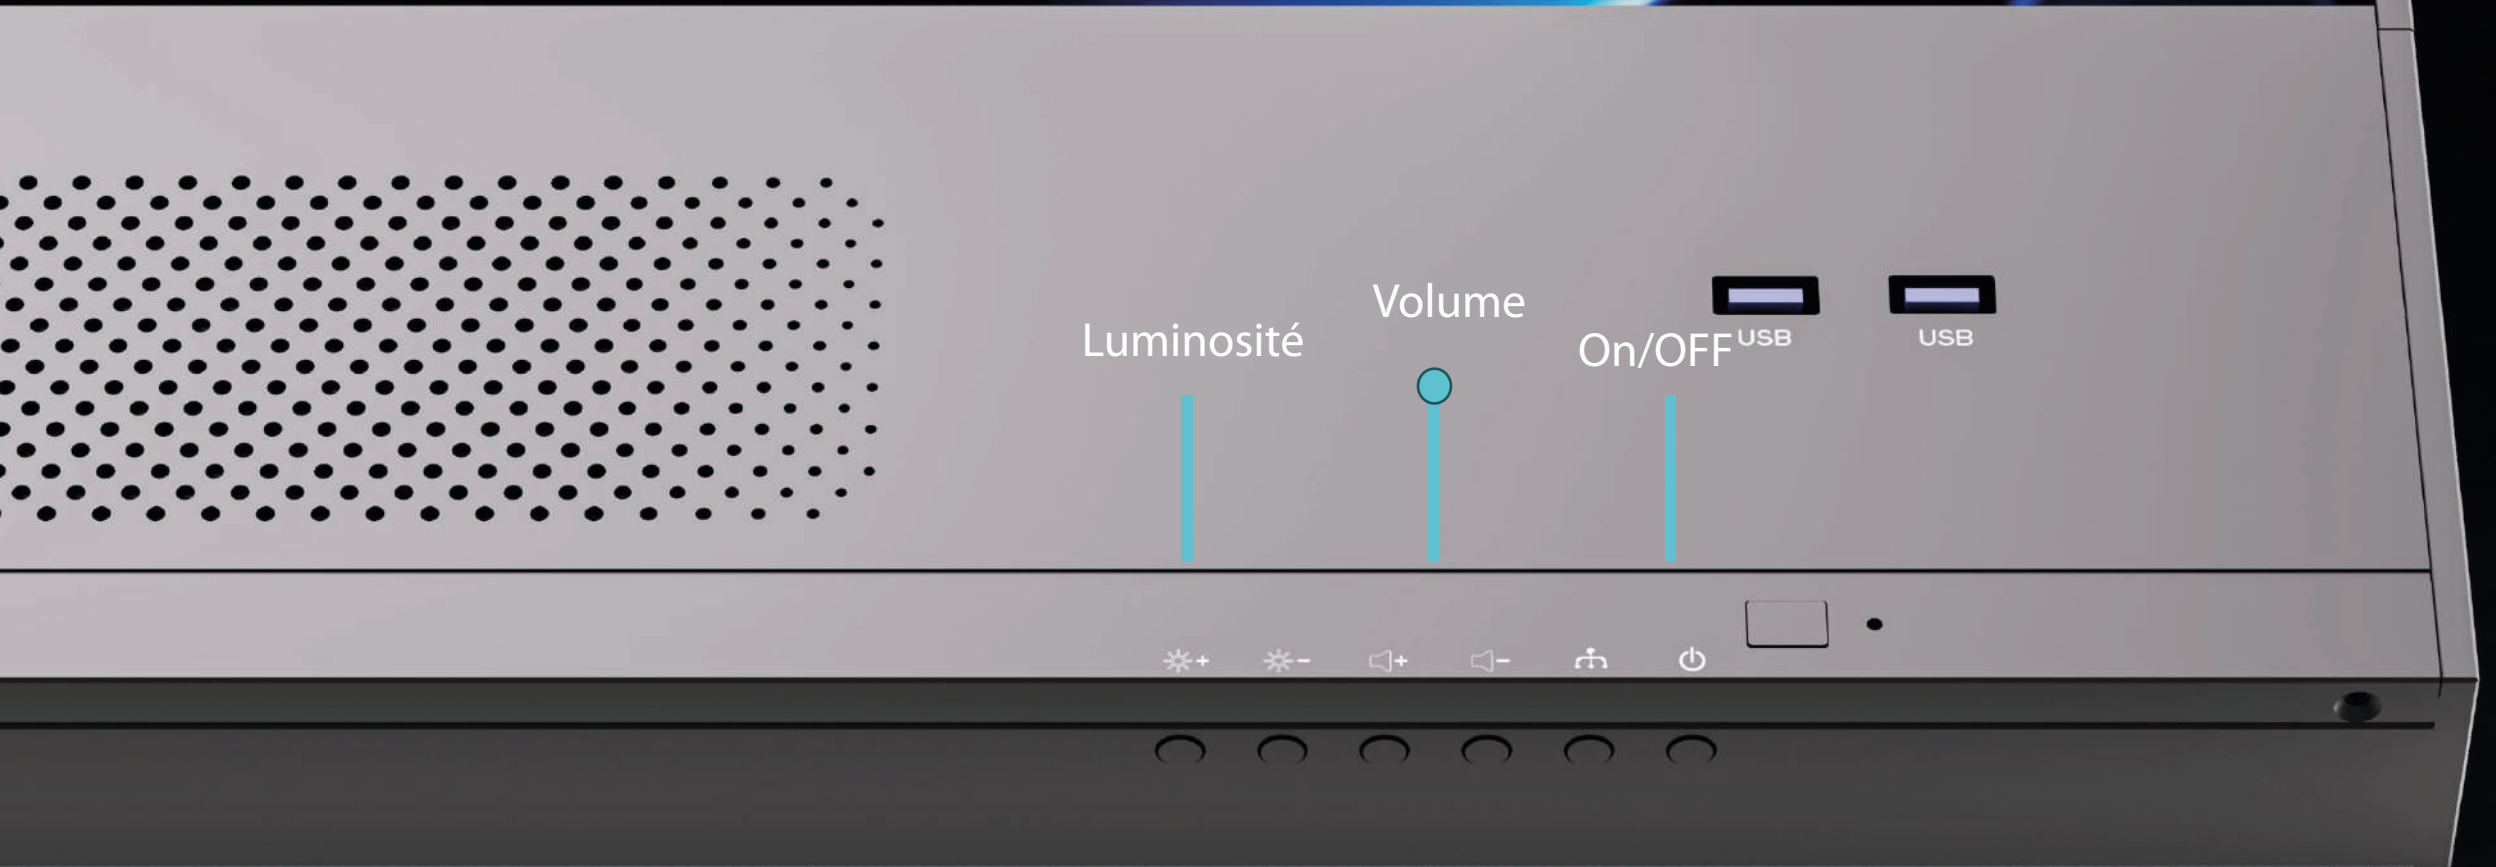

Boutons de contrôle


Introduction



Différentes interfaces

Introduction

Haut-parleurs
2x15W intégrés,
Prend en charge
les haut-parleurs
externes

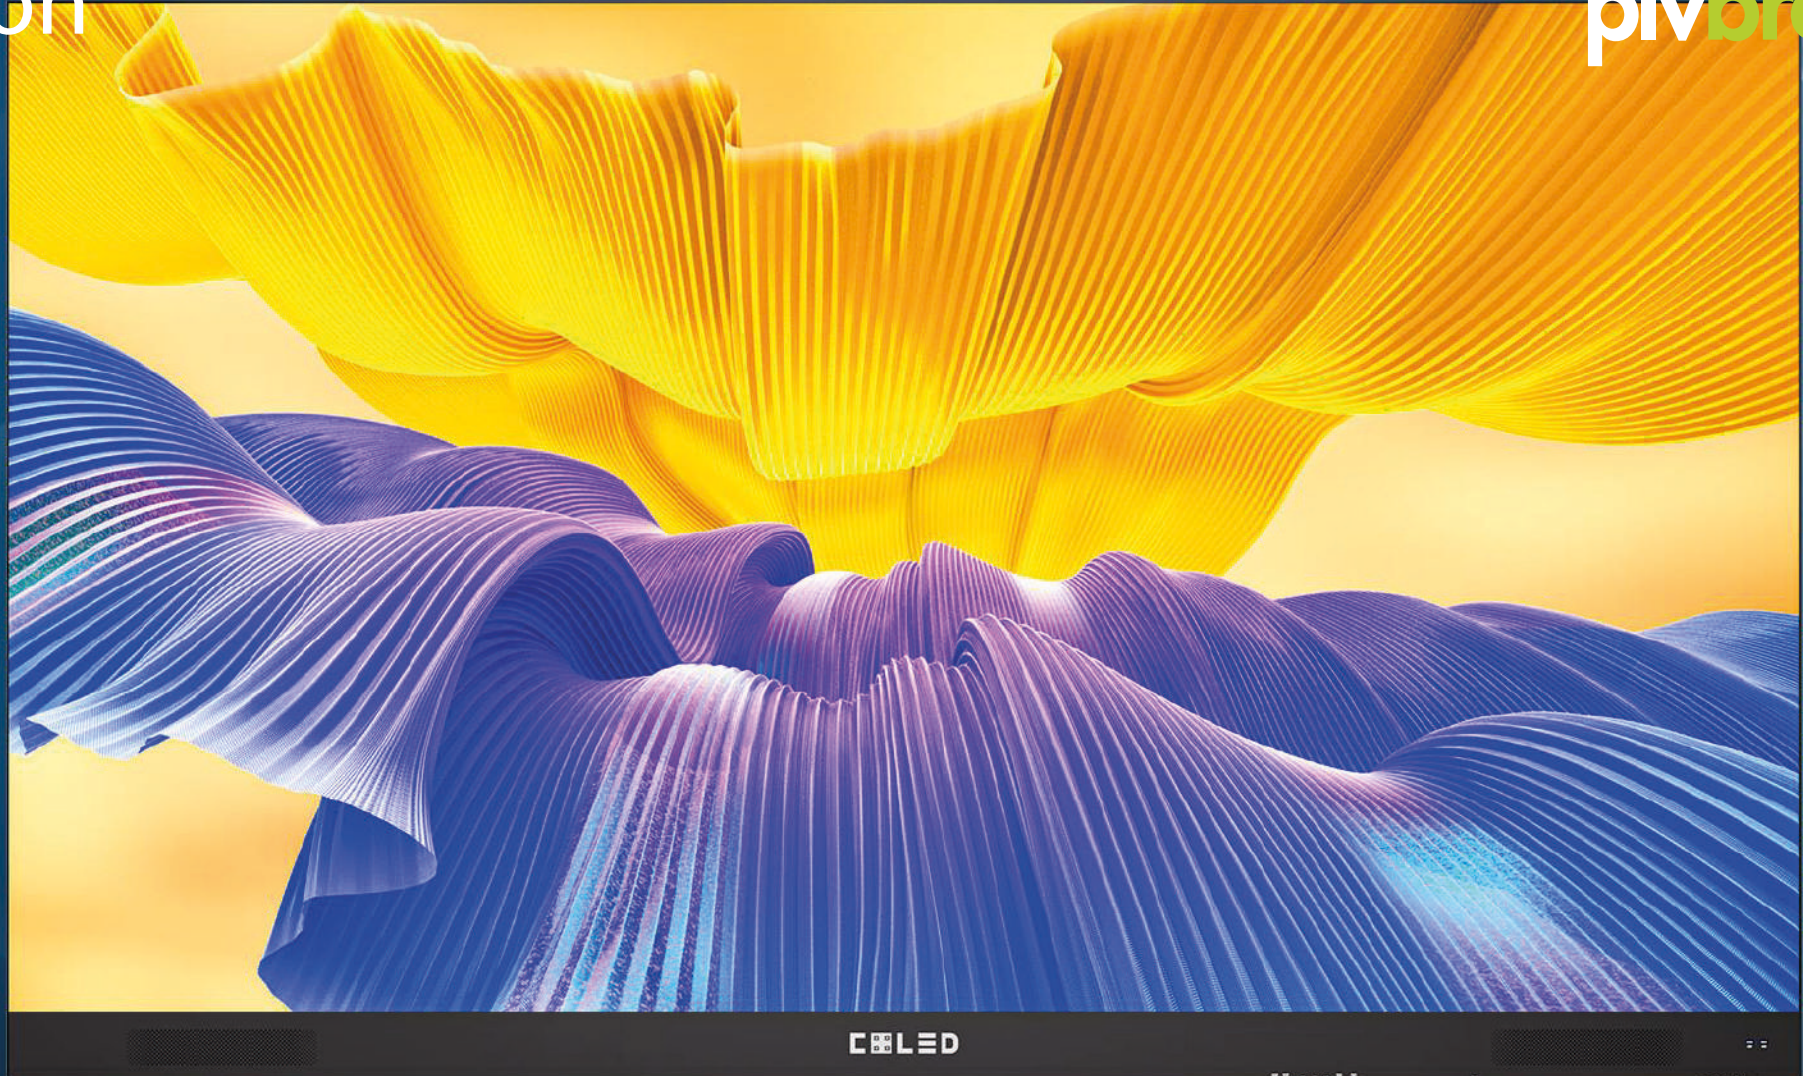

Introduction

Le protocole R232 est pris en charge
Protocole de contrôle central



Salle de conférence

- Affichage 2K/4K standard
- Support mobile et réglable
- Projection sans fil
- Rédaction à écrans multiples
- Vidéoconférence à distance

plvbroker®

- 135" (30-80m²空间、30到60人)
- 163" (60-120m²空间、60到100人)
- 216" (100-200m²空间、100到200人)

Scénarios d'application

plvbroker®



salle de conférence



salle de commandement



studio



salle d'exposition

Paramètres

E-Board Series			
Parameter	E151B4S-135	E181B4S-163	E251B4S-216
Pixel pitch (mm)	1.5625mm	1.875mm	2.5mm
LED type	SMD1212	SMD1515	SMD2020
Resolution (W*H)	1920*1080	1920*1080	1920*1080
Display Dimension (W*H mm)	3000*1687.5	3600*2025	4800*2700
Physical Size (W*H*D mm)	3010*1807*40	3610*2145*40	4810*2820*40
Weight	130kg	170kg	290kg
Grayscale	14bit		
Color gamut	≥110% NTSC		
Refresh Rate (Hz)	3840		
Contrast	6000:1		
Brightness (nits)	100-500		
Viewing Angle (H/V)	160° /160°		
Power Consumption(W)	2025W (Max) /607.5(Average)	2850/ 855	4950/ 1485
Video Interface	HDMI IN*4 , HDMI OUT*1 , USB *3, Type-C IN		
Audio Interface	External Audio OUT, S/PDIF OUT, Built-in 2*15W full band audio		
Control Interface	RJ45*1, RS232*1, IR IN*1, Dual WIFI, Bluetooth, infrared remote control		
Lifespan (H)	≥100,000 Hour		
Installation/Maintenance type	Wall Mounting / Movable Installation / Front maintenance		Wall Mounting / Front maintenance