


ÉCRAN LG 49XE4F

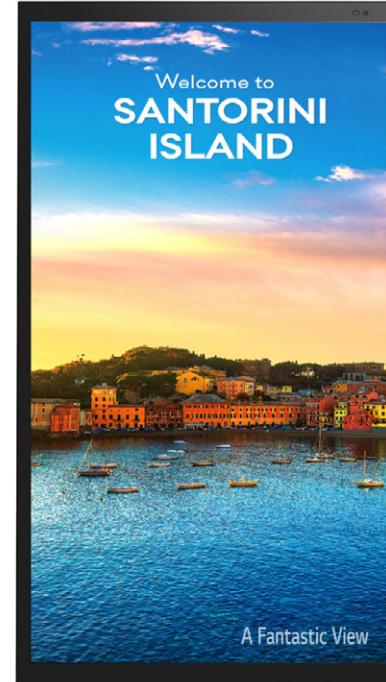

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	49"
Résolution	1920x1080
Luminosité (Typ., cd/m ²)	4000
Rapport de contraste	1300:1
Rapport de compression dynamique	500000:1
Angle de vision (H x V)	178 x 178
Temps de réponse	Typ. 8 ms (G à G BW)
Traitement de surface (diffusion, lame quart d'onde)	Diffusion 3 %, QWP
Durée de vie (Typ.)	50 000 heures
Heures de fonctionnement	24 heures

CONNECTIVITÉ

Entrée	HDMI (2), DP, HDBaseT, USB (2)
Sortie	Sortie pour haut-parleur externe (G/D)
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C, Entrée/Sortie RJ45 (LAN)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Verre de protection	5mm (IK 10, degré de protection, Chemical Strengthening, antireflet)
Largeur de cadre	38,4 mm(H/B), 26,0 mm(G/D)
Poids (tête)	32 kg

Poids brut	37 Kg
Dimensions du moniteur (L x H x P)	1,153 x 656.2 x 88.0mm
Dimensions de l'emballage (L x H x P)	1 286 x 797 x 207 mm

CONDITIONS AMBIANTES

Température de fonctionnement	- 30 °C à 50 °C
Humidité de fonctionnement	de 5 % à 100 %

ALIMENTATION

Alimentation électrique	100-240 V~, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Typ. / Max.	300/350 W
Smart Energy Saving	140 W

NORME (CERTIFICATION)

Sécurité	CB / NRTL
EMC	Norme FCC Classe « A » / CE / KCC
ErP / Energy Star	Oui / NA

ACCESOIRES

Télécommande, Manuel (EIG, IG, OM),
Manuel de réglementation, Téléphone
au câble RS232C, Câble HDMI, CÂBLE
D'ALIMENTATION