



(P3.125/P2.5/**P1.875**)

Smartest
Speediest
Seamless

Linkable
Poster LED

83" Poster LED

Caractéristiques

- Taille de cadre : 630.2*2055.2mm
- Taille d'affichage 600mm x 2025 mm
- Modèle d'affichage : Sync / async modèle
- Signal de sortie : HDMI
- Système d'exploitation : système Android
- Mode de fonctionnement : fils de signal / WIFI / 4G / USB
- Épaisseur : 35 mm
- Conception de cadre mince : 10mm
- Conception de la maintenance avant
- Cadre intégré en alliage d'aluminium
- Support pliable
- Super Light Design avec 39kg



Poster LED




Visuel

- ★ 3 840 Taux de rafraîchissement
- ★ 600-800cd/m² (réglable)
- ★ 6,000:1 contraste élevé
- ★ 160° Grand angle de vision
- ★ 14 - 16 Bit
- ★ Résolution adaptative, diffusion des médias sur le plein écran automatiquement

83" Poster LED

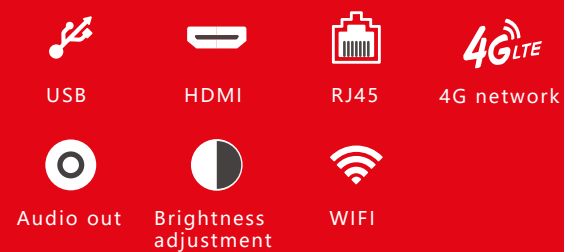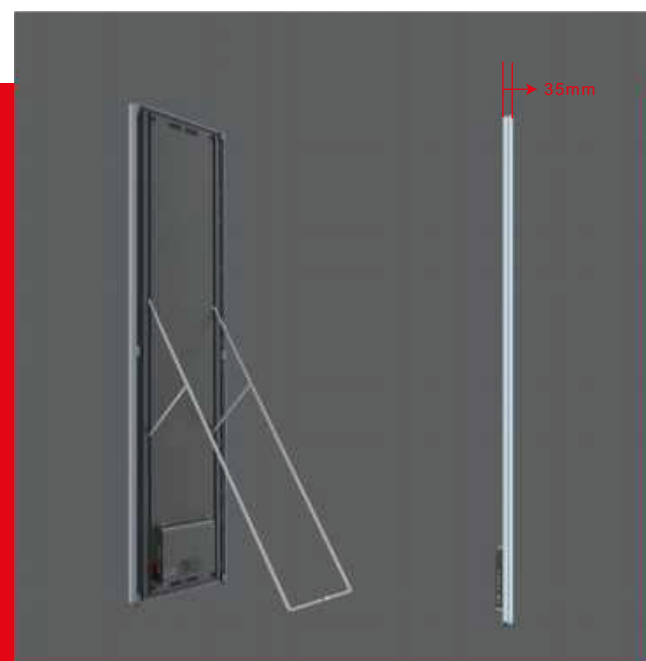

Poster LED

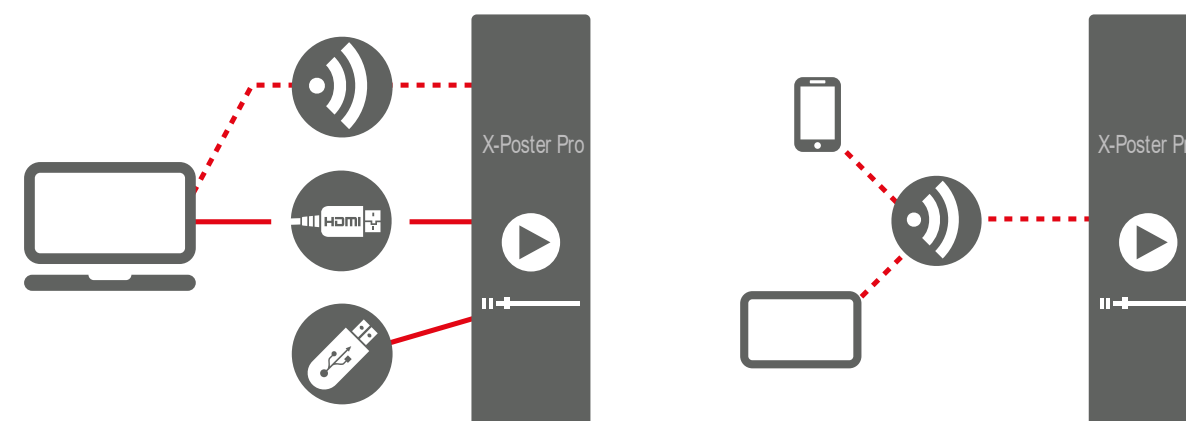

Divers modes de contrôle


Synchronisation HDMI

Plug & play par USB

App via WiFi


Gestion intelligente du cloud

Partout & tout le temps

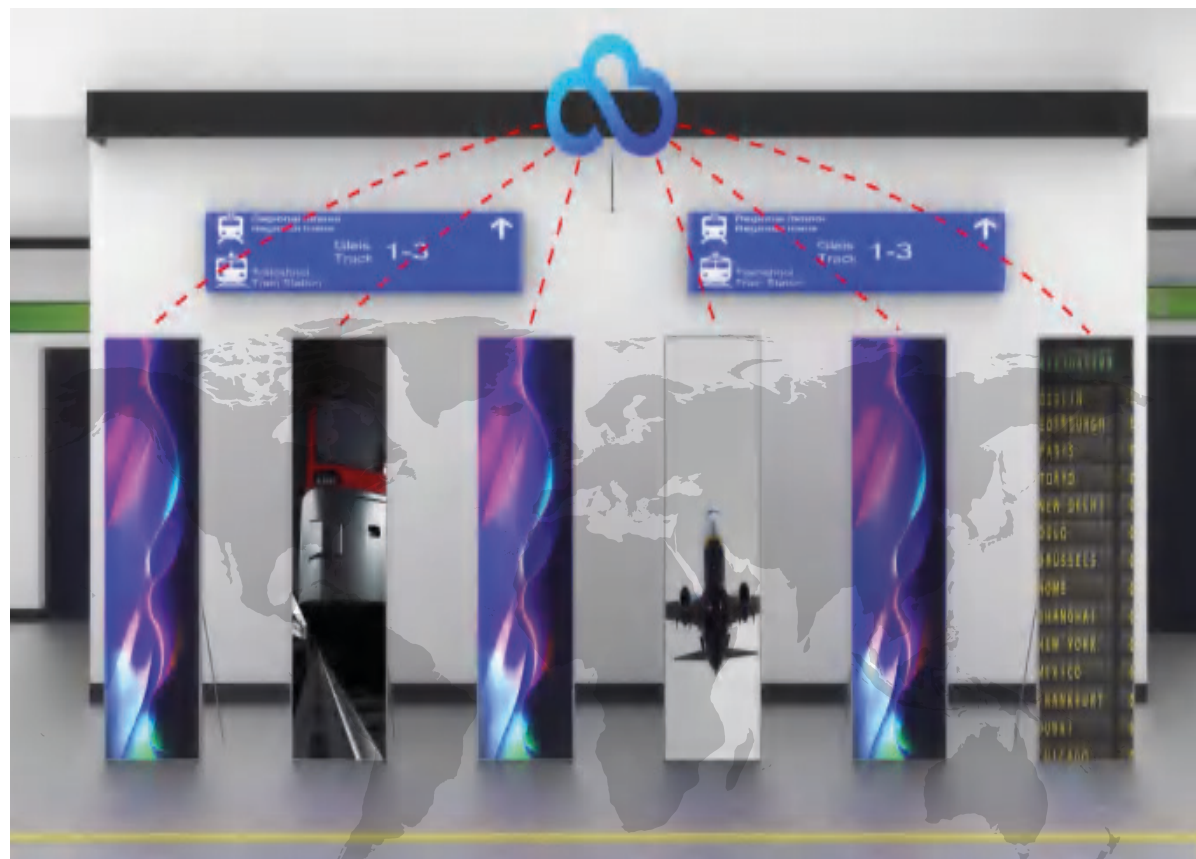

Modes de lecture optionnels

Mode miroir et modes écran partagé

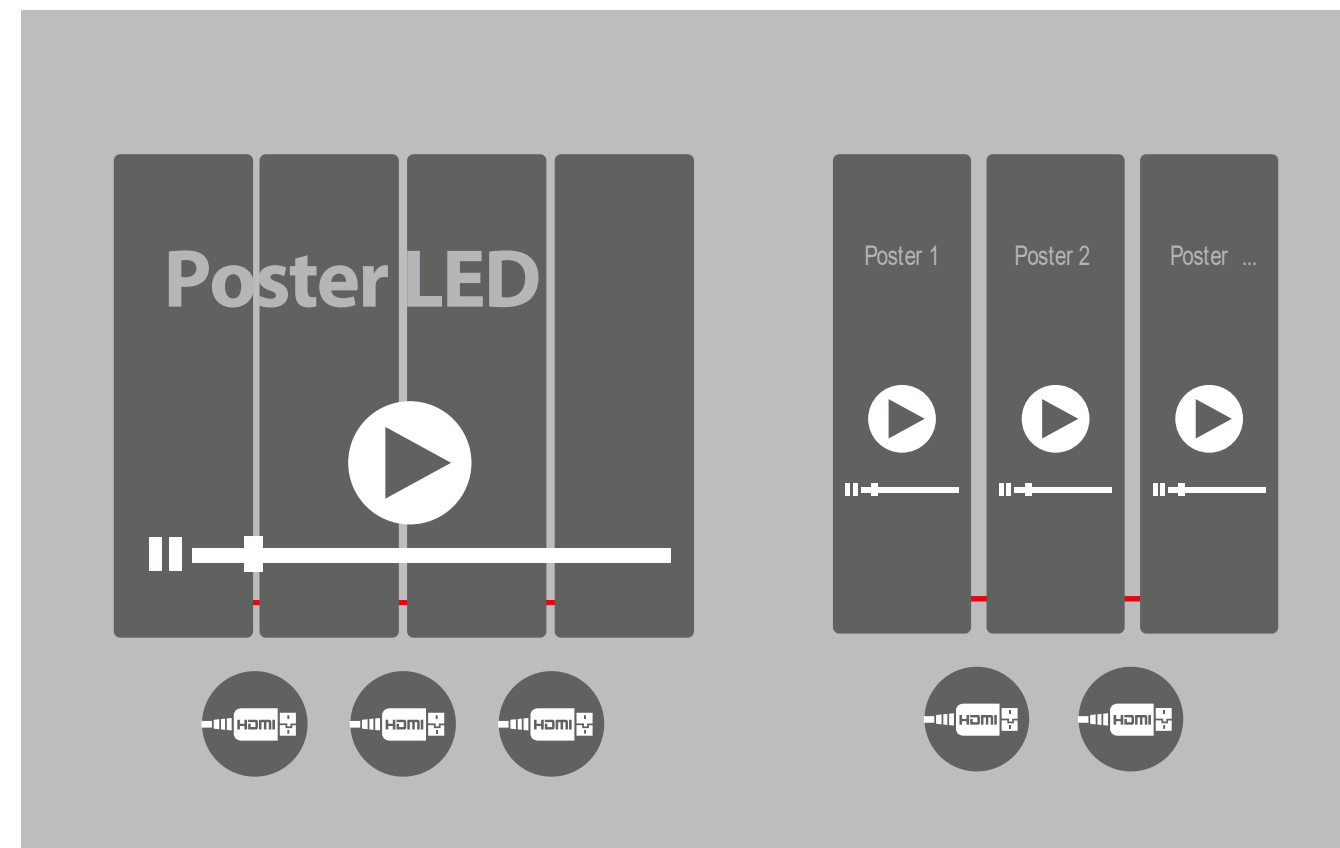

Ce qui est unique ?

Le cadre et la charnière magnétiques brevetés permettent une épissure rapide en quelques secondes pour 2 - 6 unités d'affiches, sans aucun écart. FHD peut être réalisé par 6 x P1.8mm

Une idée pour des événements instantanés



Poster LED



Poster LED

Possibilités infinies d'installation



Mobile



Support pliable



Hanging



Paysage



Incline



Windmill

Poster LED

Entretien fiable & facile

Technologie GOB : anti-collision, anti-mousse et nettoyable

Système Android Novastar

Entretien facile de l'avant en 3 secondes



Outil de maintenance



Carte de commande principale

Accessoires



câble réseau



câble HDMI



Kit de suspension



outil de maintenance
avant



socle



Poudre suspendue



Flightcase

Infos techniques

Parameter	X181P-83	X251P-83	X311P-83
Pixel Pitch (mm)	1.875	2.571	3.125
Resolution (WxH)	320x1080	240x810	192x648
Operating System	Android	Android	Android
Screen Display Size (mm)	600 x 2025	600 x 2025	600 x 2025
Total Size (WxHxD) (mm) (With frame)	630 x 2055 x 42.6	630 x 2055 x 42.6	630 x 2055 x 42.6
Weight (kg/screen)	39	39	39
Grayscale (Bit)	14-16	14-16	14-16
Refresh Rate (Hz)	3840	3840	3840
Contrast Rate	6000:1	6000:1	6000:1
Brightenss (nits)	0-800 (adjustable)	0-800 (adjustable)	0-800 (adjustable)
Viewing Angle (H°/V°)	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Video Interface	HDMI*2 (1 Input and 1 Output), USB 3.0*1	HDMI*2 (1 Input and 1 Output), USB 3.0*1	HDMI*2 (1 Input and 1 Output), USB 3.0*1
Audio Interface	External Audio Interface	External Audio Interface	External Audio Interface
Control Interface	RJ45, WIFI, 4G Network (Optional)		
Video Format	MP4, AVI, WMV, etc.	MP4, AVI, WMV, etc.	MP4, AVI, WMV, etc.
AC Input Power Max. / Avg.(W/screen)	520W/screen / 155W/screen	600W/screen / 200W/screen	600W/screen / 200W/screen
Installation / Maintenance	Standing (Standard) / Stacking(Optional) / Hanging(Optional) / Wall Mounting(Optional)		

Paramètres peuvent varier

Poster LED