

BORNE 22" BADGE VANTAA



FICHE TECHNIQUE

La nouvelle borne tactile BADGE s'inscrit dans cette tendance et offre une solution tout-en-un pour l'émission instantanée de cartes PVC en toute autonomie : cartes cadeaux, cartes visiteurs, cartes de cantines, cartes d'accès sécurisées, etc.

La borne BADGE est simple, intuitive et agréable à utiliser avec une impression fiable et rapide de la carte. Vous n'avez qu'à installer votre applicatif, et vous pourrez commencer à l'utiliser tout de suite ! Cette borne est équipée d'un écran tactile 22", d'une imprimante à cartes Evolis (avec ou sans encodeur), et d'une unité centrale.

Les options lecteur de QR code, webcam ou interface pour clé USB sont également disponibles. Enfin, il est possible de personnaliser la borne par l'ajout d'un lettrage ou d'un visuel aimanté sur la façade.

La borne libre-service BADGE est la solution Fabriquée en France qui convient à tous les usages. Grâce à elle, l'émission de cartes en toute autonomie devient un jeu d'enfant !

Tôle 15/10 avec coffre sur arrière
Ensemble soudé + meulage
Couleur : blanc

Conditionnement :
1x palette 1200x800mm



Poids net



Poids emballé



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	21,5" (55cm) IIYAMA 2255
Résolution	1920x1080
Luminosité	400cd/m² / 360cd/m² avec l'écran tactile
Contraste	1000:1
Temps de réponse	5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
TACTILE	
Technologie tactile	capacitive projetée
Points de contact	10
Précision tactile	+/- 2mm
Interface tactile	USB
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée signal digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Sortie Audio	Mini Jack x1 Haut-parleurs 2 x 3W
USB HUB	x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
CARACTÉRISTIQUE	
Dureté du verre	7H
Blocage OSD	Oui
GÉNÉRAL	
Langues	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Boutons de contrôle	Joystick : Droite / Menu / Entrée, Gauche / Entrée / Sortie, Haut / Eco, Bas
Réducteur de lumière bleue	Oui
Flicker Free LED	Oui
Plug&Play	DDC2B
MÉCANIQUE	
Angle d'inclinaison	15° en avant; 70° en arrière
Montage VESA	100 x 100 mm
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)

ACCESSOIRES INCLUS

câble d'alimentation, USB, HDMI

GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	Interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	16W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint

NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions	493.5 x 289.5 x 48.5mm
Poids	3,2 Kg

CARACTÉRISTIQUES MINI PC

- en option -


Processeur	Intel® Core i3
RAM	8 Go
SSD	240 ou 250 Go (selon arrivage)
Graphisme	UHD Graphics 620
Connectivité	2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI
Réseau	Wifi / Bluetooth
Energie	Adaptateur , 65W
Système d'exploitation	Windows Pro

TECHNOLOGIE TACTILE

CAPACITIF PROJETÉ

POINTS +	POINTS -
- Insensible aux rayures	-Ne peut être utilisé avec des gants épais
- Insensible à la lumière ambiante	- On ne peut appliquer un verre ou autre support au-dessus
- Etanchéité en façade	
- Multi points	
- Fluidité dans l' utilisation	

DIMENSIONS

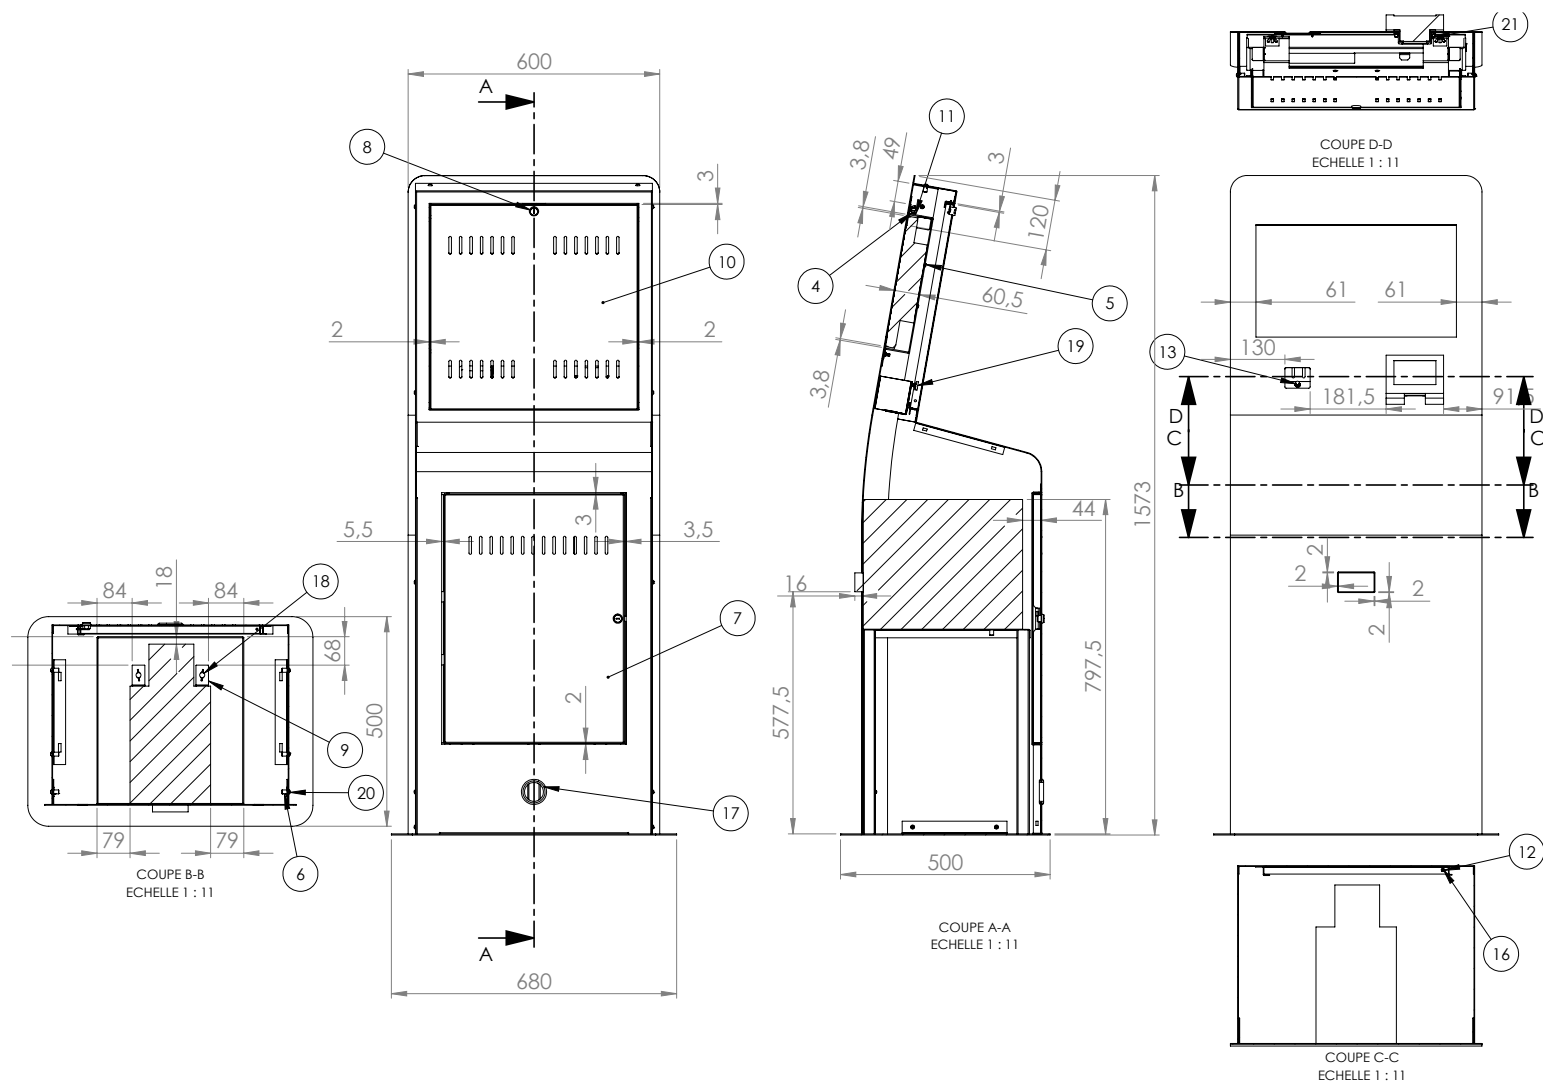

IM20

AVANT-GARDE

Unattended All-in-one



Transportation



Self-Service



UNATTENDED



Powered
by Prolin



PCI 5
SRED



4.3"
Display



0.3MP
Front



IP54
IK08

www.paxtechnology.com



SPECIFICATIONS



	Operating System	Prolin
	Processor	Cortex A7
	Memory	128MB Flash + 256MB DDR RAM
	Card Readers	Hybrid Chip & PIN + Magnetic Stripe NFC Contactless
	Cameras	0.3MP Front-Facing
	Display	4.3" TFT WQVGA 480 x 272 Pixels
	Comms Configurations	WiFi (2.4GHz) + Bluetooth 4.0 + Ethernet Optional 4G/3G/2G + WiFi + Ethernet with CM20 Comms Box
	Battery	No
	Printer	No
	SIM / SAM	3 x SAM
	Positioning	No
	Keys / Buttons	No
	Audio	1 Speaker 1 Buzzer
	Ports	1 USB Device 1 RS232 1 MDB
	Physical	140 * 122 * 73 mm
	Environmental	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Operating Temperature -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) Storage Temperature 5% ~ 95% Relative Humidity, Non-Condensing
	Accessories	CM20 Advanced Comms Box
	Certifications	PCI PTS 5.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless UPI qUICS Amex ExpressPay Discover D-PAS JCB J/Speedy Interac Flash MasterCard TQM Common.SECC UKCC CE RoHS FCC Anatel UL IC IP54 IK08



This document is provided to you for informational purposes only. All features and specifications are subject to change without notice. PAX and the PAX logo are either trademarks or registered trademarks of PAX Technology Limited in China and/or other countries. All other trademarks or brand names are the properties of their respective holders. © 2020 PAX Technology Limited. All rights reserved.



CARACTÉRISTIQUES QR CODE

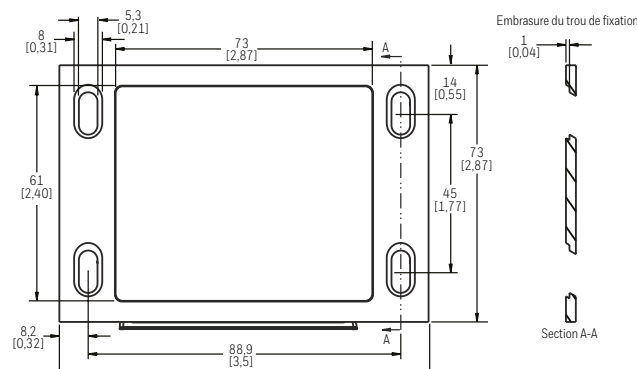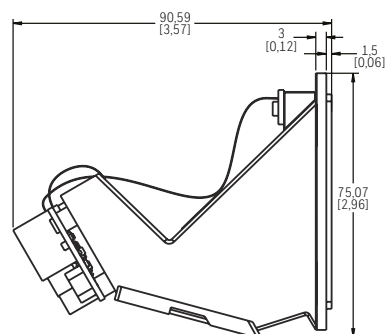

SYMBOLES

Symbole	Distance proche (mm [in])	Distance (mm [in])	Profondeur de champ (mm [in])
10MIL C39	0 [0]	174 [6,7]	174 [6,7]
15MIL C39	0 [0]	259 [10,2]	259 [10,2]
10MIL UPC-A	0 [0]	210 [8,2]	210 [8,2]
15MIL PDF417	0 [0]	187 [7,3]	187 [7,3]
15MIL DM	0 [0]	87 [3,4]	87 [3,4]
20MIL QR	0 [0]	150 [5,9]	150 [5,9]

MÉCANIQUE

Dimensions	90,59 mm x 105 mm x 75,07 mm
Poids	50 g ±5 g
Terminaison	USB-B connector

ÉLECTRIQUE

Tension d'entrée	5 VDC ±0.25 V
Veille	70 mA (idle mode) 2.5 mA (USB suspend)
Interface système hôte	USB 2.0

ENVIRONNEMENT

Eclairage	LED blanche
Température de fonctionnement	-10°C to 40°C [
Température de stockage	-40°C to 60°C
Humidité	0% to 95% RH
Choc	18 chocs de 2,5 kG pour 0,4 ms à 23 °C
Vibration	1 accélération G (500 Hz à 2 000 Hz)
Niveau de lumière	0 lux à 100,00 lux [0 bougie à 9 290 bougies à pied]
Temps moyen de fonctionnement	668,000 heures

PERFORMANCE DE NUMÉRISATION

Modèle de balayage	image de zone (640 px x 480 px)
Sélection à distance	interrupteur à 3 positions : 0 cm à 10 cm [0 po à 4 po], 0 cm à 20 cm [0 po à 8 po], 0 cm à 30 cm [0 po à 12 po]

Tolérance aux mouvements	10 cm/s [4 po/s] au point focal (tolérance de 15 %)
Angle de balayage	horizontale : 37,8° (1,0°), verticale : 28,8° (1,0°)
Contraste d'impression	Différence réfléchissante minimale de 35 %
Inclinaison	±45°, ±65°, ±360°
Capacité de décodage	Code Aztec, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 32 (PARAF), Code 128, Code 2 sur 5, Code 39, Code 93, Matrice de données, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, Codes composites EAN-UCC, émulation EAN-UCC, code IATA 2 sur 5, Entrelacé 2 de 5, matrice 2 de 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Codes postaux (Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet), QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, UPC-A, UPC E, Chinese Sensible (Han Xin) Code, Maxicode, Codablock A, CUP-A/EAN-13 avec Extended Coupon Code, Coupon GS1
Portée de lecture	plage de lecture type indiquée dans le tableau 5
Garantie	Garantie limitée de 15 mois; la période de garantie commence à la date d'expédition au client
Sélection à distance	interrupteur à 3 positions : 0 cm à 10 cm [0 po à 4 po], 0 cm à 20 cm [0 po à 8 po], 0 cm à 30 cm [0 po à 12 po]



KC Prime

FACES IMPRIMÉES

- Simple face et double face

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

- Sublimation couleur (YMCKO)
- Transfert thermique monochrome

RÉSOLUTION

- 300 dpi
- Mode étendu :
 - 300x600 dpi : monochrome et couleur
 - 300x1200 dpi : monochrome uniquement

GESTION DES CARTES

- Capacité chargeur : 200 cartes ou 100 cartes sans cassette métallique
- Restitution des cartes dans le bac de réception du terminal si pas de bouche d'insertion
- Bouche d'insertion lumineuse à LED Evolis (option) : insertion et retour manuels
- Système anti-insertion (en option sur bouche d'insertion Evolis)
- Possibilité d'intégrer une bouche d'insertion non Evolis
- Capacité à rétracter les cartes non collectées
- Fente de rejet pour les cartes défectueuses ou bac de réception

CONNECTIVITÉ / PORTS

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet
- Port série (option)

ENVIRONNEMENT LOGICIEL






- Evolis Premium Suite
- Evolis Premium SDK gratuit

OPTIONS D'ENCODAGE

- Piste magnétique ISO
- Cartes à puce avec contact
- Cartes à puce sans contact

ACCESSOIRE

- Housse anti-poussière (en standard)

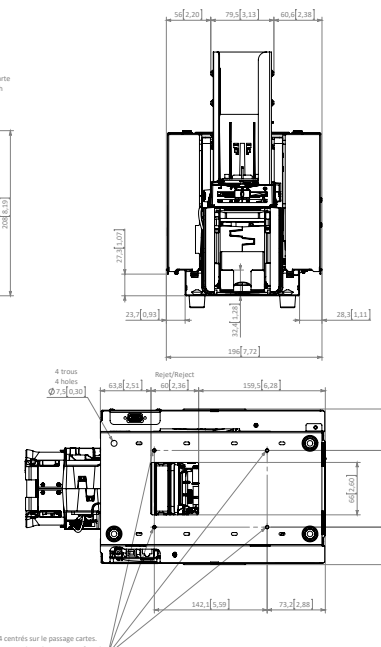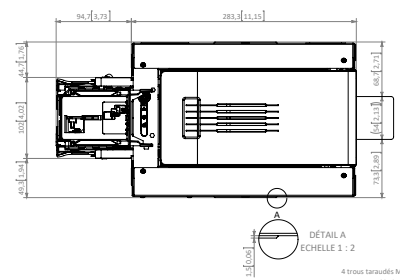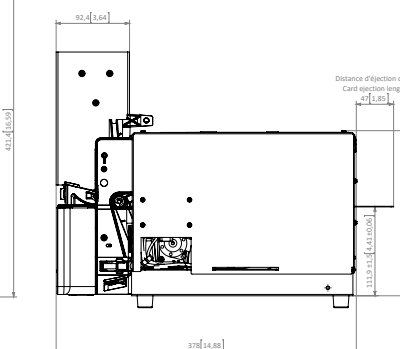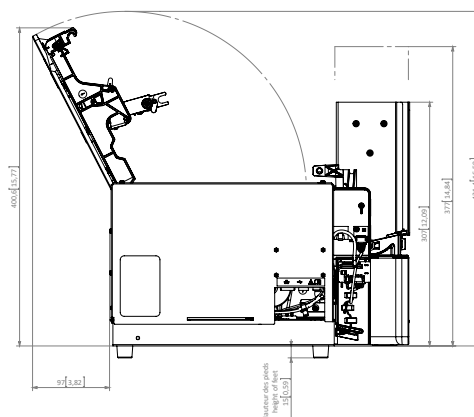




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WEBCAM	Logitech C920
Compatible avec	Windows® 10 ou version ultérieure, Windows 8, Windows 7
Configuration requise	Fonctionne en mode UVC (USB Video Device Class) avec des systèmes d'appel vidéo compatibles: - macOS 10.10 ou versions ultérieures - Chrome OS™ - Android™ v 5.0 ou version ultérieure - Port USB - Connexion Internet
Plateformes compatibles	Skype™, Google Hangouts™, FaceTime for Mac
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Résolution	max. 1080p / 30 ips - 720p / 30ips
Mise au point	automatique
Microphone intégré	stéréo

> L.600 mm x H.1580,1 mm

Veuillez contacter le service infographie par mail pour récupérer le gabarit échelle 1

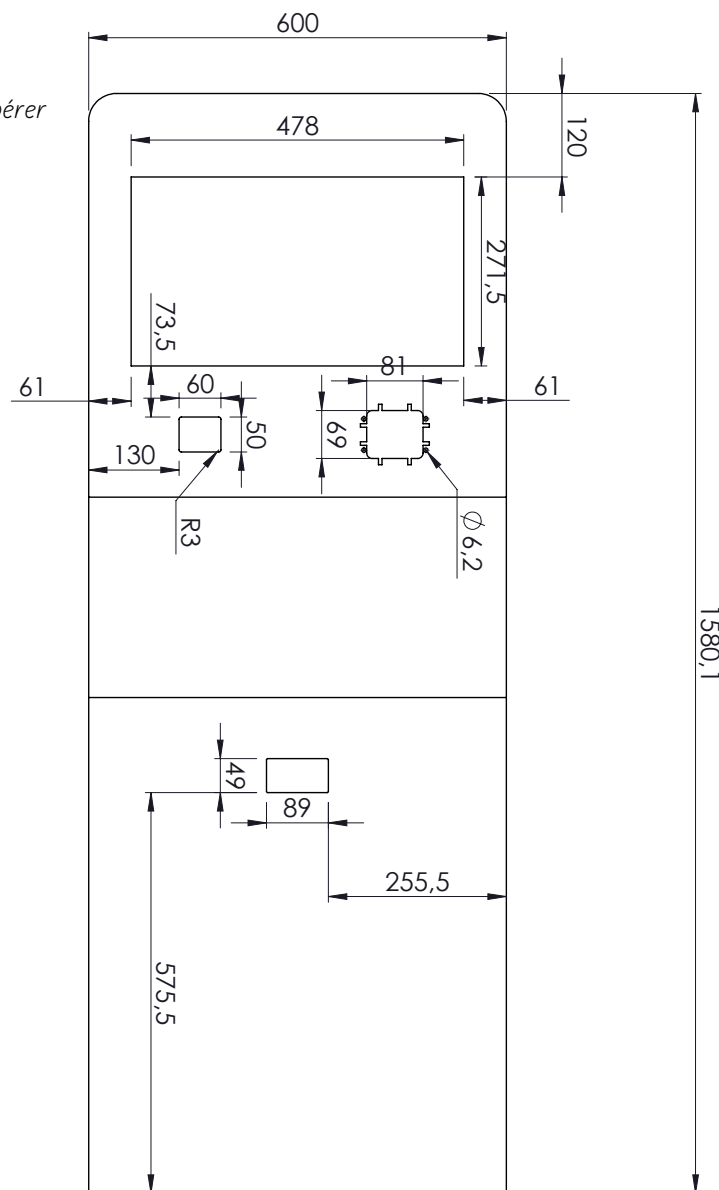

TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN

Format PDF haute-définition

Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4

Aplatir les fichiers

+5mm de fonds perdus tournants



Vectoriser toutes les polices

Incorporer les liens images

+5mm de fonds perdus tournants



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.

Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS TACTILES POUR BORNES INTERACTIVES

NOTRE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEURS ET DESIGNERS
VOUS ACCOMPAGNE DANS LA RÉALISATION DE VOTRE APPLICATION








MODULES D'APPLICATIONS TACTILES PERSONNALISABLES

BESOIN D'UN COUP DE MAIN POUR CONCEVOIR VOTRE CONTENU ?
NOUS PROPOSONS UNE GRANDE VARIÉTÉ DE **TEMPLATES PRÉDÉFINIS** !



NOS SOLUTIONS DIGITALES INTERACTIVES

APPLICATIONS STANDARDISÉES
POUR BORNES

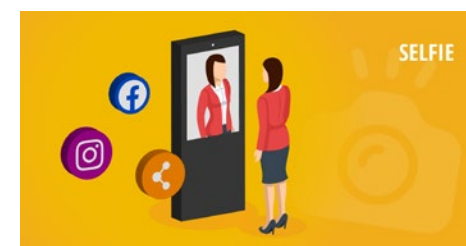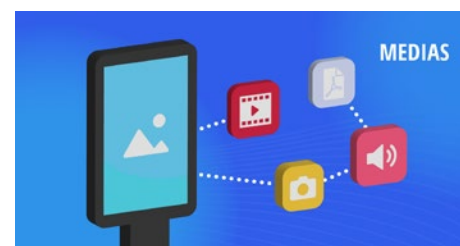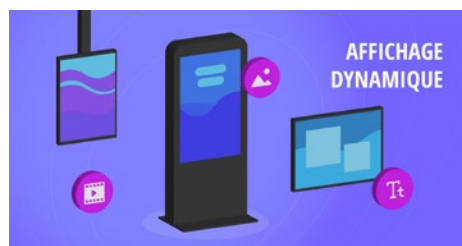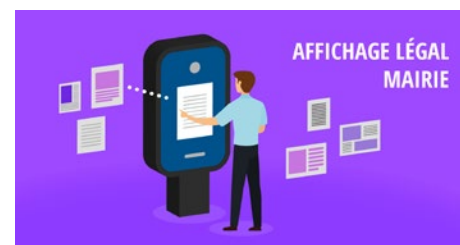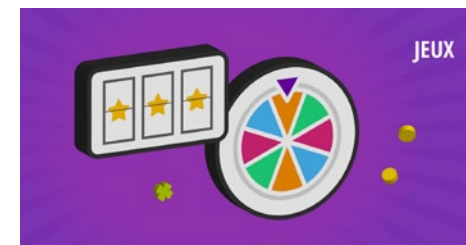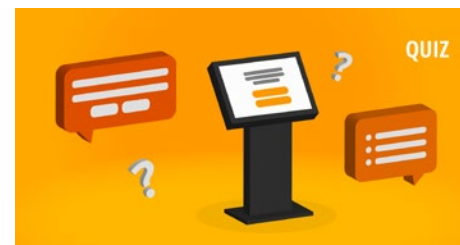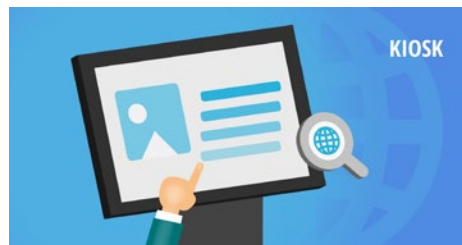

DES APPLICATIONS ADAPTÉES À TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

Menus interactifs, tableaux d'entreprise, réservations en ligne, fils d'actualités, horaires, tarifs, etc. L'affichage digital connecté et interactif vous permet d'impliquer votre cible et de dialoguer à l'aide de **bornes interactives à écrans tactiles** multitouch haute performances, de **totems tactiles** et de **bornes de commande** parfaitement intégrés à votre communication. Nos équipes d'experts de l'application tactile ont développé des applications pouvant répondre à un grand nombre de besoins.

CRÉATION DE CONTENU TACTILE SUR MESURE

Nous vous proposons un **développement personnalisé** porté par une création tactile exigeante et ergonomique et ce dans les meilleurs délais. Nous recherchons en permanence à créer un contenu proposant une réelle capacité informative, accompagné d'une pratique immersive. Nous **analysons** votre demande afin de développer votre appli en parfait accord avec votre projet. Nous sommes à vos côtés dans une démarche de simplification et d'explication.