

BORNE 27 GREENWOOD



FICHE TECHNIQUE



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	27" LED Backlit (68cm) capacitif projeté 2755
Résolution	Full HD 1920x1080 px
Tactile	capacitif multitouch 10 points
Contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms
Luminosité	400 cd/m² / 360 cd/m² avec l'écran tactile
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
TACTILE	capacitif projeté
Points de contact	10
Interface tactile	USB
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée signal digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Sorties Audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 1W
HDCP	Oui
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
CARACTÉRISTIQUES	
Dûreté du verre	7H
Blocage OSD	Oui
GÉNÉRAL	
Réducteur de lumière bleue	Oui
Flicker Free LED	Oui
Plug&Play	DDC2B
MÉCANIQUE	
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)
Montage VESA	100 x 100 mm
ACCESSOIRES INCLUS	câble d'alimentation, USB, HDMI, guide de démarrage rapide, guide de sécurité

GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	Interne
Alimentation	AC AC - 100V, 240V, 50Hz
Gestion d'alimentation	30W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint
NORMES	
Certifications	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions	614 x 364.5 x 49mm
Dimensions de la boîte	710 x 460 x 130mm
Poids sans boîte	5,8 Kg
Poids avec boîte	7,3 Kg

CARACTÉRISTIQUES MINI PC - en option -

Processeur	Intel® Core i3
RAM	8 Go
SSD	240 ou 250 Go (selon arrivage)
Graphisme	UHD Graphics 620
Connectivité	2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI
Réseau	Wifi / Bluetooth
Energie	Adaptateur , 65W
Système d'exploitation	Windows Pro

TECHNOLOGIE TACTILE

CAPACITIF PROJETÉ

POINTS +	POINTS -
- Insensible aux rayures	-Ne peut être utilisé avec des gants épais
- Insensible à la lumière ambiante	- On ne peut appliquer un verre ou autre support au-dessus
- Etanchéité en façade	
- Multi points	
- Fluidité dans l' utilisation	

CARACTÉRISTIQUES MICRO

Indice IP	IP 53
Type	Microphone électret intégré
Sensibilité	-42±3 dB (0 dB = 1 V/Pa. 1 kHz)
Distance de conversation	Max. 7m
Direction	omnidirectionnelle
Tension de fonctionnement standard	1-10 V
Ratio S/N	plus de 60 dB
Température de fonctionnement	-20° C à +60° C
Longueur de câble	MIC 480: 4 m MIC 480S-08: 0.8 m MIC 480AJ: 2 m
Transmission de la bande passante	16 kHz
Connexion	MIC 480, MIC 480S-08: câble embout dénudé MIC 480AJ: 3.5 mm embout jack audio stéréo
Epaisseur du panneau de logement	1.5 mm à 10 mm
Dimensions	14 x 20 mm
Poids emballage inclus	MIC 480: approx. 54 g MIC 480S-08: approx. 18 g MIC 480AJ: approx. 42 g)




CARACTÉRISTIQUES HAUT-PARLEURS

Taille du haut-parleur	3 inches
Technologie de connectivité	USB
Type de haut-parleur	Barre de son
Type de fixation	Dessus De La Table, Indépendant, Montage Sur Fiche, Support De Barre
Poids	400 g
Puissance de sortie maximale du haut-parleur	10 W
Matériau	Plastique
Caractéristique spéciale	Bouton muet



FICHE TECHNIQUE

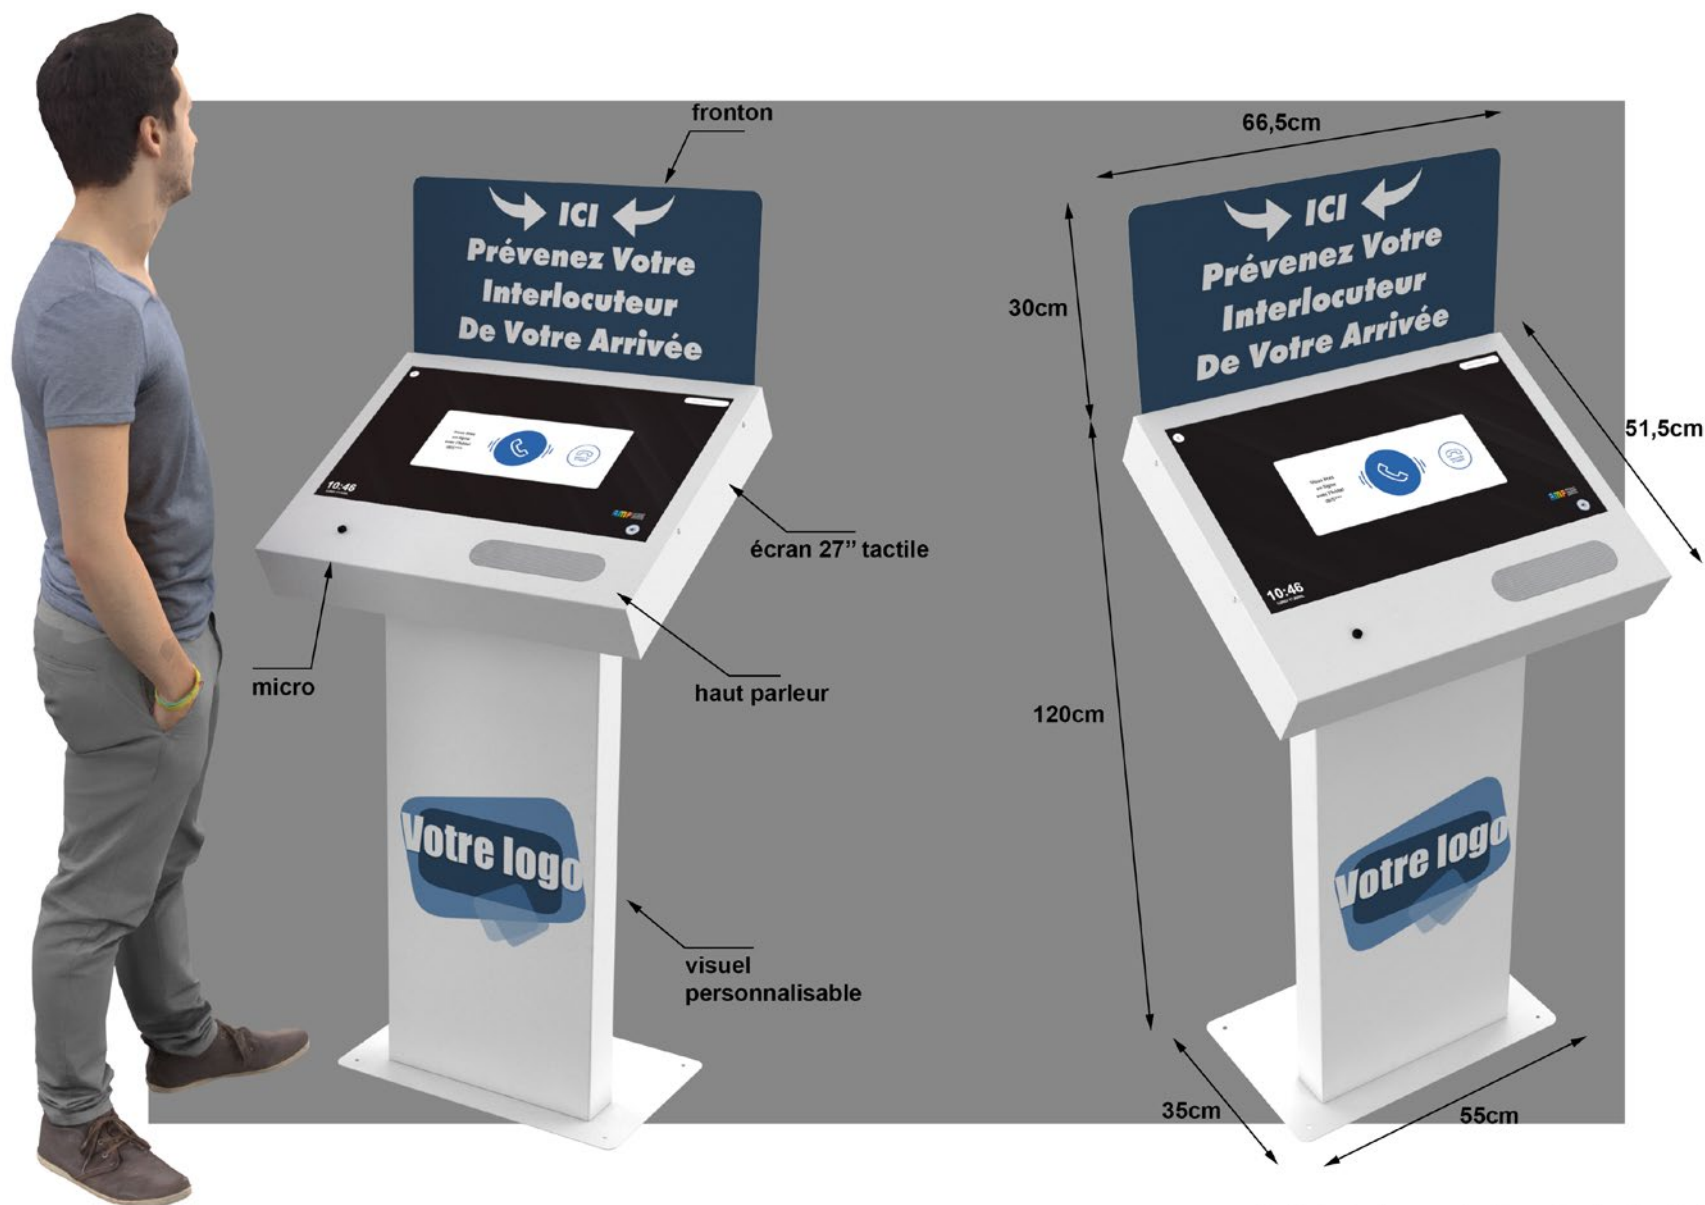

DÉCOUVREZ NOTRE GUIDE SOLUTIONS BORNE D'ACCUEIL

Simplifiez l'orientation et la gestion de l'accueil
via une solution interactive innovante et complète.

↓
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

