FICHE TECHNIQUE

BORNE 22''
MANITOBA

écran 22'' | MULTI TOUCH | MADE IN FRANCE FABRICATION FRANÇAISE | EN OPTION DÉVELOPPEMENT DE CONTENU TACTILE

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	21,5" (55cm) IIYAMA 2255
Résolution	1920x1080
Luminosité	400cd/m² / 360cd/m² avec l'écran tactile
Contraste	1000:1
Temps de réponse	5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
TACTILE	
Technologie tactile	capacitive projetée
Points de contact	10
Précision tactile	+- 2mm
Interface tactile	USB
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée signal digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Sortie Audio	Mini Jack x1 Haut-parleurs 2 x 3W
USB HUB	x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
CARACTÉRISTIQUE	
Dureté du verre	7H
Blocage OSD	Oui
GÉNÉRAL	
Langues	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Boutons de contrôle	Joystick : Droite / Menu / Entrée, Gauche / Entrée / Sortie, Haut / Eco, Bas
Réducteur de lumière bleue	Oui
Flicker Free LED	Oui
Plug&Play	DDC2B
MÉCANIQUE	
Angle d'inclinaison	15° en avant; 70° en arrière
Montage VESA	100 x 100 mm
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)

ACCESSOIRES INCLUS	câble d'alimentation, USB, HDMI
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Bloc d'alimentation	Interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	16W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint
NORMES	
Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions	493.5 x 289.5 x 48.5mm
Poids	3,2 Kg

CARACTÉRISTIQUES MINI PC *- en option -*

Processeur	Intel® Core i3
RAM	8 Go
SSD	240 ou 250 Go (selon arrivage)
Graphisme	UHD Graphics 620
Connectivité	2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI
Réseau	Wifi / Bluetooth
Energie	Adaptateur , 65W
Système d'exploitation	Windows Pro

TECHNOLOGIE TACTILE

CAPACITIF PROJETÉ	
POINTS +	POINTS -
- Insensible aux rayures - Insensible à la lumière ambiante - Etanchéité en façade - Multi points - Fluidité dans l' utilisation	-Ne peut être utilisé avec des gants épais - On ne peut appliquer un verre ou autre support au-dessus

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES
CODE BARRE

SPÉCIFICATIONS	
Lecture	Imager Omnidirectionnelle
Type de code barre	1D et 2D
Interfaces	USB (filaire)
Compatible SMARTPHONE	
LECTURE	
1-D	UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, GSI Data Bar, China Postal, Korean Postal, etc
2-D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR,Aztec,Hanxin
DISTANCE DE LECTURE	
Plage Mini/Max	0mm-70mm
Plage optimal	10mm-50mm
Les performances peuvent être affectées par la qualité du code à barres et les conditions environnementales	
PERFORMANCES	
Type de lecture	Présentation, automatique, manuel
Capteur d'image	Autofocus 752x480 pixels
Retroéclairage	LED 6500K
Validation de lecture	LED + Buzzer
Champ de lecture	115°(H) x 90°(V)
Angle de lecture	360°, ±65°, ±60°
Contraste	20% minimum
Interfaces	USB/ USB to COM
DIVERS	
Couleur	Noir
Dimensions	67x67x35mm
Poids	110g
Voltage	5VDC
Alimentation	200mA
Temp de fonctionnement	de 0°C ~ 50°C
Temp. de stockage	-40°C ~ 70°C
Humidité	0% ~ 95%
Résistance aux chutes	1.5m
Certification	CE
CONDITIONNEMENT	
Unité 1	USB (filaire)
Dimensions l x L x H	108 x 105 x 85mm
Poids 150g	USB (filaire)

CARACTÉRISTIQUES
SCANNER

Technologie	Capteur d'image par contact (CIS)
Source lumineuse	LED (CIS)
Résolution (dpi)	600
Formats de fichier	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF monopage, PDF multipage, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (uniquement pour iScan), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Mode niveaux de gris	Entrée 16 bits / Sortie 8 bits
Mode couleur	Entrée 48 bits / Sortie 24 bits
Taille de la mémoire	64 Mo de SDRAM
Dimensions (HxLxP)	253 x 160 x 55 mm
Poids	0,8 Kg
Interface	USB 2.0
Consommation électrique	fonctionnement <5 W, prêt <2,5 W, veille <2 W, arrêt <0,3 W
Volume quotidien	Jusqu'à 1000 pages
Logiciel	pilote TWAIN, Button Manager, AVScan
FONCTIONS SCANNER	
Vitesse de numérisation	N/B à 200 dpi, A6 : 3 s (y compris Duplex 5 s) N/B à 300 dpi, A6 : 3 s (y compris Duplex 5 s) Couleur à 200 ppp, A6 : 3 s (y compris Duplex 5 s) Couleur à 300 dpi, A6 : 3 s (y compris Duplex 5 s)

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES
IMPRIMANTE

Technologie d'impression	Thermique direct
Fonctionnalités	Imprimante
Modèle	Noir et blanc
Résolution d'impression	300x300dpi
Vitesse d'impression en noir	90 pages/min
Interfaces	USB
Alimentation	sur secteur
Largeur max. d'étiquettes	61mm
Couleur	Noir / Argent
Largeur	140mm
Hauteur	160mm
Profondeur	270mm
Poids	1,3 Kg
Réseau	Non
Wifi	Non
Taille du rack	483 mm (19")

CARACTÉRISTIQUES
WEBCAM

WEBCAM	LOGITECH C920
Dimensions	Hauteur x Largeur x Épaisseur: 29 mm x 94 mm x 24 mm Longueur du câble: 1,5 m Hauteur x Largeur x Épaisseur: 43,3 mm x 94 mm x 71 mm
CONFIGURATION REQUISE	
Compatible avec	Windows® 10 ou version ultérieure, Windows 8, Windows 7
Fonctionne en mode UVC (USB Video Device Class) avec des systèmes d'appel vidéo compatibles:	macOS 10.10 ou versions ultérieures Chrome OS™ Android™ v 5.0 ou version ultérieure Port USB Connexion Internet
Plateformes compatibles:	Compatible avec Skype™, Google Hangouts™, FaceTime for Mac
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Résolution max	1080p/30 ips - 720p/30 ips
Type de mise au point	automatique
Microphone intégré	stéréo
Clip universel pour ordinateurs portables et écrans LCD et CRT adaptable aux trépieds	
Longueur du câble	1,5m

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

DIMENSIONS

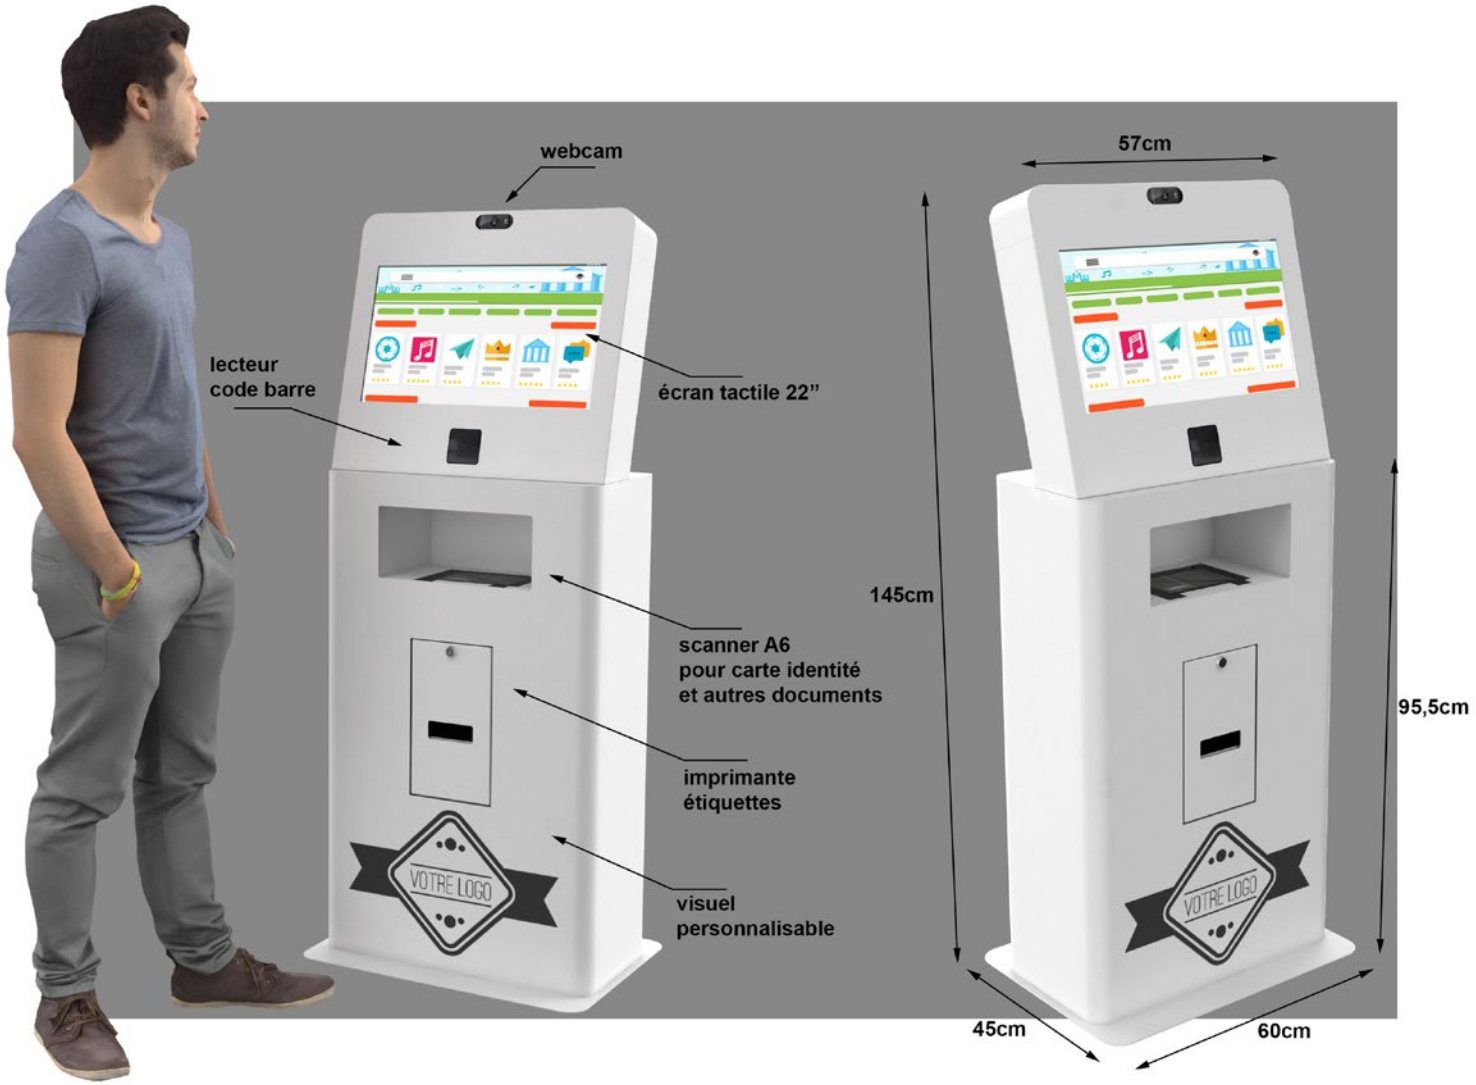

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

DÉCOUVREZ NOTRE GUIDE SOLUTIONS BORNE D'ACCUEIL

Simplifiez l'orientation et la gestion de l'accueil via une solution interactive innovante et complète.

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES