

BORNE TACTILE NAIROBI 24"



FICHE TECHNIQUE

Borne tactile 24" avec imprimante ticket et lecteur code barre.



Poids net



Poids brut

OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	23,8"
Tactile	10 points G+G capacitif
Ratio	16/9
Résolution	1080x1920
Zone d'affichage	296,46x527,04mm
Angle de vue	89/89/89/89°
Luminosité	1000:1
Couleurs	16,7M, 72% NTSC

CONFIGURATION DU SYSTÈME

CPU	Processeur Intel® Celeron® J6412 4 cœurs, 4 fils
GPU	Fréquence de base 2.0Ghz; Turbo fréquence 2.6Ghz
RAM	4GB
OS	Windows 10
Ports	1xDC, 4xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, 1x MIC IN 1x MIC OUT
Réseau	Auto-adaptation LAN 10M / 100M WIFI : 2.4G, 802.11b/g/n

CONFIGURATION STANDARD

Audio	4 Ω 3W
Imprimante 80mm	Découpe automatique du papier : coupe complète / demi coupe, Largeur du papier d'impression : 80 MM; Largeur d'impression 72mm Diamètre extérieur du rouleau de papier --ø80mm max ,diamètre intérieur -- ø13mm (Min), Vitesse d'impression Max 170mm/s, Densité d'impression 8 points/mm 576 points/ligne Caractères occidentaux : 12 24 points 1,5 largeur 3,00 hauteur) mm Caractères chinois : GB18030 caractères 24 24 points 3.00 largeur 3.00 hauteur)mm
Scanner	1-D : UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 ASCII complet, Code 32, Code trioptique 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (anciennement RSS) variantes 2-D : PDF417, MicroPDF417, code QR, code MicroQR, Data-Matrix, code Han Xin, code aztèque, composite GS1 Résolution minimale 4 mil, 1 mil = 0,0254 mm

EN OPTION

Caméra	Caméra binoculaire / monoculaire
Autre	Support pour EFT POS

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée	AC100-240V - 50-60HZ
Consommation	TBD





CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	350x1586x400mm (+/- 5mm)
Matériel	Tôle, peinture blanche
Poids	poids net: 32,8KG / poids brut: 38,1KG
Emballage	1670x490x450mm (carton + mousse)

PARAMÈTRE ENVIRONNEMENTAL

Environnement de travail	Température : 0°C - 45°C Humidité : 30% - 80%
Environnement de stockage	Température : -20°C - 60°C Humidité: 30% - 70%

DIMENSIONS

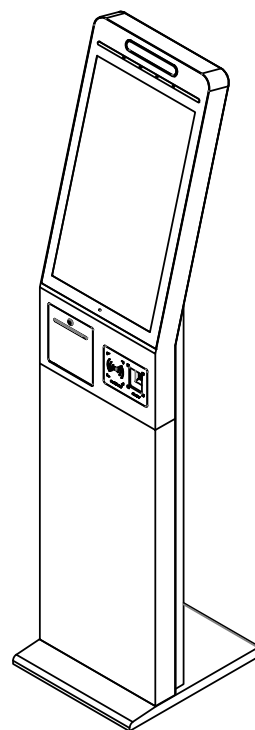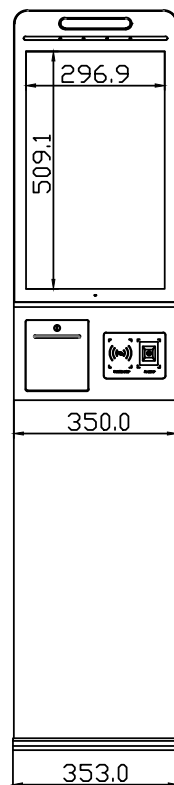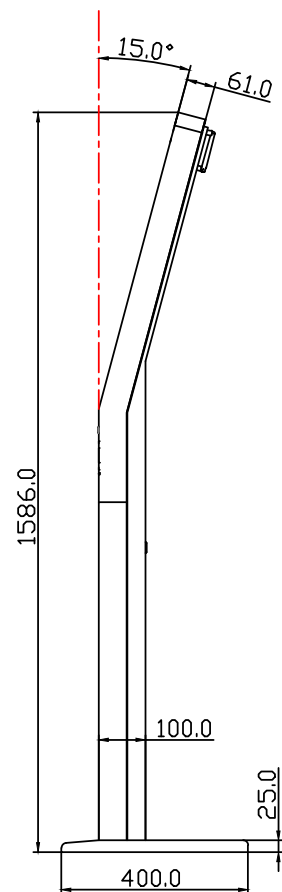

DÉCOUVREZ NOTRE GUIDE SOLUTIONS BORNE D'ACCUEIL

Simplifiez l'orientation et la gestion de l'accueil
via une solution interactive innovante et complète.

↓
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

