CAISSON D'AFFICHE DYNAMIQUE OUTDOOR
MALDIVES 32"

écran 32" | PC INTÉGRÉ | IP65 | IK10 | 2500cd/m²

Faites briller vos messages en plein air grâce à nos écrans muraux Outdoor avec caissons.

•Nos écrans muraux Outdoor sont certifiés IP65 et IK10
La certification IP65 garantit une protection robuste contre les éléments. Elle signifie que nos écrans sont totalement protégés contre la poussière et peuvent résister à des jets d'eau venant de toutes directions. Ainsi, peu importe les caprices de la météo - pluie, neige, grêle ou vent - vos messages resteront clairs et vibrants.

La norme IK10, quant à elle, assure une résistance aux impacts et aux chocs exceptionnelle. Cela rend nos écrans particulièrement résistants aux actes de vandalisme et autres agressions extérieures, ce qui les rend idéals pour une installation dans des lieux publics à forte affluence.

En plus de leur durabilité et de leur résistance, nos écrans muraux Outdoor avec caissons offrent une qualité d'image supérieure. Avec une résolution élevée, des couleurs vives et un contraste saisissant, vos contenus prennent vie en grand format, captivant le public comme jamais auparavant.

Pour compléter le tout, l'intégration est facile grâce à nos caissons pratiques. Ils simplifient l'installation et la maintenance, tout en apportant une touche d'élégance à votre affichage.

Conditionnement : 1060*510*890mm

72kg | 96kg avec emballage

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

VERSION	Windows
SYSTEM	
CPU	intel i3-3rd gen
RAM	4GB DDR3
Internal memory	64GB SSD
Operation system	Win7 or Win10
DISPLAY	
Panel	32" IPS full view angle screen 178/178, LED backlight
Resolution	1920*1080 FHD
Viewing angles	178(H),178(V)
Contrast ratio	3000
Luminosité	**2500cdm2**
Aspect ratio	16:9
NETWORK	
Wifi	WiFi 802.11
3G/4G	w/o, optional with extra cost
Ethernet RJ45	yes
Bluetooth	yes
INTERFACE	
SD Card slot	/
USB port	yes
WiFi port	yes
RJ45	yes
on/off switch	yes

MEDIA PLAY	
Video format	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
Photo	JPEG
Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
AIR CONDITIONER	w/o, optional add
TERMPERED GLASS	IK10 6mm termpered glass, high quality
WATERPROOF STANDARD	IP65
HEATING SYSTEM	w/o, optional add
AR GLASS	w/o, optional add
OTHERS	
Power consumption	158W
Speaker	2*5W
Temperature	-20 to 50degrees
Language	English
Adapter	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
ACCESSORIES	AC cable, packing box, WiFi Antenna

DIMENSIONS

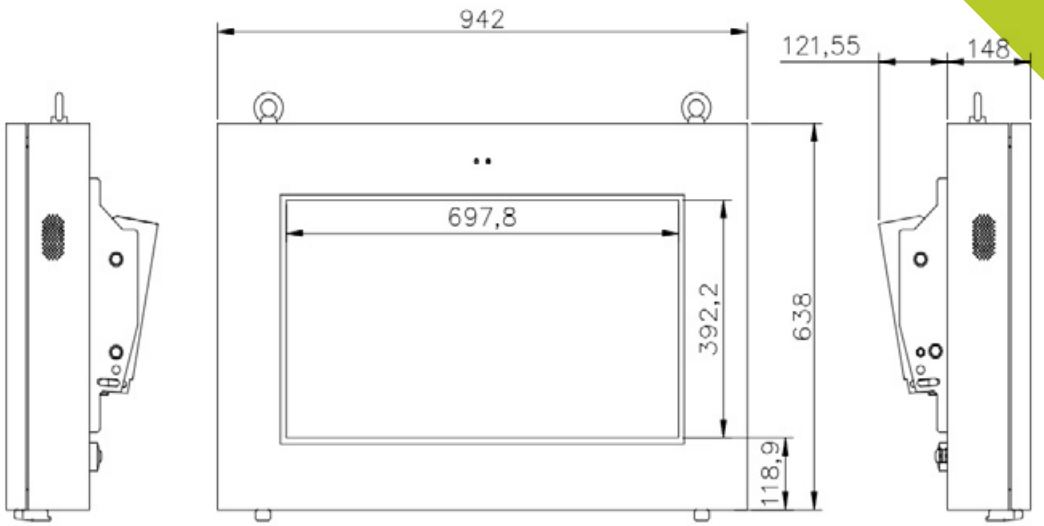

GUIDE
D'INSTALLATION

SUPPORT MURAL

1. Retirer les vis latérales et le support mural et le fixer au mur avec des vis d'expansion.

2. Il y a deux trous dans le haut du caisson pour installer des boulons à œil pour soulever l'appareil.

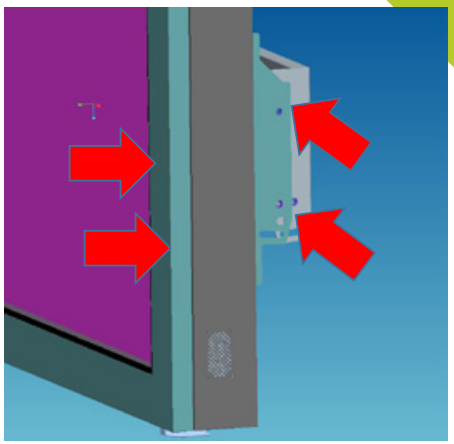

3. Maintenir l'appareil parallèle au support mural, trous des vis alignés et verrouiller les vis latérales.

Positions des trous des quatre vis d'expansion, comme indiqué sur les marques vertes ci-dessus.

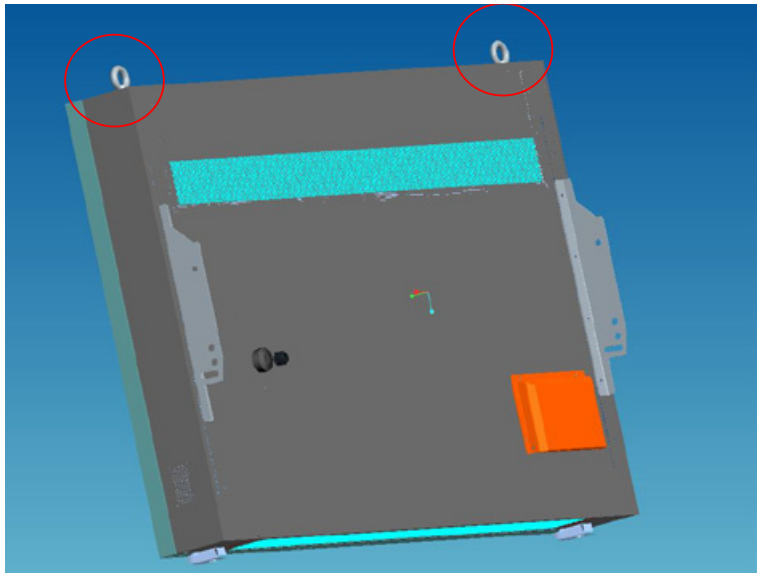

FICHE TECHNIQUE

CAISSON D'AFFICHE DYNAMIQUE OUTDOOR
MALDIVES 43"

écran 43" | PC INTÉGRÉ | IP65 | IK10 | 2500cd/m²

Faites briller vos messages en plein air grâce à nos écrans muraux Outdoor avec caissons.

•Nos écrans muraux Outdoor sont certifiés IP65 et IK10
La certification IP65 garantit une protection robuste contre les éléments. Elle signifie que nos écrans sont totalement protégés contre la poussière et peuvent résister à des jets d'eau venant de toutes directions. Ainsi, peu importe les caprices de la météo - pluie, neige, grêle ou vent - vos messages resteront clairs et vibrants.

La norme IK10, quant à elle, assure une résistance aux impacts et aux chocs exceptionnelle. Cela rend nos écrans particulièrement résistants aux actes de vandalisme et autres agressions extérieures, ce qui les rend idéals pour une installation dans des lieux publics à forte affluence.

En plus de leur durabilité et de leur résistance, nos écrans muraux Outdoor avec caissons offrent une qualité d'image supérieure. Avec une résolution élevée, des couleurs vives et un contraste saisissant, vos contenus prennent vie en grand format, captivant le public comme jamais auparavant.

Pour compléter le tout, l'intégration est facile grâce à nos caissons pratiques. Ils simplifient l'installation et la maintenance, tout en apportant une touche d'élégance à votre affichage.

Conditionnement : 1300*1040*490mm

100kg | 120kg avec emballage

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

VERSION	Windows
SYSTEM	
CPU	intel i3-3rd gen
RAM	4GB DDR3
Internal memory	64GB SSD
Operation system	Win7 or Win10
DISPLAY	
Panel	43" IPS full view angle screen 178/178, LED backlight
Resolution	1920*1080 FHD
Viewing angles	178(H),178(V)
Contrast ratio	3000
Luminosité	**2500cdm2**
Aspect ratio	16:9
NETWORK	
Wifi	WiFi 802.11
3G/4G	w/o, optional with extra cost
Ethernet RJ45	yes
Bluetooth	yes
INTERFACE	
SD Card slot	/
USB port	yes
WiFi port	yes
RJ45	yes
on/off switch	yes

MEDIA PLAY	
Video format	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
Photo	JPEG
Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
AIR CONDITIONER	w/o, optional add
TERMPERED GLASS	IK10 6mm termpered glass, high quality
WATERPROOF STANDARD	IP65
HEATING SYSTEM	w/o, optional add
AR GLASS	w/o, optional add
OTHERS	
Power consumption	178W
Speaker	2*5W
Temperature	-20 to 50degrees
Language	English
Adapter	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
ACCESSORIES	AC cable, packing box, WiFi Antenna

DIMENSIONS

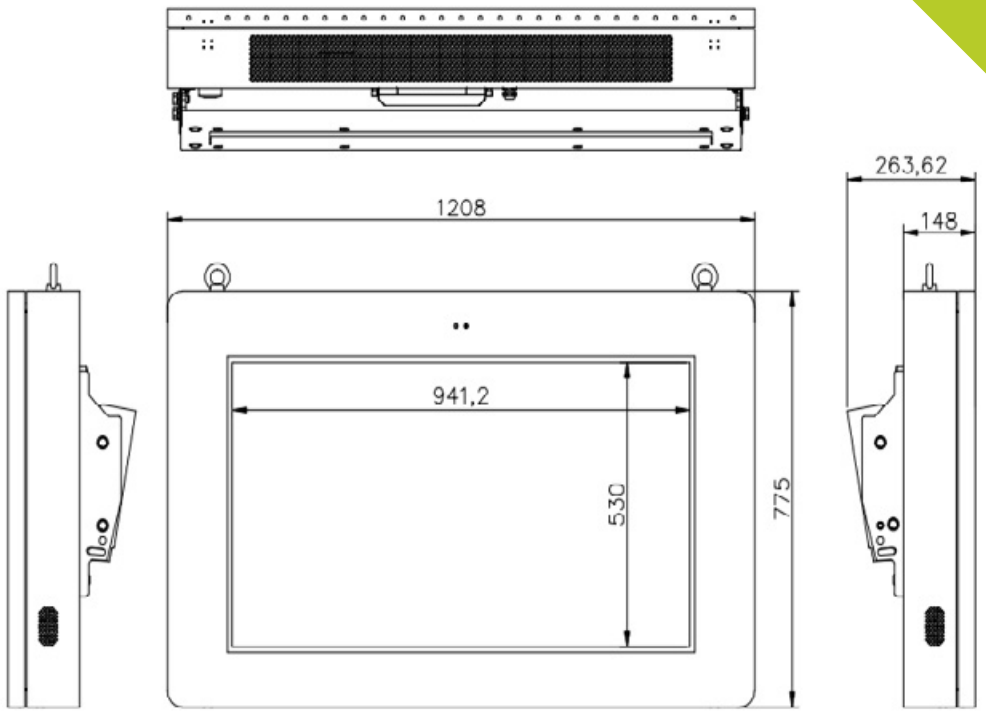

GUIDE
D'INSTALLATION

SUPPORT MURAL

1. Retirer les vis latérales et le support mural et le fixer au mur avec des vis d'expansion.

2. Il y a deux trous dans le haut du caisson pour installer des boulons à œil pour soulever l'appareil.

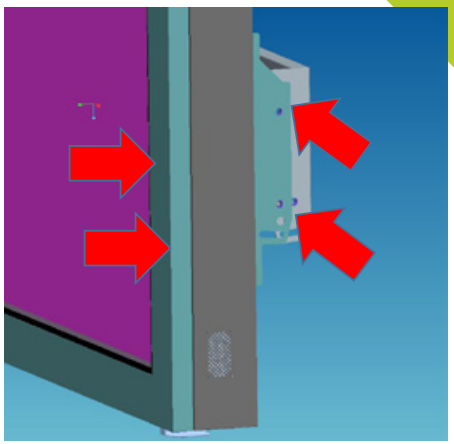

3. Maintenir l'appareil parallèle au support mural, trous des vis alignés et verrouiller les vis latérales.

Positions des trous des quatre vis d'expansion, comme indiqué sur les marques vertes ci-dessus.

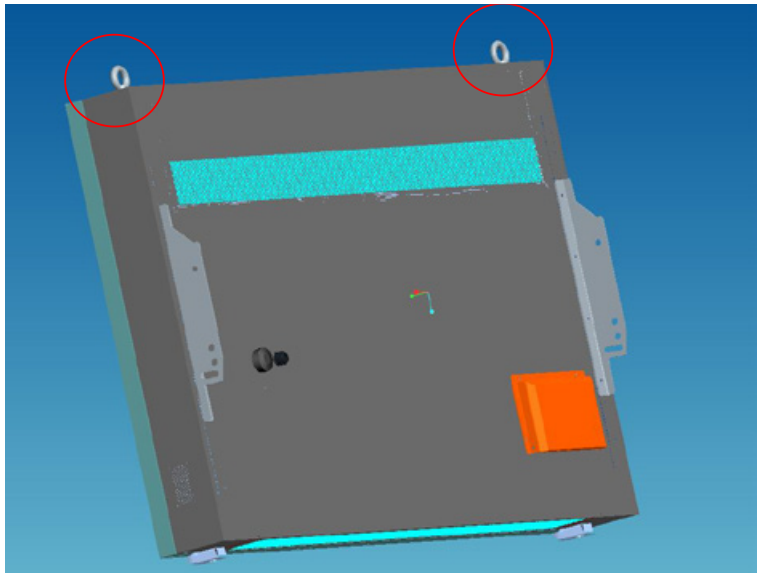

CAISSON D'AFFICHE DYNAMIQUE OUTDOOR
MALDIVES 49"

écran 49" | PC INTÉGRÉ | IP65 | IK10 | 2500cd/m²

Faites briller vos messages en plein air grâce à nos écrans muraux Outdoor avec caissons.

•Nos écrans muraux Outdoor sont certifiés IP65 et IK10
La certification IP65 garantit une protection robuste contre les éléments. Elle signifie que nos écrans sont totalement protégés contre la poussière et peuvent résister à des jets d'eau venant de toutes directions. Ainsi, peu importe les caprices de la météo - pluie, neige, grêle ou vent - vos messages resteront clairs et vibrants.

La norme IK10, quant à elle, assure une résistance aux impacts et aux chocs exceptionnelle. Cela rend nos écrans particulièrement résistants aux actes de vandalisme et autres agressions extérieures, ce qui les rend idéals pour une installation dans des lieux publics à forte affluence.

En plus de leur durabilité et de leur résistance, nos écrans muraux Outdoor avec caissons offrent une qualité d'image supérieure. Avec une résolution élevée, des couleurs vives et un contraste saisissant, vos contenus prennent vie en grand format, captivant le public comme jamais auparavant.

Pour compléter le tout, l'intégration est facile grâce à nos caissons pratiques. Ils simplifient l'installation et la maintenance, tout en apportant une touche d'élégance à votre affichage.

Conditionnement : 1430*1210*500mm

125kg

162kg avec emballage

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

VERSION	Windows
SYSTEM	
CPU	intel i3-3rd gen
RAM	4GB DDR3
Internal memory	64GB SSD
Operation system	Win7 or Win10
DISPLAY	
Panel	49" IPS full view angle screen 178/178, LED backlight
Resolution	1920*1080 FHD
Viewing angles	178(H),178(V)
Contrast ratio	3000
Luminosité	**2500cdm2**
Aspect ratio	16:9
NETWORK	
Wifi	WiFi 802.11
3G/4G	w/o, optional with extra cost
Ethernet RJ45	yes
Bluetooth	yes
INTERFACE	
SD Card slot	/
USB port	yes
WiFi port	yes
RJ45	yes
on/off switch	yes

MEDIA PLAY	
Video format	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
Photo	JPEG
Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
AIR CONDITIONER	w/o, optional add
TERMPERED GLASS	IK10 6mm termpered glass, high quality
WATERPROOF STANDARD	IP65
HEATING SYSTEM	w/o, optional add
AR GLASS	w/o, optional add
OTHERS	
Power consumption	198W
Speaker	2*5W
Temperature	-20 to 50degrees
Language	English
Adapter	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
ACCESSORIES	AC cable, packing box, WiFi Antenna

DIMENSIONS

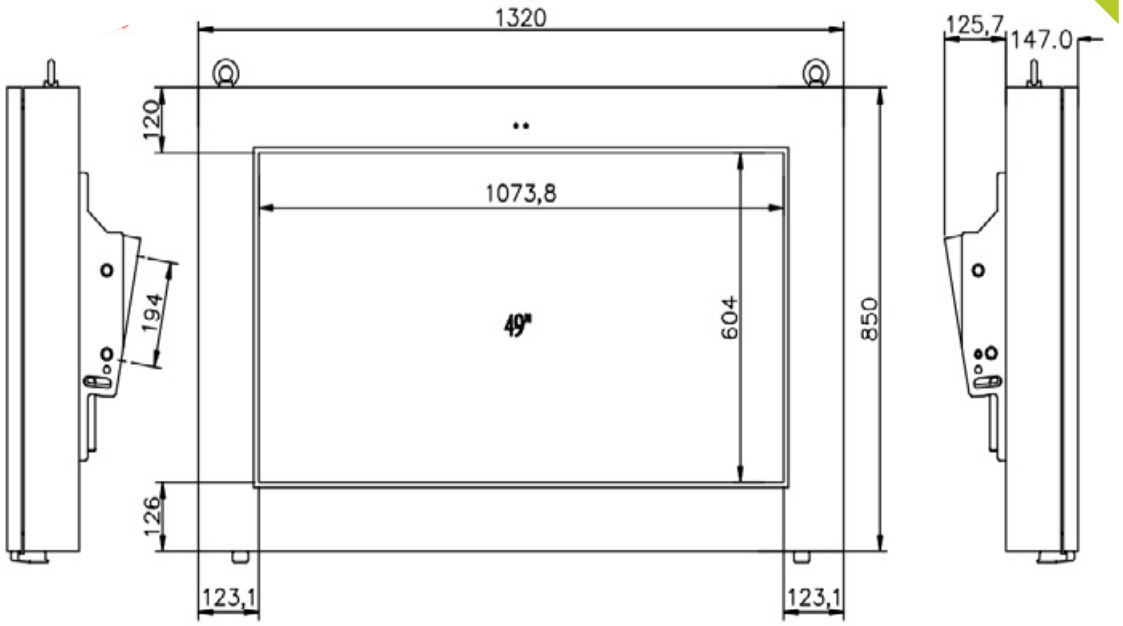

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com
DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / 03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com
SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

GUIDE
D'INSTALLATION

SUPPORT MURAL

1. Retirer les vis latérales et le support mural et le fixer au mur avec des vis d'expansion.

2. Il y a deux trous dans le haut du caisson pour installer des boulons à œil pour soulever l'appareil.

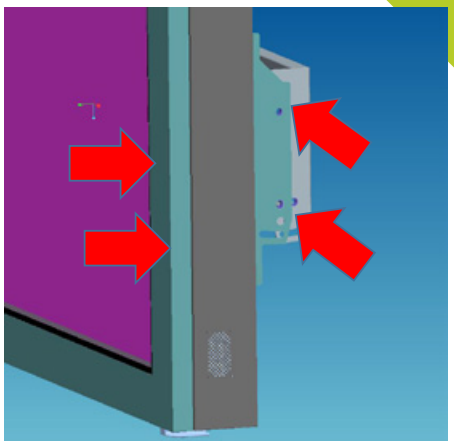

3. Maintenir l'appareil parallèle au support mural, trous des vis alignés et verrouiller les vis latérales.

Positions des trous des quatre vis d'expansion, comme indiqué sur les marques vertes ci-dessus.

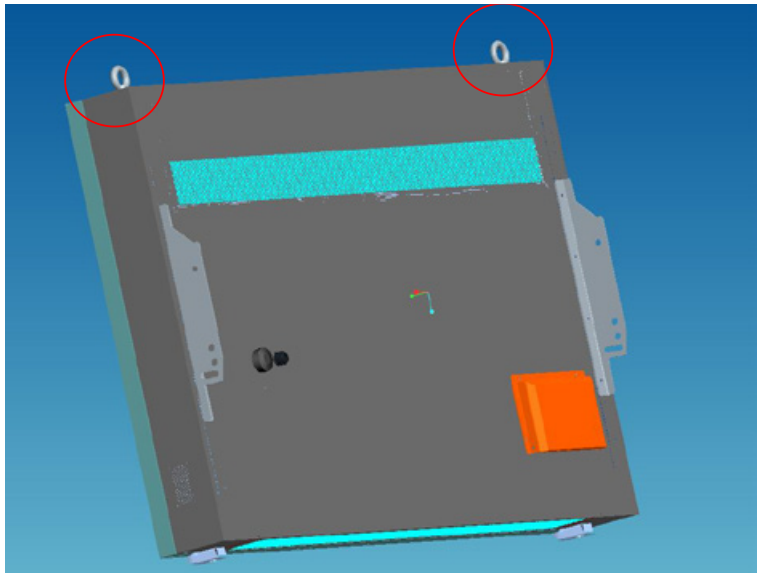

CAISSON D'AFFICHE DYNAMIQUE OUTDOOR
MALDIVES 55"

écran 55" | PC INTÉGRÉ | IP65 | IK10 | 2500cd/m²

Faites briller vos messages en plein air grâce à nos écrans muraux Outdoor avec caissons.

•Nos écrans muraux Outdoor sont certifiés IP65 et IK10
La certification IP65 garantit une protection robuste contre les éléments. Elle signifie que nos écrans sont totalement protégés contre la poussière et peuvent résister à des jets d'eau venant de toutes directions. Ainsi, peu importe les caprices de la météo - pluie, neige, grêle ou vent - vos messages resteront clairs et vibrants.

La norme IK10, quant à elle, assure une résistance aux impacts et aux chocs exceptionnelle. Cela rend nos écrans particulièrement résistants aux actes de vandalisme et autres agressions extérieures, ce qui les rend idéals pour une installation dans des lieux publics à forte affluence.

En plus de leur durabilité et de leur résistance, nos écrans muraux Outdoor avec caissons offrent une qualité d'image supérieure. Avec une résolution élevée, des couleurs vives et un contraste saisissant, vos contenus prennent vie en grand format, captivant le public comme jamais auparavant.

Pour compléter le tout, l'intégration est facile grâce à nos caissons pratiques. Ils simplifient l'installation et la maintenance, tout en apportant une touche d'élégance à votre affichage.

Conditionnement : 1570*1210*530mm

130kg

170kg
avec emballage

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

VERSION	Windows
SYSTEM	
CPU	intel i3-3rd gen
RAM	8GB DDR3
Internal memory	256GB SSD
Operation system	Win10pro
Touch screen	G+G capacitive touch panel
DISPLAY	
Panel	55" IPS full view angle screen 178/178, LED backlight
Resolution	1920*1080 FHD
Viewing angles	178(H),178(V)
Contrast ratio	3000
Luminosité	**2500cdm2**
Aspect ratio	16:9
NETWORK	
Wifi	WiFi 802.11
3G/4G	/
Ethernet RJ45	yes
Bluetooth	yes
INTERFACE	
SD Card slot	/
USB port	yes
WiFi port	yes
RJ45	yes
on/off switch	yes

MEDIA PLAY	
Video format	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
Photo	JPEG
Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
AIR CONDITIONER	/
TERMPERED GLASS	IK10 6mm termpered glass, high quality
WATERPROOF STANDARD	IP65
HEATING SYSTEM	yes, good for -20 to -40 degrees
AR GLASS	/
OTHERS	
Power consumption	268W
Speaker	2*5W
Temperature	-40 to 50degrees
Language	English
Adapter	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
ACCESSORIES	AC cable, packing box, WiFi Antenna, ground base

DIMENSIONS

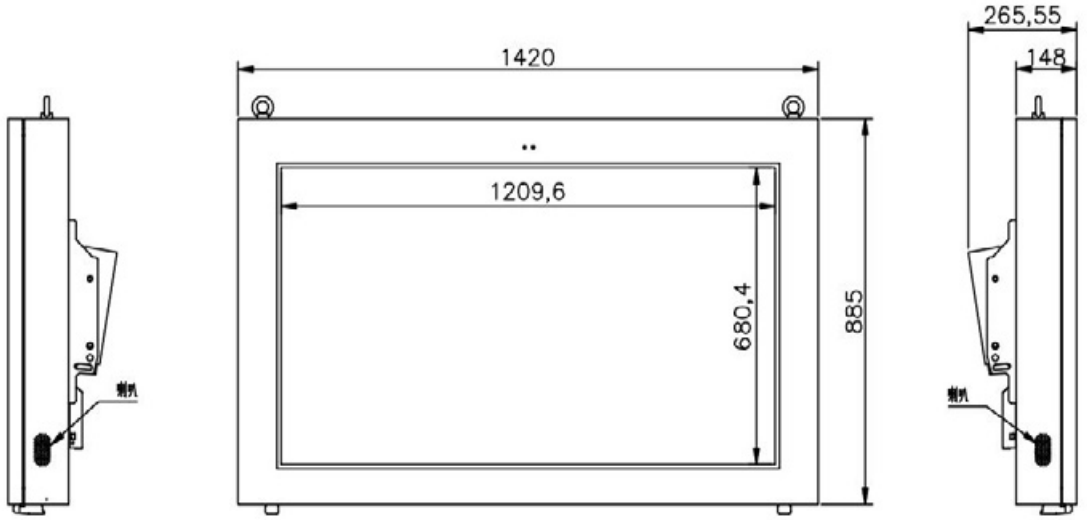

GUIDE
D'INSTALLATION

SUPPORT MURAL

1. Retirer les vis latérales et le support mural et le fixer au mur avec des vis d'expansion.

2. Il y a deux trous dans le haut du caisson pour installer des boulons à œil pour soulever l'appareil.

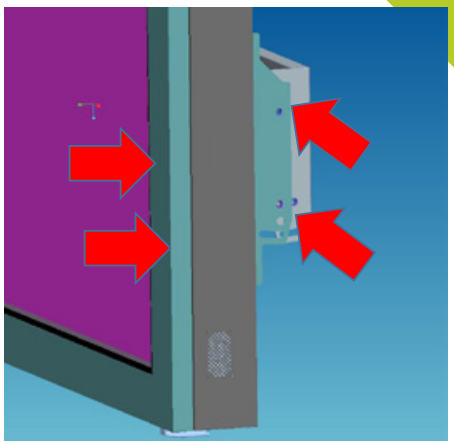

3. Maintenir l'appareil parallèle au support mural, trous des vis alignés et verrouiller les vis latérales.
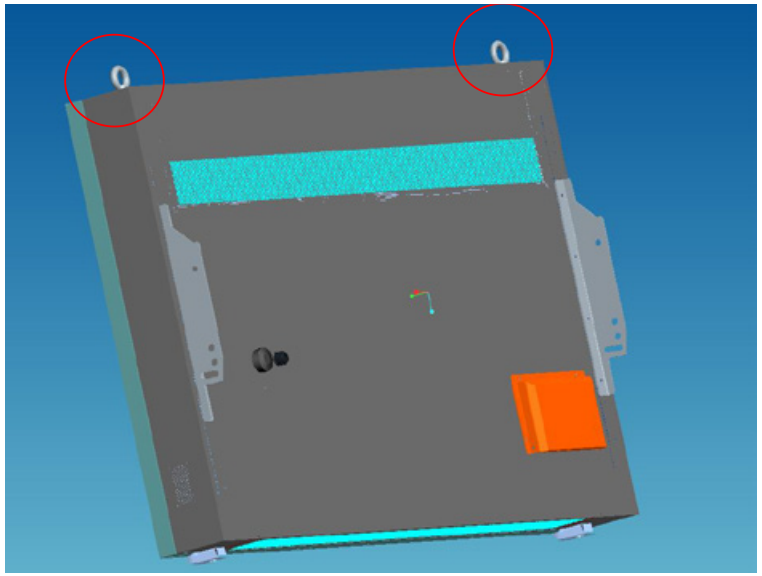
Positions des trous des quatre vis d'expansion, comme indiqué sur les marques vertes ci-dessus.