


CAISSON D’AFFICHAGE DYNAMIQUE OUTDOOR MALDIVES 32”

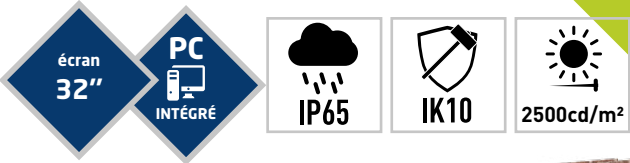

Faites briller vos messages en plein air grâce à nos écrans muraux Outdoor avec caissons.

•Nos écrans muraux Outdoor sont certifiés IP65 et IK10

La certification IP65 garantit une protection robuste contre les éléments. Elle signifie que nos écrans sont totalement protégés contre la poussière et peuvent résister à des jets d’eau venant de toutes directions. Ainsi, peu importe les caprices de la météo - pluie, neige, grêle ou vent - vos messages resteront clairs et vibrants.

La norme IK10, quant à elle, assure une résistance aux impacts et aux chocs exceptionnelle. Cela rend nos écrans particulièrement résistants aux actes de vandalisme et autres agressions extérieures, ce qui les rend idéals pour une installation dans des lieux publics à forte affluence.

En plus de leur durabilité et de leur résistance, nos écrans muraux Outdoor avec caissons offrent une qualité d’image supérieure. Avec une résolution élevée, des couleurs vives et un contraste saisissant, vos contenus prennent vie en grand format, captivant le public comme jamais auparavant.

Pour compléter le tout, l’intégration est facile grâce à nos caissons pratiques. Ils simplifient l’installation et la maintenance, tout en apportant une touche d’élégance à votre affichage.

Conditionnement : 1060*510*890mm



OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS




Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION	Windows	MEDIA PLAY	
SYSTEM		Video format	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV etc., support up to 1080p
CPU	intel i3-3rd gen	Photo	JPEG
RAM	8GB DDR3	Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
Internal memory	256GB SSD	AIR CONDITIONER	w/o, optional add
Operation system	Win7 or Win10	TEMPERED GLASS	IK10 6mm tempered glass, high quality
DISPLAY		WATERPROOF STANDARD	IP65
Panel	32" IPS full view angle screen 178/178, LED backlight	HEATING SYSTEM	w/o, optional add
Resolution	1920*1080 FHD	AR GLASS	w/o, optional add
Viewing angles	178(H), 178(V)	OTHERS	
Contrast ratio	3000	Power consumption	158W
Luminosité	2500cdm2	Speaker	2*5W
Aspect ratio	16:9	Temperature	-20 to 50degrees
NETWORK		Language	English
Wifi	WiFi 802.11	Adapter	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
3G/4G	w/o, optional with extra cost	ACCESSORIES	AC cable, packing box, WiFi Antenna
Ethernet RJ45	yes		
Bluetooth	yes		
INTERFACE			
SD Card slot	/		
USB port	yes		
WiFi port	yes		
RJ45	yes		
on/off switch	yes		

DIMENSIONS

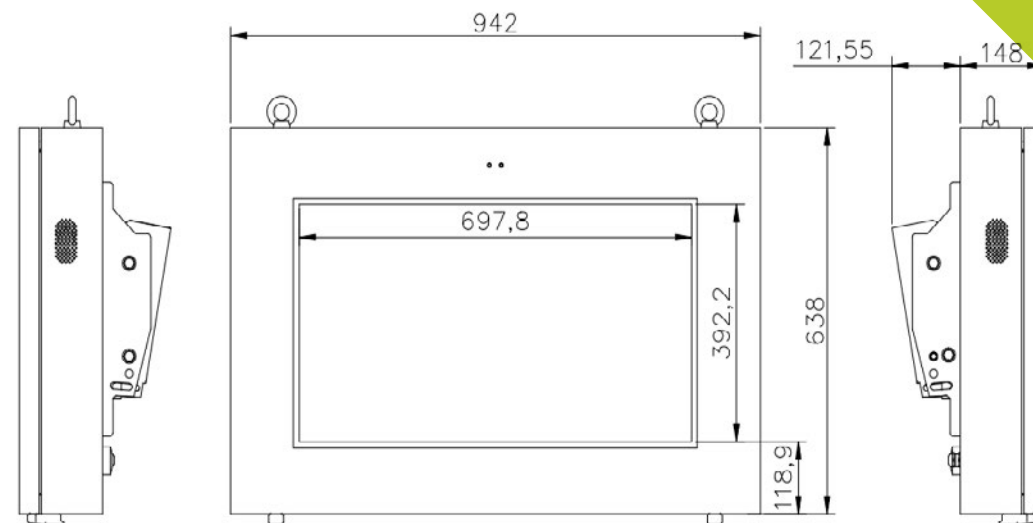




1. Retirer les vis latérales et le support mural et le fixer au mur avec des vis d'expansion.




2. Il y a deux trous dans le haut du caisson pour installer des boulons à œil pour soulever l'appareil.

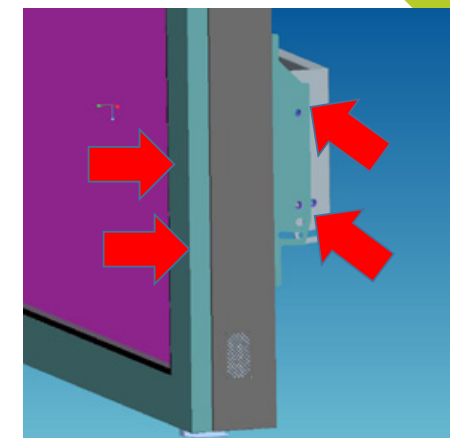


3. Maintenir l'appareil parallèle au support mural, trous des vis alignés et verrouiller les vis latérales.



Positions des trous des quatre vis d'expansion, comme indiqué sur les marques vertes ci-dessus.

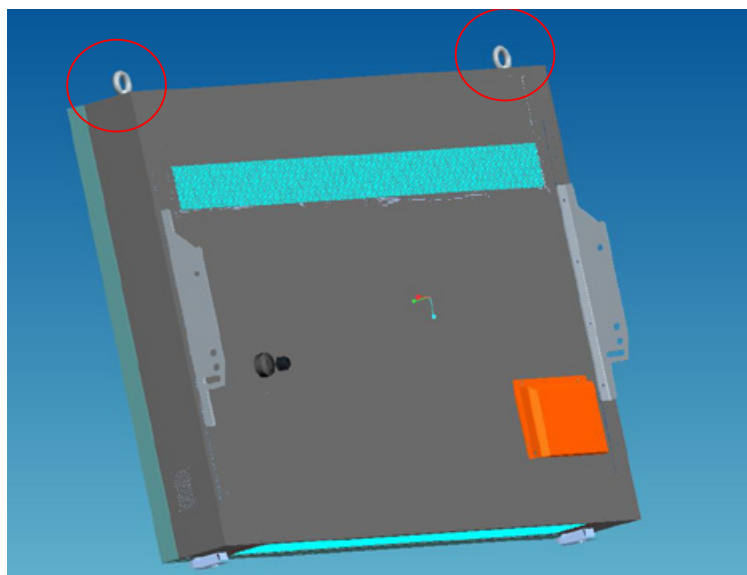

CAISSON D’AFFICHAGE DYNAMIQUE OUTDOOR MALDIVES 43”

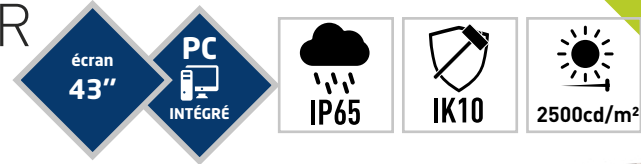

Faites briller vos messages en plein air grâce à nos écrans muraux Outdoor avec caissons.

•Nos écrans muraux Outdoor sont certifiés IP65 et IK10

La certification IP65 garantit une protection robuste contre les éléments. Elle signifie que nos écrans sont totalement protégés contre la poussière et peuvent résister à des jets d’eau venant de toutes directions. Ainsi, peu importe les caprices de la météo - pluie, neige, grêle ou vent - vos messages resteront clairs et vibrants.

La norme IK10, quant à elle, assure une résistance aux impacts et aux chocs exceptionnelle. Cela rend nos écrans particulièrement résistants aux actes de vandalisme et autres agressions extérieures, ce qui les rend idéals pour une installation dans des lieux publics à forte affluence.

En plus de leur durabilité et de leur résistance, nos écrans muraux Outdoor avec caissons offrent une qualité d’image supérieure. Avec une résolution élevée, des couleurs vives et un contraste saisissant, vos contenus prennent vie en grand format, captivant le public comme jamais auparavant.

Pour compléter le tout, l’intégration est facile grâce à nos caissons pratiques. Ils simplifient l’installation et la maintenance, tout en apportant une touche d’élégance à votre affichage.

Conditionnement : 1300*1040*490mm



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS




Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION	Windows	MEDIA PLAY	
SYSTEM		Video format	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV etc., support up to 1080p
CPU	intel i3-3rd gen	Photo	JPEG
RAM	8GB DDR3	Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
Internal memory	256GB SSD	AIR CONDITIONER	w/o, optional add
Operation system	Win7 or Win10	TEMPERED GLASS	IK10 6mm tempered glass, high quality
DISPLAY		WATERPROOF STANDARD	IP65
Panel	43" IPS full view angle screen 178/178, LED backlight	HEATING SYSTEM	w/o, optional add
Resolution	1920*1080 FHD	AR GLASS	w/o, optional add
Viewing angles	178(H), 178(V)	OTHERS	
Contrast ratio	3000	Power consumption	178W
Luminosité	2500cdm2	Speaker	2*5W
Aspect ratio	16:9	Temperature	-20 to 50degrees
NETWORK		Language	English
Wifi	WiFi 802.11	Adapter	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
3G/4G	w/o, optional with extra cost	ACCESSORIES	AC cable, packing box, WiFi Antenna
Ethernet RJ45	yes		
Bluetooth	yes		
INTERFACE			
SD Card slot	/		
USB port	yes		
WiFi port	yes		
RJ45	yes		
on/off switch	yes		

DIMENSIONS

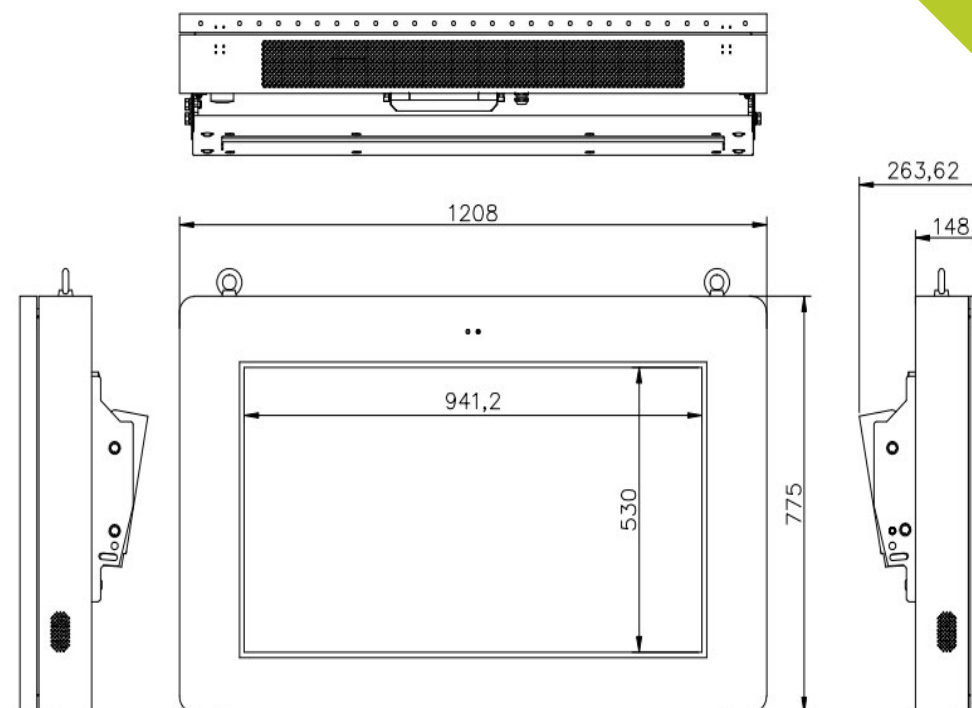




1. Retirer les vis latérales et le support mural et le fixer au mur avec des vis d'expansion.




2. Il y a deux trous dans le haut du caisson pour installer des boulons à œil pour soulever l'appareil.

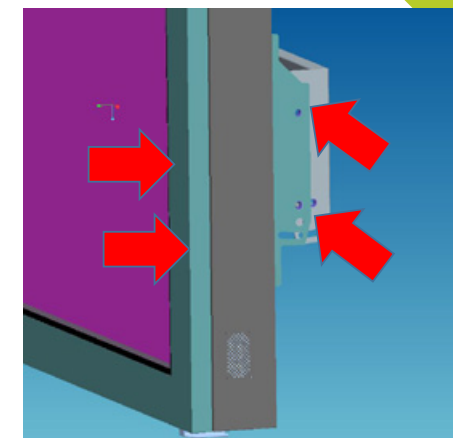

3. Maintenir l'appareil parallèle au support mural, trous des vis alignés et verrouiller les vis latérales.





Positions des trous des quatre vis d'expansion, comme indiqué sur les marques vertes ci-dessus.

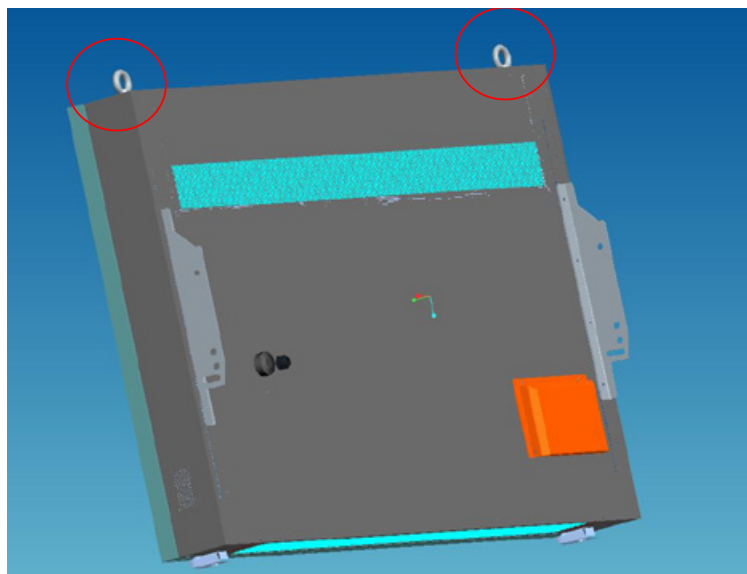

CAISSON D’AFFICHAGE DYNAMIQUE OUTDOOR MALDIVES 49”

FICHE TECHNIQUE



Faites briller vos messages en plein air grâce à nos écrans muraux Outdoor avec caissons.

•Nos écrans muraux Outdoor sont certifiés IP65 et IK10

La certification IP65 garantit une protection robuste contre les éléments. Elle signifie que nos écrans sont totalement protégés contre la poussière et peuvent résister à des jets d’eau venant de toutes directions. Ainsi, peu importe les caprices de la météo - pluie, neige, grêle ou vent - vos messages resteront clairs et vibrants.

La norme IK10, quant à elle, assure une résistance aux impacts et aux chocs exceptionnelle. Cela rend nos écrans particulièrement résistants aux actes de vandalisme et autres agressions extérieures, ce qui les rend idéals pour une installation dans des lieux publics à forte affluence.

En plus de leur durabilité et de leur résistance, nos écrans muraux Outdoor avec caissons offrent une qualité d’image supérieure. Avec une résolution élevée, des couleurs vives et un contraste saisissant, vos contenus prennent vie en grand format, captivant le public comme jamais auparavant.

Pour compléter le tout, l’intégration est facile grâce à nos caissons pratiques. Ils simplifient l’installation et la maintenance, tout en apportant une touche d’élégance à votre affichage.

Conditionnement : 1430*1210*500mm



avec emballage



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS




Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION	Windows	MEDIA PLAY	
SYSTEM		Video format	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV etc., support up to 1080p
CPU	intel i3-3rd gen	Photo	JPEG
RAM	8GB DDR3	Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
Internal memory	256GB SSD	AIR CONDITIONER	w/o, optional add
Operation system	Win7 or Win10	TEMPERED GLASS	IK10 6mm tempered glass, high quality
DISPLAY		WATERPROOF STANDARD	IP65
Panel	49" IPS full view angle screen 178/178, LED backlight	HEATING SYSTEM	w/o, optional add
Resolution	1920*1080 FHD	AR GLASS	w/o, optional add
Viewing angles	178(H), 178(V)	OTHERS	
Contrast ratio	3000	Power consumption	198W
Luminosité	2500cdm2	Speaker	2*5W
Aspect ratio	16:9	Temperature	-20 to 50degrees
NETWORK		Language	English
Wifi	WiFi 802.11	Adapter	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
3G/4G	w/o, optional with extra cost	ACCESSORIES	AC cable, packing box, WiFi Antenna
Ethernet RJ45	yes		
Bluetooth	yes		
INTERFACE			
SD Card slot	/		
USB port	yes		
WiFi port	yes		
RJ45	yes		
on/off switch	yes		

DIMENSIONS

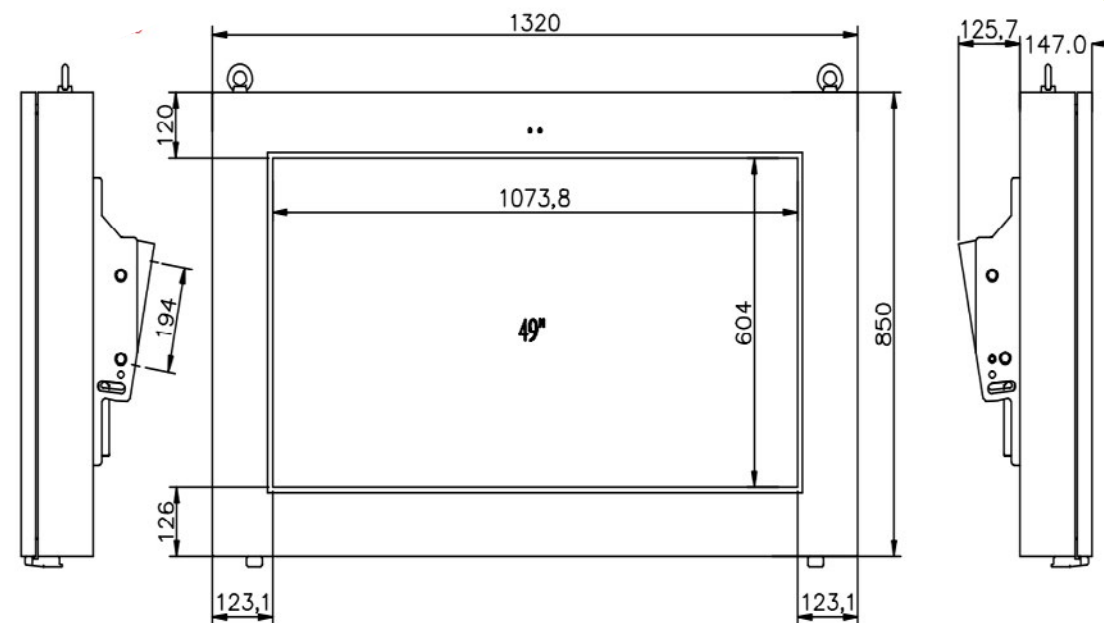




1. Retirer les vis latérales et le support mural et le fixer au mur avec des vis d'expansion.




2. Il y a deux trous dans le haut du caisson pour installer des boulons à œil pour soulever l'appareil.

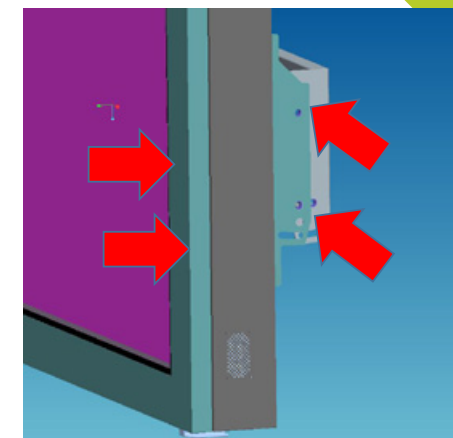

3. Maintenir l'appareil parallèle au support mural, trous des vis alignés et verrouiller les vis latérales.



Positions des trous des quatre vis d'expansion, comme indiqué sur les marques vertes ci-dessus.

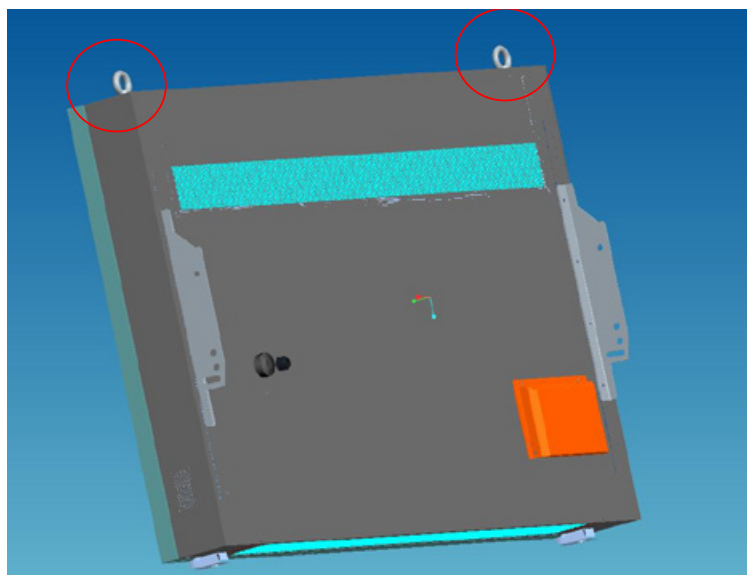

CAISSON D’AFFICHAGE DYNAMIQUE OUTDOOR MALDIVES 55”



Faites briller vos messages en plein air grâce à nos écrans muraux Outdoor avec caissons.

•Nos écrans muraux Outdoor sont certifiés IP65 et IK10

La certification IP65 garantit une protection robuste contre les éléments. Elle signifie que nos écrans sont totalement protégés contre la poussière et peuvent résister à des jets d’eau venant de toutes directions. Ainsi, peu importe les caprices de la météo - pluie, neige, grêle ou vent - vos messages resteront clairs et vibrants.

La norme IK10, quant à elle, assure une résistance aux impacts et aux chocs exceptionnelle. Cela rend nos écrans particulièrement résistants aux actes de vandalisme et autres agressions extérieures, ce qui les rend idéals pour une installation dans des lieux publics à forte affluence.

En plus de leur durabilité et de leur résistance, nos écrans muraux Outdoor avec caissons offrent une qualité d’image supérieure. Avec une résolution élevée, des couleurs vives et un contraste saisissant, vos contenus prennent vie en grand format, captivant le public comme jamais auparavant.

Pour compléter le tout, l’intégration est facile grâce à nos caissons pratiques. Ils simplifient l’installation et la maintenance, tout en apportant une touche d’élégance à votre affichage.

Conditionnement : 1570*1210*530mm



OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS




Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION	Windows	MEDIA PLAY	
SYSTEM		Video format	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
CPU	intel i3-3rd gen	Photo	JPEG
RAM	8GB DDR3	Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
Internal memory	256GB SSD	AIR CONDITIONER	/
Operation system	Win10pro	TERMPERED GLASS	IK10 6mm tempered glass, high quality
Touch screen	G+G capacitive touch panel	WATERPROOF STANDARD	IP65
DISPLAY		HEATING SYSTEM	yes, good for -20 to -40 degrees
Panel	55" IPS full view angle screen 178/178, LED backlight	AR GLASS	/
Resolution	1920*1080 FHD	OTHERS	
Viewing angles	178(H),178(V)	Power consumption	268W
Contrast ratio	3000	Speaker	2*5W
Luminosité	2500cdm2	Temperature	-40 to 50degrees
Aspect ratio	16:9	Language	English
NETWORK		Adapter	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
Wifi	WiFi 802.11	ACCESSORIES	AC cable, packing box, WiFi Antenna, ground base
3G/4G	/		
Ethernet RJ45	yes		
Bluetooth	yes		
INTERFACE			
SD Card slot	/		
USB port	yes		
WiFi port	yes		
RJ45	yes		
on/off switch	yes		

DIMENSIONS

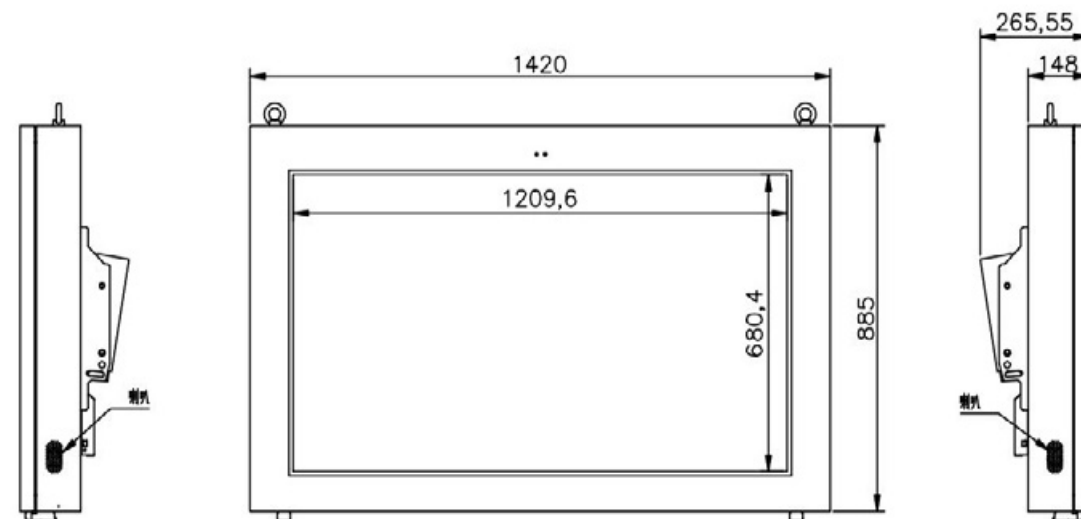




1. Retirer les vis latérales et le support mural et le fixer au mur avec des vis d'expansion.



2. Il y a deux trous dans le haut du caisson pour installer des boulons à œil pour soulever l'appareil.

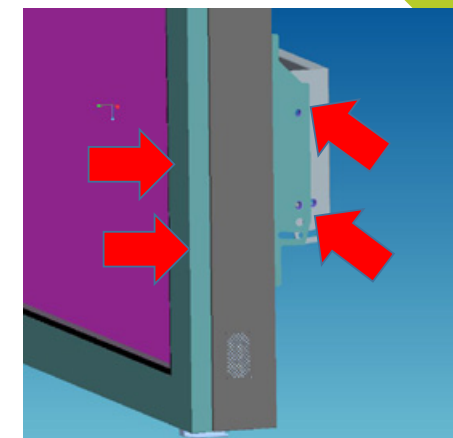

3. Maintenir l'appareil parallèle au support mural, trous des vis alignés et verrouiller les vis latérales.



Positions des trous des quatre vis d'expansion, comme indiqué sur les marques vertes ci-dessus.

