


CAISSON LG MURAL 49XE4F MATALA

Caisson mural **OUTDOOR**
Ecran **4000** candelas



FICHE TECHNIQUE

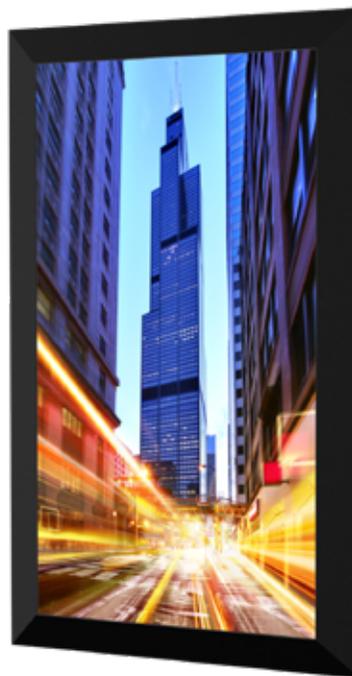

OPTION GARANTIE **PREMIUM 3 ANS**



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES



+








Couleur	Noir
Hauteur	637mm
Largeur	1131mm
Profondeur	75mm
Certifié TÜV	Oui
Garantie	5 ans
Hauteur max. interface (mm)	637
Largeur max. interface (mm)	1131
Dimensions max. écran (pouce)	49
Distance min. au mur (mm)	75
Dimensions min. écran (pouce)	49
Orientation	Paysage / Portrait
Modèle universel ou fixe de trous de fixation	Fixe

Couleur	Noir
Hauteur	737mm
Largeur	1233mm
Profondeur	115mm
Garantie	5 ans
Dimensions max. écran (pouce)	49
Dimensions min. écran (pouce)	49

ÉCRAN	49"
Résolution	1920x1080
Luminosité (Typ., cd/m²)	4000
Rapport de contraste	1300:1
Rapport de compression dynamique	500000:1
Angle de vision (H x V)	178 x 178
Temps de réponse	Typ. 8 ms (G à G BW)
Traitement de surface (diffusion, lame quart d'onde)	Diffusion 3 %, QWP
Durée de vie (Typ.)	50 000 heures
Heures de fonctionnement	24 heures
CONNECTIVITÉ	
Entrée	HDMI (2), DP, HDBaseT, USB (2)
Sortie	Sortie pour haut-parleur externe (G/D)
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C, Entrée/Sortie RJ45 (LAN)
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Verre de protection	5mm (IK 10, degré de protection, Chemical Strengthening, antireflet)
Largeur de cadre	38,4 mm(H/B), 26,0 mm(G/D)
Poids (tête)	32 kg
Poids brut	37 Kg
Dimensions du moniteur (L x H x P)	1,153 x 656.2 x 88.0mm
Dimensions de l'emballage (L x H x P)	1 286 x 797 x 207 mm
CONDITIONS AMBIANTES	
Température de fonctionnement	- 30 °C à 50 °C
Humidité de fonctionnement	de 5 % à 100 %
ALIMENTATION	
Alimentation électrique	100-240 V~, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Typ. / Max.	300/350 W
Smart Energy Saving	140 W
NORME (CERTIFICATION)	
Sécurité	CB / NRTL
EMC	Norme FCC Classe « A » / CE / KCC
ErP / Energy Star	Oui / NA
ACCESSOIRES	Télécommande, Manuel (EIG, IG, OM), Manuel de réglementation, Téléphone au câble RS232C, Câble HDMI, CÂBLE D'ALIMENTATION

DIMENSIONS

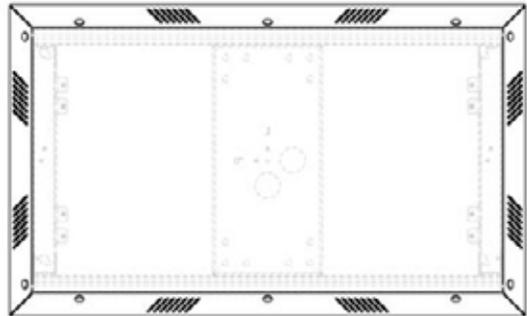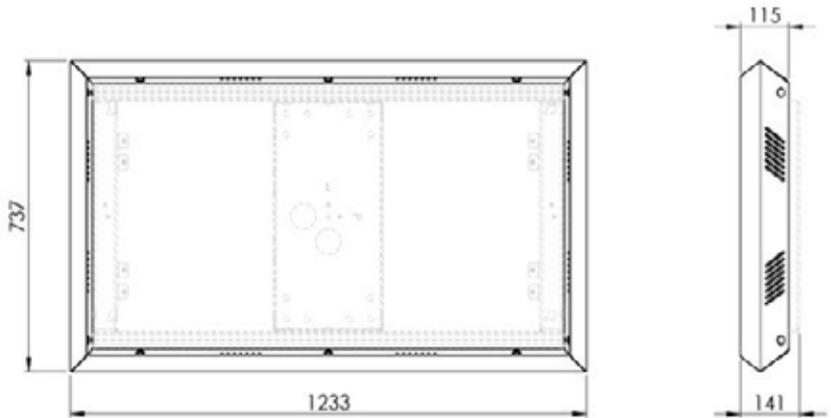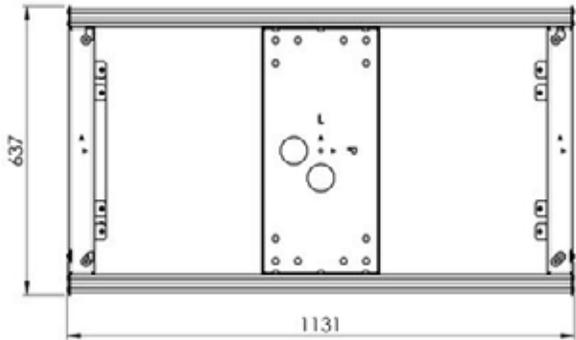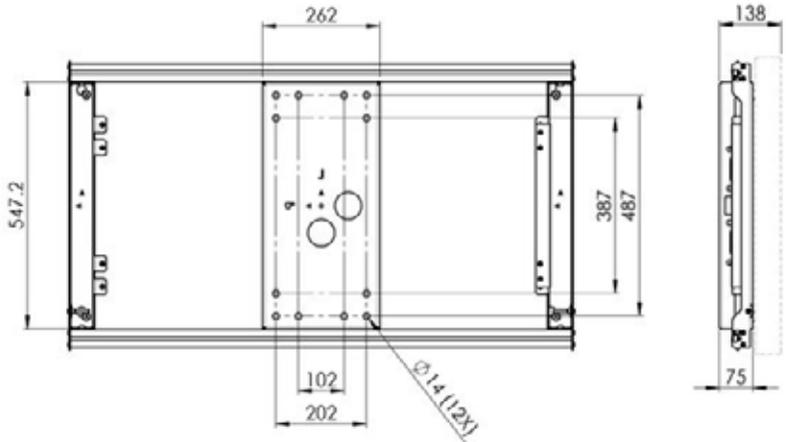

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER




ENTREPRISE

CAISSON LG MURAL 55XE4F MATALA



FICHE TECHNIQUE

Caisson mural **OUTDOOR**
Ecran **4000 candelas**

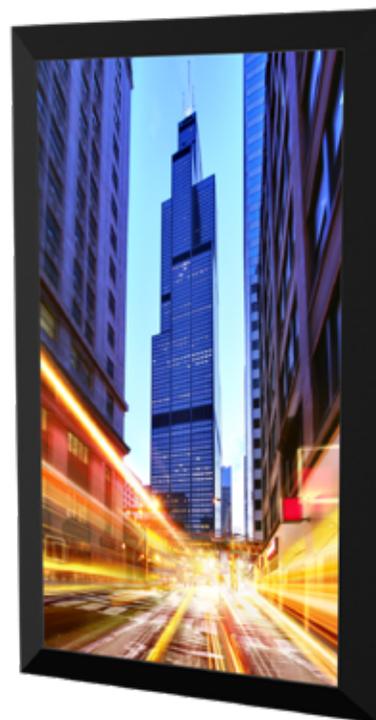

OPTION GARANTIE **PREMIUM 3 ANS**



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker[®]
DIGITAL: 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / 03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES



+



Couleur	Noir
Hauteur	718mm
Largeur	1271mm
Profondeur	75mm
Certifié TÜV	Oui
Garantie	5 ans
Hauteur max. interface (mm)	718
Largeur max. interface (mm)	1271
Distance min. au mur (mm)	75
Modèle universel ou fixe de trous de fixation	Fixe







Couleur	Noir
Hauteur	818mm
Largeur	1373mm
Profondeur	115mm
Garantie	5 ans

ÉCRAN	55"
Résolution	1920x1080
Luminosité (Typ., cd/m²)	4000
Rapport de contraste	1000:1
Rapport de compression dynamique	500,000:1
Angle de vision (H x V)	178x178
Temps de réponse	Typ. 9 ms (G à G BW)
Traitement de surface (diffusion, lame quart d'onde)	Diffusion 3 %, QWP
Durée de vie (Typ.)	50 000 heures
Heures de fonctionnement	24 heures
CONNECTIVITÉ	
Entrée	HDMI (2), DP, HDBaseT, USB (2)
Sortie	Sortie pour haut-parleur externe (G/D)
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C, Entrée/Sortie RJ45 (LAN)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Vitre de protection	5 mm (IK 10, degré de protection, Chemical Strengthening, antireflet)
Largeur de cadre	38,4 mm (H/B), 26,0 mm (G/D)
Poids (tête)	40 Kg
Poids brut	45 Kg
Dimensions du moniteur l x H x P)	1,292.5 x 737.4 x 88.0 mm
Dimensions de l'emballage (l x H x P)	1 446 x 890 x 207 mm
CONDITIONS AMBIANTES	
Température de fonctionnement	- 30 °C à 50 °C
Humidité de fonctionnement	de 5 % à 100 %
ALIMENTATION	
Alimentation électrique	100-240 V~, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Typ. / Max.	310/390 W
Smart Energy Saving	170 W

NORME (CERTIFICATION)

Sécurité	CB / NRTL
ErP / Energy Star	Oui (UE uniquement) / S/O
EMC	Norme FCC Classe « A » / CE / KCC
ACCESSOIRES	Télécommande, Manuel (EIG, IG, OM), Manuel de réglementation, Téléphone au câble RS232C, Câble HDMI, CÂBLE D'ALIMENTATION

DIMENSIONS

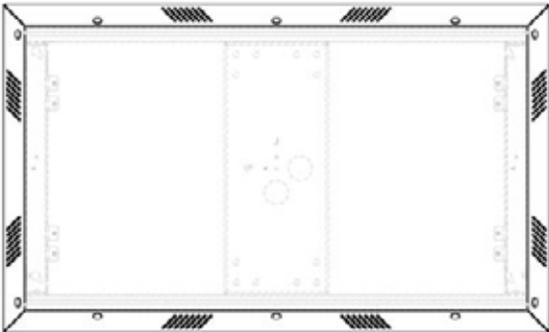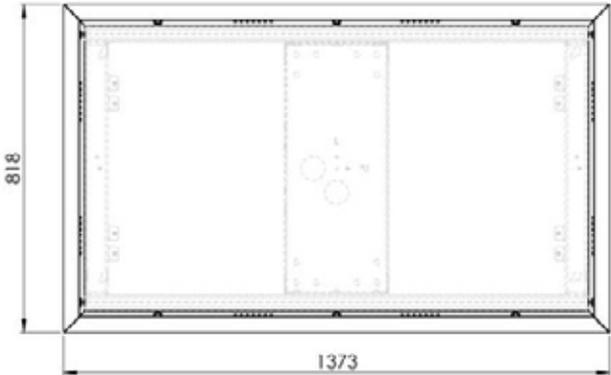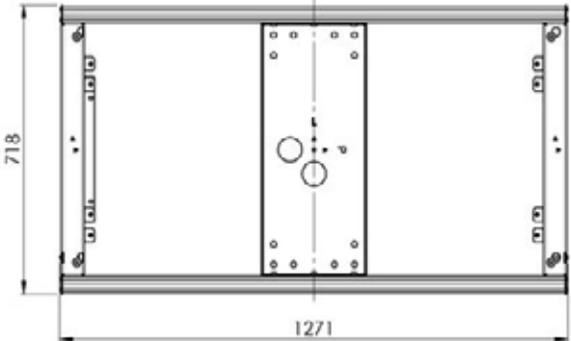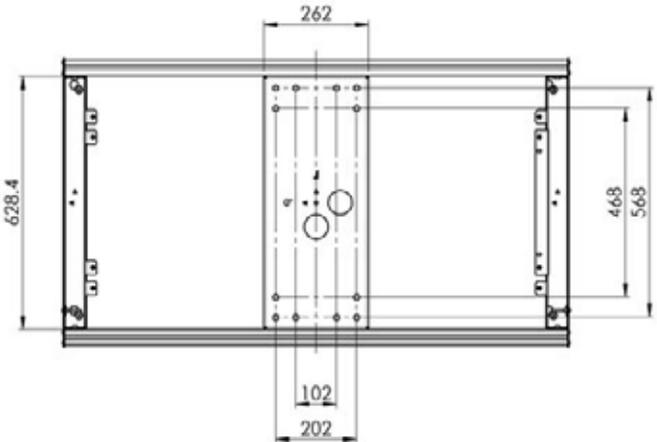

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE