

# CAISSON LG SOL 49XE4F MORELIA



FICHE TECHNIQUE



## OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES  
**TECHNIQUES**



+



+



Couleur	Noir
Hauteur	637mm
Largeur	1131mm
Profondeur	75mm
Certifié TÜV	Oui
Garantie	5 ans
Hauteur max. interface (mm)	637
Largeur max. interface (mm)	1131
Dimensions max. écran (pouce)	49
Distance min. au mur (mm)	75
Dimensions min. écran (pouce)	49
Orientation	Paysage / Portrait
Modèle universel ou fixe de trous de fixation	Fixe


Couleur	Noir
Hauteur	737mm
Largeur	1233mm
Profondeur	115mm
Garantie	5 ans
Dimensions max. écran (pouce)	49
Dimensions min. écran (pouce)	49

Couleur	Noir
Hauteur	2074mm
Largeur	160mm
Profondeur	80mm
Garantie	5 ans
Hauteur réglable	False
Écrans dos-à-dos	False
Distance max. au sol - centre écran (mm)	1700
Dimensions max. écran (pouce)	49
Distance min. au sol - centre écran (mm)	1700
Dimensions min. écran (pouce)	49


<b>ÉCRAN</b>	49"
Résolution	1920x1080
Luminosité (Typ., cd/m²)	4000
Rapport de contraste	1300:1
Rapport de compression dynamique	500000:1
Angle de vision (H x V)	178 x 178
Temps de réponse	Typ. 8 ms (G à G BW)
Traitement de surface (diffusion, lame quart d'onde)	Diffusion 3 %, QWP
Durée de vie (Typ.)	50 000 heures
Heures de fonctionnement	24 heures
<b>CONNECTIVITÉ</b>	
Entrée	HDMI (2), DP, HDBaseT, USB (2)
Sortie	Sortie pour haut-parleur externe (G/D)
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C, Entrée/Sortie RJ45 (LAN)
<b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES</b>	
Verre de protection	5mm (IK 10, degré de protection, Chemical Strengthening, antireflet)
Largeur de cadre	38,4 mm(H/B), 26,0 mm(G/D)
Poids (tête)	32 kg
Poids brut	37 Kg
Dimensions du moniteur (L x H x P)	1,153 x 656.2 x 88.0mm
Dimensions de l'emballage (L x H x P)	1 286 x 797 x 207 mm
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>	
Température de fonctionnement	- 30 °C à 50 °C
Humidité de fonctionnement	de 5 % à 100 %
<b>ALIMENTATION</b>	
Alimentation électrique	100-240 V~, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée

<b>CONSUMMATION ÉLECTRIQUE</b>	
Typ. / Max.	300/350 W
Smart Energy Saving	140 W
<b>NORME (CERTIFICATION)</b>	
Sécurité	CB / NRTL
EMC	Norme FCC Classe « A » / CE / KCC
ErP / Energy Star	Oui / NA
<b>ACCESSOIRES</b>	Télécommande, Manuel (EIG, IG, OM), Manuel de réglementation, Téléphone au câble RS232C, Câble HDMI, CÂBLE D'ALIMENTATION



# DIMENSIONS

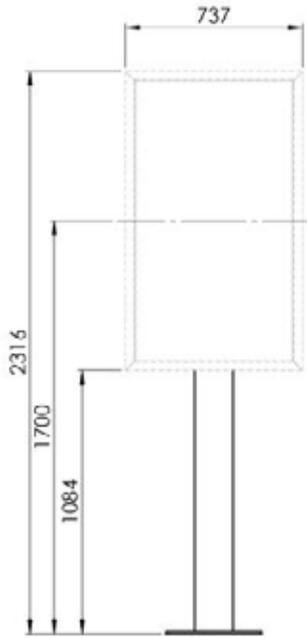


Portrait

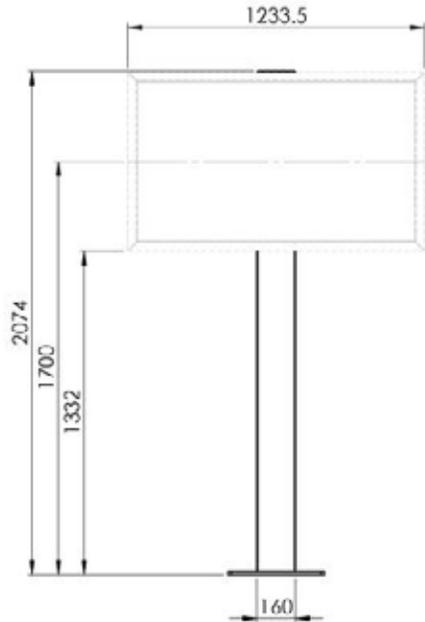

Landscape

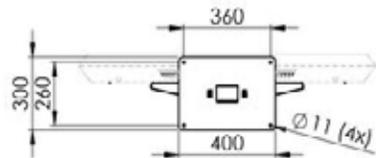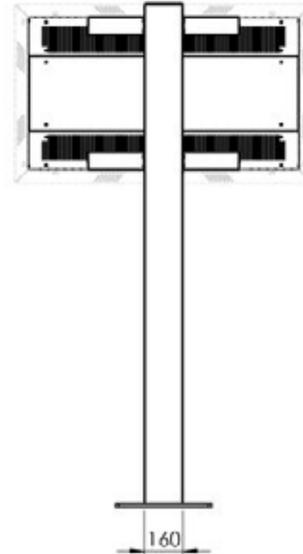

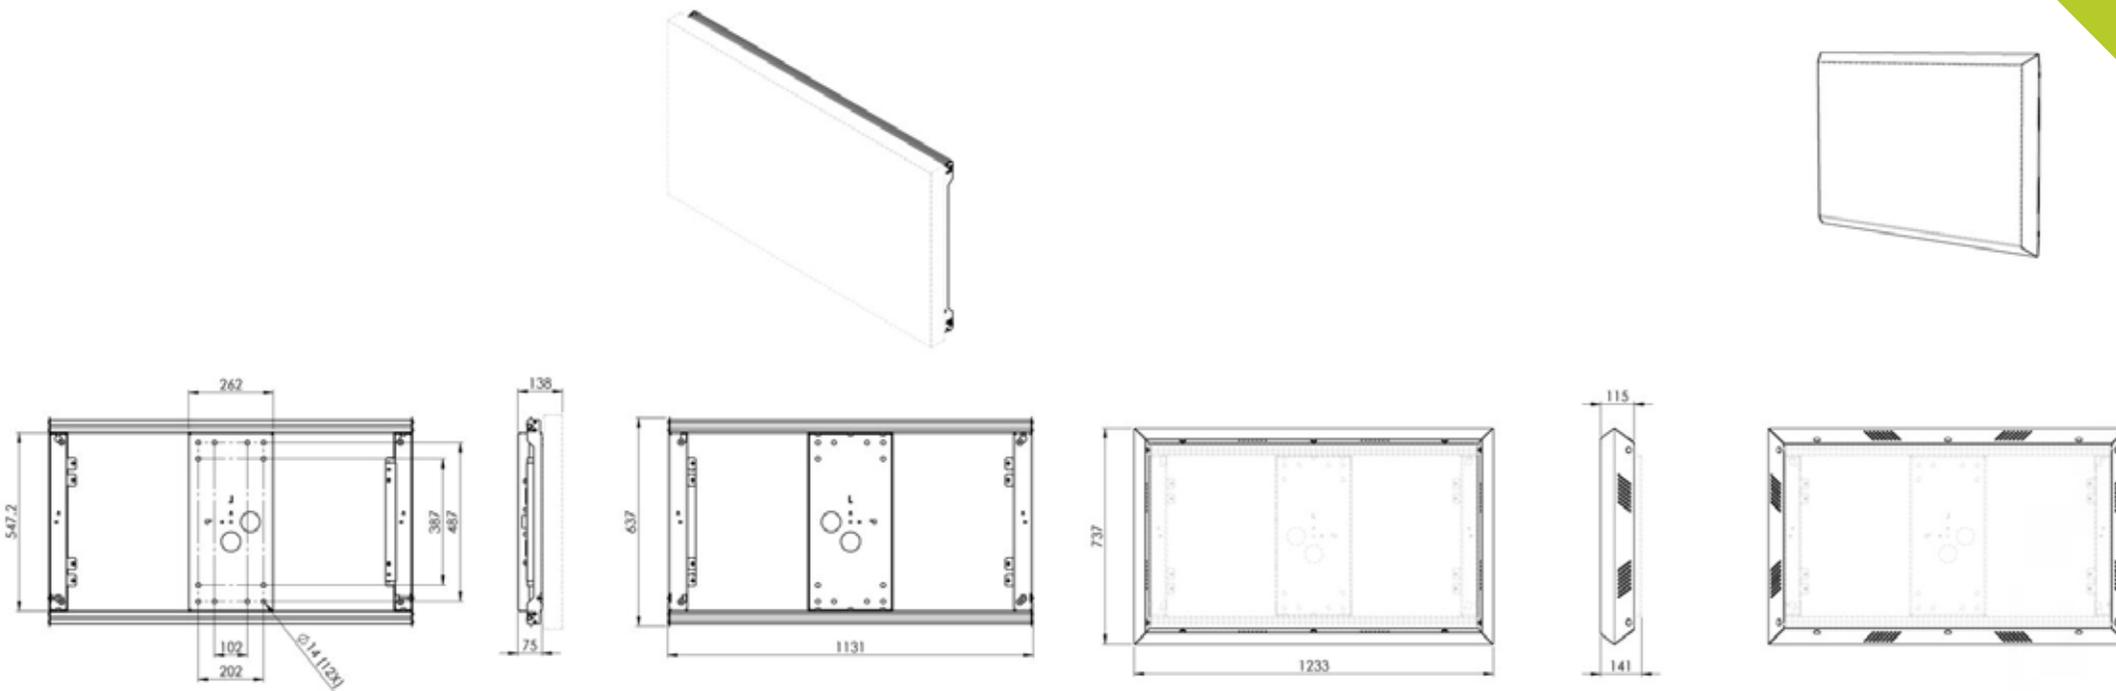

# GESTION À DISTANCE

## SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

### DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

### COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



**E-MANAGER**  
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



**E-BOX**  
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



### PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



#### RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



#### PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



#### SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



#### ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

# CAISSON LG SOL 55XE4F MORELIA

écran  
55"



4000CD/M<sup>2</sup>



24/7

FICHE TECHNIQUE



## OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

**plvbroker**<sup>®</sup>  
DIGITAL: 01 45 06 20 01  
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT  
**INFOGRAPHIE** / 03 88 97 45 81  
infographie@plv-broker.com

**SHOWROOM** / 64-70 rue Rouget de Lisle  
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES  
**TECHNIQUES**



+



+



Couleur	Noir
Hauteur	718mm
Largeur	1271mm
Profondeur	75mm
Certifié TÜV	Oui
Garantie	5 ans
Hauteur max. interface (mm)	718
Largeur max. interface (mm)	1271
Distance min. au mur (mm)	75
Modèle universel ou fixe de trous de fixation	Fixe






Couleur	Noir
Hauteur	818mm
Largeur	1373mm
Profondeur	115mm
Garantie	5 ans


Couleur	Noir
Hauteur	2074mm
Largeur	160mm
Profondeur	80mm
Garantie	5 ans
Hauteur réglable	False
Écrans dos-à-dos	False
Distance max. au sol - centre écran (mm)	1700
Dimensions max. écran (pouce)	55
Distance min. au sol - centre écran (mm)	1700
Dimensions min. écran (pouce)	55

<b>ÉCRAN</b>	55"
Résolution	1920x1080
Luminosité (Typ., cd/m²)	4000
Rapport de contraste	1000:1
Rapport de compression dynamique	500,000:1
Angle de vision (H x V)	178x178
Temps de réponse	Typ. 9 ms (G à G BW)
Traitement de surface (diffusion, lame quart d'onde)	Diffusion 3 %, QWP
Durée de vie (Typ.)	50 000 heures
Heures de fonctionnement	24 heures
<b>CONNECTIVITÉ</b>	
Entrée	HDMI (2), DP, HDBaseT, USB (2)
Sortie	Sortie pour haut-parleur externe (G/D)
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C, Entrée/Sortie RJ45 (LAN)
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>	
Vitre de protection	5 mm (IK 10, degré de protection, Chemical Strengthening, antireflet)
Largeur de cadre	38,4 mm (H/B), 26,0 mm (G/D)
Poids (tête)	40 Kg
Poids brut	45 Kg
Dimensions du moniteur l x H x P)	1,292.5 x 737.4 x 88.0 mm
Dimensions de l'emballage (l x H x P)	1 446 x 890 x 207 mm
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>	
Température de fonctionnement	- 30 °C à 50 °C
Humidité de fonctionnement	de 5 % à 100 %
<b>ALIMENTATION</b>	
Alimentation électrique	100-240 V~, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>	
Typ. / Max.	310/390 W
Smart Energy Saving	170 W

**NORME (CERTIFICATION)**

<b>Sécurité</b>	CB / NRTL
<b>ErP / Energy Star</b>	Oui (UE uniquement) / S/O
<b>EMC</b>	Norme FCC Classe « A » / CE / KCC
<b>ACCESSOIRES</b>	Télécommande, Manuel (EIG, IG, OM), Manuel de réglementation, Téléphone au câble RS232C, Câble HDMI, CÂBLE D'ALIMENTATION

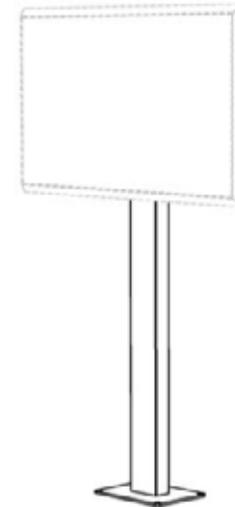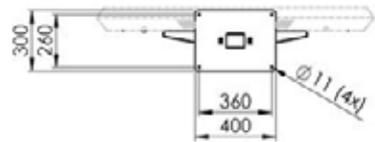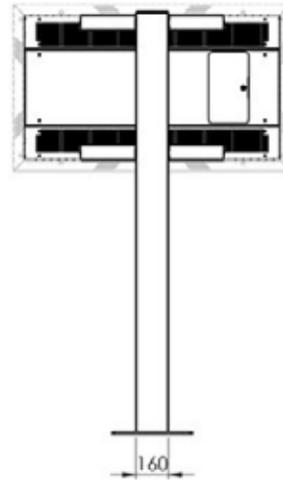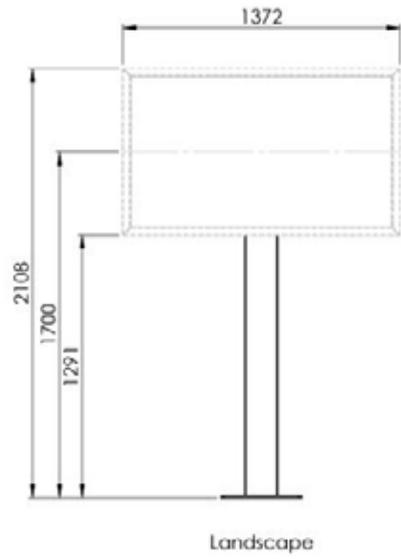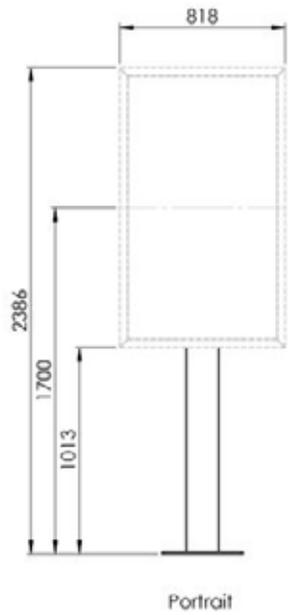

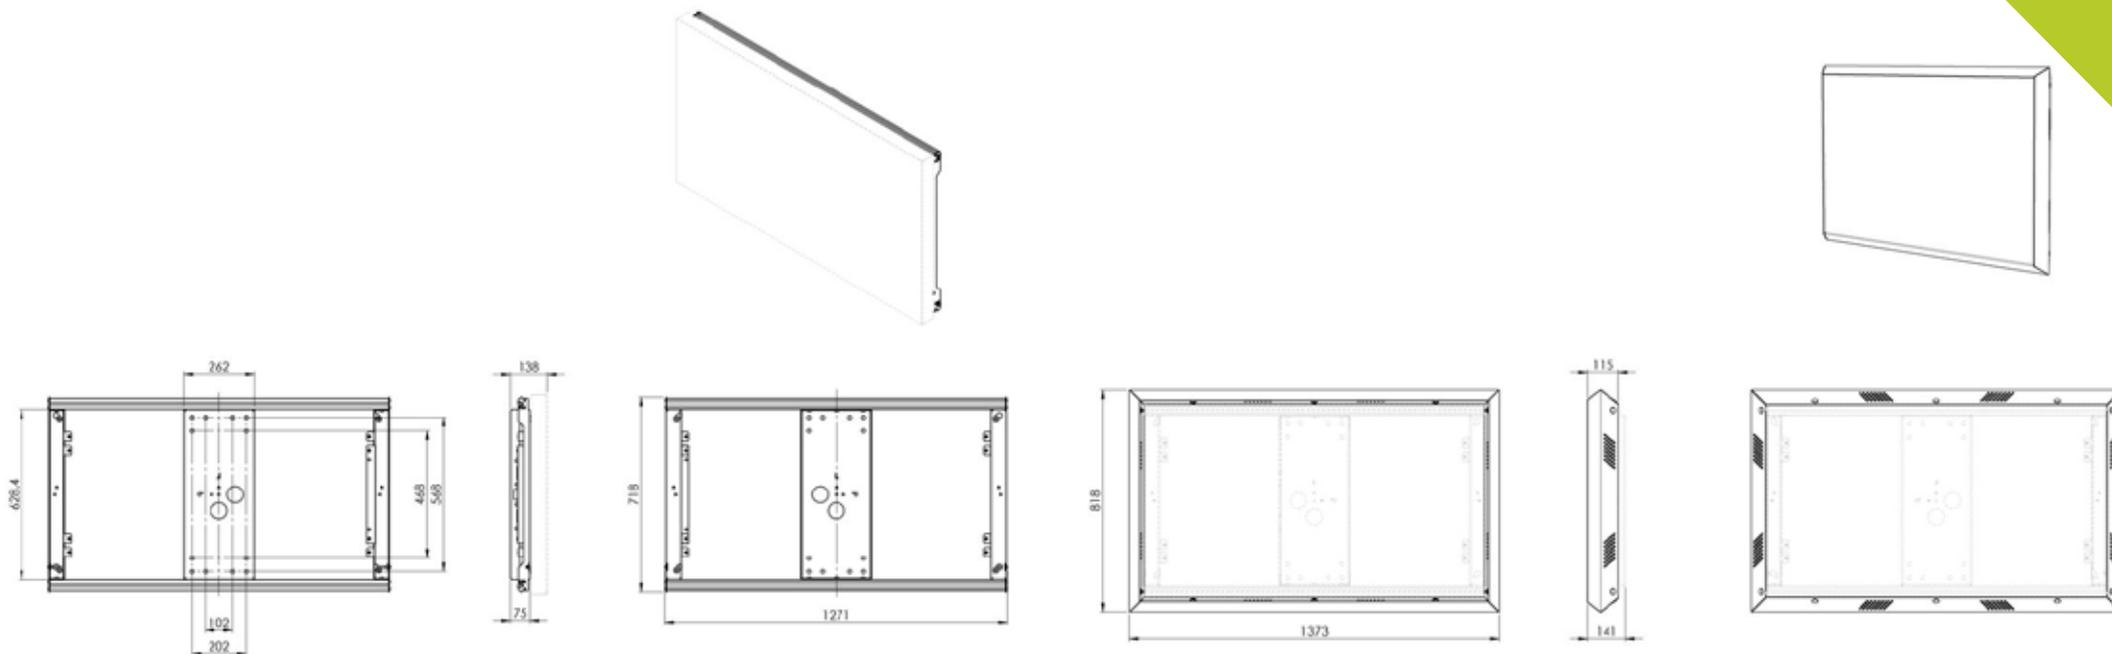

# GESTION À DISTANCE

## SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

### DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

### COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



**E-MANAGER**  
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



**E-BOX**  
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



### PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



#### RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



#### PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



#### SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



#### ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE