

# ÉCRAN SUR PIED 75" TOKYO



FICHE TECHNIQUE

• **Choisissez la haute performance et la fiabilité** sans interruption avec la solution d'affichage tout-en-un idéale pour les environnements critiques. Le LH7554UHS de Iiyama est un écran grand format professionnel à haute luminosité de 500cd/m² et peut être utilisé en orientation paysage ou portrait dans des environnements continus 24/7 sans aucune interruption.

• **Sa polyvalence peut être adaptée à vos besoins d'affichage.**

Le système d'exploitation Android embarqué vous permet de personnaliser l'écran en fonction de vos besoins et d'y installer directement des applications.

• **Le CMS (Content Management Software) intégré vous permet de contrôler totalement vos messages**

et votre publicité à distance et en toute sécurité. La fonction Signal FailOver garantit que votre contenu est toujours affiché activement par le biais des entrées de votre choix. Grâce au WiFi, cette série est prête pour la diffusion de contenu à distance via votre réseau ou vous pouvez choisir d'utiliser le contrôle LAN.

• **Compatibilité Étendue**

Conçu pour des écrans jusqu'à 110" et supportant une charge maximale de 100 kg, avec une fixation VESA jusqu'à 1000x600, ce pied ajustable est idéal pour diverses applications, des salles de classe aux salons professionnels.

• **Ajustement Flexible**

Offre un ajustement manuel de 300 mm, permettant de modifier la hauteur de l'écran entre 1610 mm et 1910 mm pour une visibilité et un confort optimaux.

• **Mobilité et Robustesse**

Alliant polyvalence et durabilité, ce pied facilite le positionnement de votre équipement d'affichage, transformant chaque présentation en une expérience visuelle dynamique et engageante.



## OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

# DIMENSIONS

FICHE TECHNIQUE


hauteur  
mini  
178,5cm




hauteur  
maxi  
208,5cm



hauteur mini  
161cm

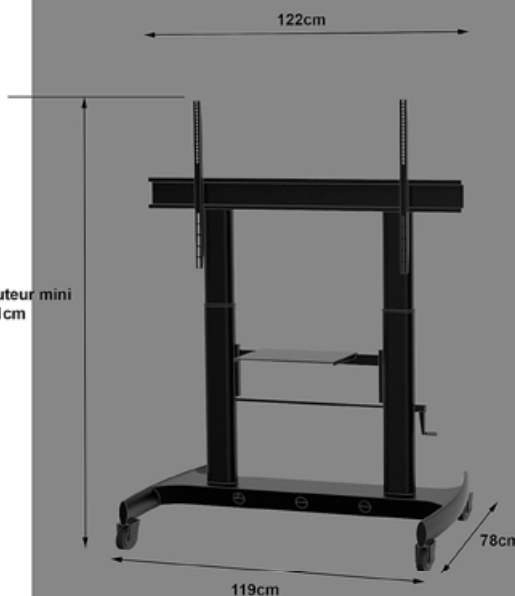

hauteur maxi  
191cm

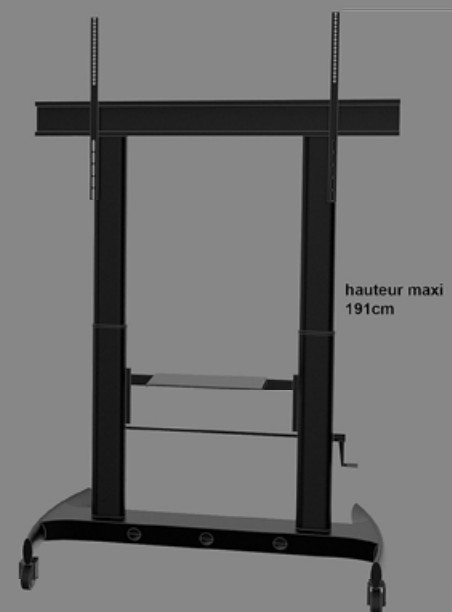

|                                            |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÉCRAN</b>                               | 75"                                                                                                                                   |
| Matrice                                    | IPS, verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité 25%                                                                     |
| Résolution native                          | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                                                                             |
| Luminosité                                 | 500 cd/m²                                                                                                                             |
| Contraste                                  | 1200:1                                                                                                                                |
| Temps de réponse                           | 8ms                                                                                                                                   |
| Angles de vision                           | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°                                                   |
| Surface de travail                         | 1650 x 928mm, 65 x 36.5"                                                                                                              |
| Fréquence horizontale                      | 28 - 160kHz                                                                                                                           |
| <b>PORTS ET CONNECTEURS</b>                |                                                                                                                                       |
| Entrée signal analogique                   | VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)                                                                                                               |
| Entrée signal digital                      | DVI x1 (max. 2560x1440@60Hz)<br>HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Entrées audio                              | Mini jack x1 (3.5mm)                                                                                                                  |
| Entrées de contrôle du moniteur            | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stéréo mini)                                                        |
| Sortie signal digital                      | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)                                                                      |
| Sorties audio                              | Mini jack x1<br>Haut-parleurs 2 x 10W                                                                                                 |
| Sortie moniteur de contrôle                | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>IR loop through x1 (3.5mm stéréo mini)                                                            |
| HDCP                                       | v.2.2                                                                                                                                 |
| Ports USB                                  | x2 (v.2.0)                                                                                                                            |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>                    |                                                                                                                                       |
| Logiciel intégré                           | Android 11 OS, iiSignage², FailOver, EShare                                                                                           |
| Wifi                                       | oui (Intégré, 802.11ac)                                                                                                               |
| Matériel                                   | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB                                                                                   |
| Extra                                      | Intel® SDM-L, micro SD card slot                                                                                                      |
| Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7                                                                                                                                  |


|                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anti rétention d'image                                      | Oui                                                             |
| Mur d'images / daisy chain                                  | Oui (sortie MST)                                                |
| Lecteur média                                               | Oui                                                             |
| <b>GÉNÉRAL</b>                                              |                                                                 |
| Langues OSD                                                 | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB      |
| Boutons de contrôle                                         | Alimentation, Muet, Entrée, Volume +, Volume -, Haut, Bas, Menu |
| Plug&Play                                                   | DDC2B                                                           |
| <b>MÉCANIQUE</b>                                            |                                                                 |
| Conception sans ventilateur                                 | oui                                                             |
| Montage VESA                                                | 600x400mm                                                       |
| Température d'utilisation                                   | 0°C - 40°C                                                      |
| Température de stockage                                     | - 20°C - 60°C                                                   |
| MTBF                                                        | 50.000 heures (sauf rétro-éclairage)                            |
| <b>ACCESSOIRES INCLUS</b>                                   |                                                                 |
| Câbles                                                      | câble d'alimentation, HDMI, RS-232C                             |
| Guide                                                       | guide démarrage rapide, guide de sécurité                       |
| Télécommande                                                | oui                                                             |
| <b>GESTION DE L'ÉNERGIE</b>                                 |                                                                 |
| Bloc d'alimentation                                         | interne                                                         |
| Alimentation                                                | AC 100 - 240V, 50/60Hz                                          |
| Gestion d'alimentation                                      | 236W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint                       |
| <b>NORMES</b>                                               |                                                                 |
| Certifications                                              | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA            |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | G                                                               |
| <b>DIMENSIONS/POIDS</b>                                     |                                                                 |
| Dimensions produit L x H x P                                | 1683.5 x 961.5 x 85mm                                           |
| Dimensions de la boîte L x H x P                            | 1900 x 1125 x 221mm                                             |
| Poids (sans boîte)                                          | 29,6Kg                                                          |
| Poids (avec boîte)                                          | 42Kg                                                            |

# GESTION À DISTANCE

## SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d'activité.

### DIFFUSEZ TOUS TYPES D'INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

### COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



**E-MANAGER**  
Un logiciel d'édition simple et intuitif



Possibilité d'intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



**E-BOX**  
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



### PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



**RAPIDEMENT**  
Connectez presque instantanément le E-BOX à votre parc d'écrans, vous êtes prêt à diffuser.



**PERSONNALISEZ**  
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.  
Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



**SIMPLEMENT**  
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l'application.


Avec l'interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



**ENRICHISSEZ**  
Connecté avec internet, votre parc d'écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)




RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE