

MUR ÉCRANS LED

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




TYPE LED	SMD2121
Pixel	2,54mm
Taille du panneau	27"5"
Dimensions	610x343x61mm
Résolution	240x135 (16:9)
Poids	8 Kg
Matériaux	Aluminium
Luminosité	1,000
Taux de rafraîchissement	1,920-3,840 Hz
Gamme de couleurs	110% NTSC
Ratio contraste	5000:1
CONNECTIVITÉ	
Entrée	HDMI / RJ45
Sortie	HDMI / RJ45
Contrôle externe	USB / RJ45
Capteur externe	WiFi, Bluetooth (avec aiBox)
ÉNERGIE	
Alimentation	AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz
Consommation	203/610 W/m2
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température d'utilisation	-10°C ~+ 40°C
Fonctionnement d'humidité	10%~85%
Utilisation	Intérieure
CARACTÉRISTIQUES	
Media player	N/A
VESA	600x400
Mur image	1x1, 1x2
ENCADREMENT	
Largeur de monture	Non
ACCESSOIRES	
Inclus	Guide de configuration rapide, carte de garantie, application U disk, câble de signal, cordon d'alimentation, outil de maintenance

DIMENSIONS





LCD 55"

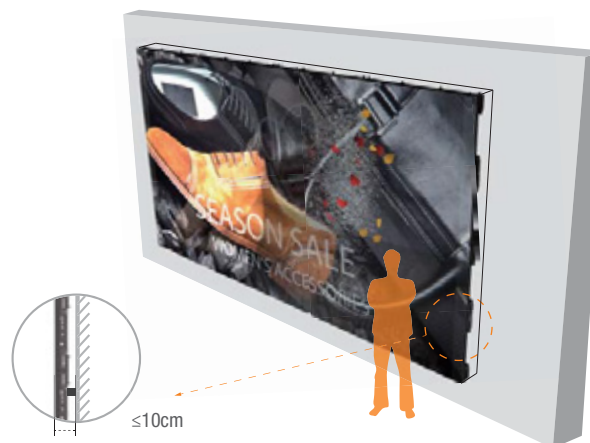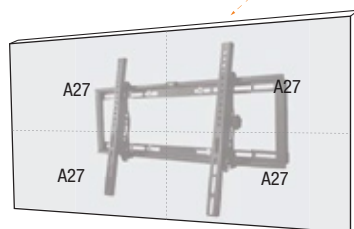

TOTEM BALTIMORE 768

PITCH 4 MM / LUMINOSITÉ 5 500 CANDELA/M²

Le totem LED vitrine Baltimore 768 est un produit sobre et élégant, idéal pour mettre en avant vos messages publicitaires de manière dynamique. Simple et rapide à installer, il trouvera facilement sa place dans votre vitrine.



FICHE TECHNIQUE



Maintenance produit

Installation
sur site

Matériel



Hotline

Gestion
à distance

SOLUTIONS CLÉS EN MAIN

plvbroker®
DIGITAL: 01 71 11 35 04
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE

03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM

64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

ATELIER ET
ENTREPÔT

45 rue de l'étaim
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

PIXEL PITCH	4,00 mm
TYPE DE LED	SMD2121
DIMENSION(S)	768 x 2048 mm
FORMAT	1,57m ²
POIDS HORS STRUCTURE	71 Kg
LUMINOSITÉ	5 500 candela/m ²
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ	Inclus de base
TAUX DE RAFFRAICHISSEMENT	1920 Hz
COULEUR	de 2 millions à 9.5 millions de couleurs
INDICE DE PROTECTION	IP43 arrière
MAINTENANCE	Arrière / Avant
ALIMENTATION	AC 105V-240V, 50/60 Hz
CONSUMMATION MOYENNE	200W/m ²
CONSUMMATION MAXIMUM	600W/m ²
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	de -10°C à +50°C
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	10% - 90%
ANGLE DE VUE	120° (h) / 120° (v)

TOTEM BALTIMORE 1000

GARANTIE

36 MOIS*

*extension possible sur 60 mois

FICHE TECHNIQUE

PITCH 3,9 MM / LUMINOSITÉ 6 000 CANDELA/M²

Le totem LED vitrine Baltimore 1000 est un produit sobre et élégant, idéal pour mettre en avant vos messages publicitaires de manière dynamique. Simple et rapide à installer, il trouvera facilement sa place dans votre vitrine.



Maintenance produit

Installation
sur site

Matériel

Hotline

Gestion
à distance

SOLUTIONS CLÉS EN MAIN

plvbroker®
DIGITAL: 01 71 11 35 04
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE

03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM

64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

ATELIER ET
ENTREPÔT

45 rue de l'étaïn
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

PIXEL PITCH	3,9 mm
TYPE DE LED	SMD2121
DIMENSION(S)	2000 x 1000 mm
FORMAT	2m ²
POIDS HORS STRUCTURE	95 Kg
LUMINOSITÉ	6000 candela/m ²
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ	Inclus de base
TAUX DE RAFFRAICHISSEMENT	1920 Hz
COULEUR	de 2 millions à 9.5 millions de couleurs
INDICE DE PROTECTION	IP43 arrière
MAINTENANCE	Arrière / Avant
ALIMENTATION	AC 105V-240V, 50/60 Hz
CONSOMMATION MOYENNE	200W/m ²
CONSOMMATION MAXIMUM	600W/m ²
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	de -10°C à +50°C
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	10% - 90%
ANGLE DE VUE	120° (h) / 120° (v)

TOTEM BALTIMORE 1536



FICHE TECHNIQUE

PITCH 4 MM / LUMINOSITÉ 5 500 CANDELA/M²

Le totem LED vitrine Baltimore 1536 est un produit sobre et élégant, idéal pour mettre en avant vos messages publicitaires de manière dynamique. Simple et rapide à installer, il trouvera facilement sa place dans votre vitrine.



Maintenance produit

Installation
sur site

Matériel

Hotline

Gestion
à distance

SOLUTIONS CLÉS EN MAIN

plvbroker®
DIGITAL: 01 71 11 35 04
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE

03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM

64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

ATELIER ET
ENTREPÔT

45 rue de l'étaïn
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

PIXEL PITCH	4,00 mm
TYPE DE LED	SMD2121
DIMENSION(S)	1536 x 2048 mm
FORMAT	3,15m ²
POIDS HORS STRUCTURE	142 Kg
LUMINOSITÉ	5 500 candela/m ²
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ	Inclus de base
TAUX DE RAFFRAICHISSEMENT	1920 Hz
COULEUR	de 2 millions à 9.5 millions de couleurs
INDICE DE PROTECTION	IP43 arrière
MAINTENANCE	Arrière / Avant
ALIMENTATION	AC 105V-240V, 50/60 Hz
CONSOMMATION MOYENNE	200W/m ²
CONSOMMATION MAXIMUM	600W/m ²
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	de -10°C à +50°C
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	10% - 90%
ANGLE DE VUE	120° (h) / 120° (v)

TOTEM INDOOR MIAMI

GARANTIE

36 MOIS*

*extension possible sur 60 mois

FICHE TECHNIQUE

ULTRA MINCE, LÉGER ET ÉLÉGANT
PITCH 2,5 MM / 1 000 CANDELA/M²

Conçu pour des applications commerciales
Portable et installation rapide
Divers modes de travail et d'assemblage créatif
Bon choix pour les hôtels, restaurants, centres commerciaux, aéroports...
Calibrage de niveau de production pour une meilleure uniformité des couleurs



Maintenance produit

Installation
sur site

Matériel

Hotline

Gestion
à distance

SOLUTIONS CLÉS EN MAIN

plvbroker®
DIGITAL: 01 71 11 35 04
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE

03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM

64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

ATELIER ET
ENTREPÔT

45 rue de l'étaim
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

GÉNÉRAL

Environnement d'exploitation	Intérieur
Pixels	2,5 mm
Type de service	Accès arrière
Luminosité (nits)	>1.000nits
Type de lampe	SMD
Durée de vie (heures à 50% de luminosité)	>100.000hours
Etalonnage des couleurs blanches	3.500K~8.500K
Echelle de gris	>12bits
Commande de luminosité	256 level

SPÉCIFICATIONS DU MODULE

Dimensions	288x216mm
Fréquence de rafraîchissement	Ajustable
Résolution du module	112x84px
Méthode d'entraînement LED	dynamique
Matériau	aluminium
Type de module	aluminium
TYPE PCB	multicouches
Revêtement de surfaces des PCB	Humiseal

SPÉCIFICATIONS DE L'ÉCRAN

Matériau	aluminium
Peinture du panneau	ES powder coated
Dimensions	576x1944mm
IP level	IP44 avant et arrière
Poids	<40kg
Résolution	224x756px
Densité pixel (pcs/sqm)	169.344
Angle de vision	>160° X 160°
Distance minimale de visionnement	>2.5M
Température de fonctionnement	0C ~ +45C
Température de stockage	-20C ~ +60C
Taux d'humidité de fonctionnement	10% ~ 90%

Alimentation	110 ~ 240 VAC
Fréquence	50 ~ 60 Hz
Puissance moyenne par m²	<200W
Puissance maximale par m²	<800W
PFC active	Oui
Tolérance de charge	25% min.
Type d'installation du panneau	Installation fixe
Refroidissement	Refroidissement passif


AUTRE

Résolution d'entrée max	>2K
Vidéo	DVI, HDMI, USB, WIFI
Autres sources vidéo	en option
Ajustement luminosité	automatique & manuel
Surveillance des pixels morts	en option
Surveillance des modules	Oui
Surveillance de la température	Oui
Surveillance de la fumée	en option
Surveillance de tension	N.A
Sauvegarde de la trajectoire du signal	Oui
Transmissions de signaux	CAT ou fibre optique
Horaires de disponibilité	Oui
Mise sous tension/arrêt	en option
Mode d'économie d'énergie	Oui
Certifications	CE-EMC, CE-LVD, ROHS

OPTIONS

Marque LED	en option
Dimensions des panneaux	en option
Couleur de surface LED	noir

DIMENSIONS

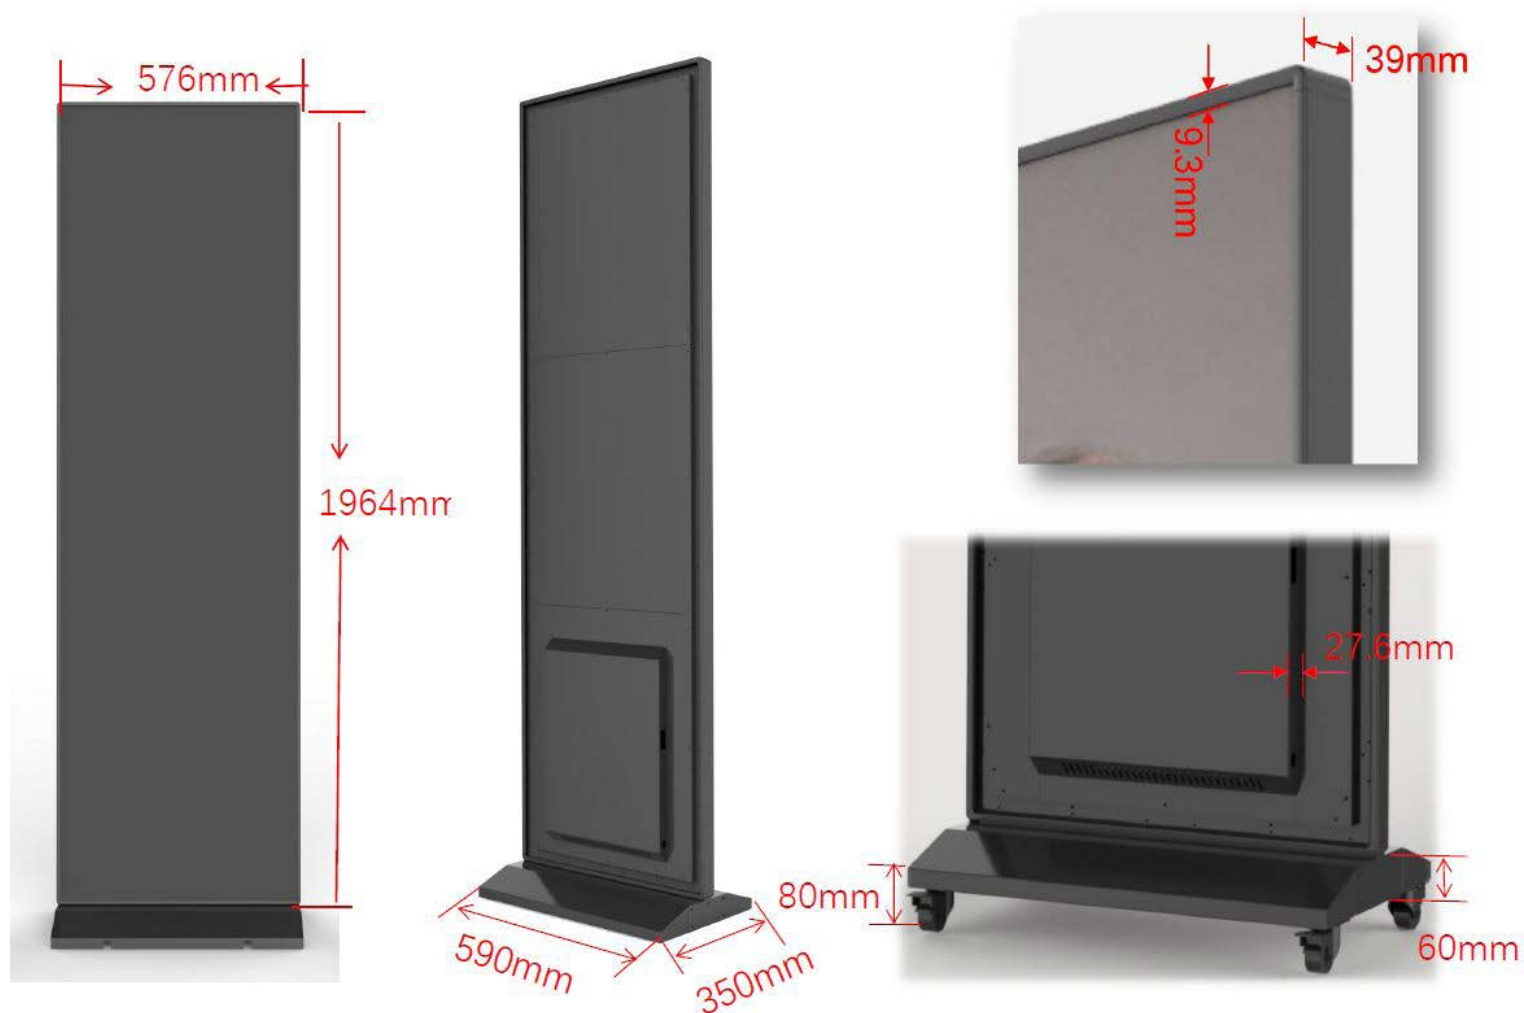

ÉCRANS LED SUR MESURE INDOOR/OUTDOOR

FICHE TECHNIQUE



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL: 01 71 11 35 04
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / 03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

ATELIER ET
ENTREPÔT / 45 rue de l'étain
77170 SAVIGNY LE TEMPLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXEL PITCH	De 0.9 mm à 6.00 mm	De 3.9 mm à 20.00 mm
TYPE DE LED	SMD	
UTILISATION	Indoor	Outdoor
FORMAT DE DALLES	500x500mm / 500x1000mm / 576x576mm / 640x640mm / 500x500mm / 500x1000mm / 576x576mm / 960x576mm / 960x960mm / 640x640mm / 1024x1024mm / 1024x512mm	
LUMINOSITÉ	De 500 à 1500 candela/m²	De 5500 à 7000 candela/m²
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ	Inclus de base	
TAUX DE RAFRAICHISSEMENT	De 1920 Hz à 3840 Hz	
COULEUR	de 2 millions à 9.5 millions de couleurs	
INDICE DE PROTECTION	IP43 arrière	IP65 avant / IP43 arrière
MAINTENANCE	Arrière / Avant	
ALIMENTATION	AC 105V-240V, 50/60 Hz	
CONSOMMATION MOYENNE	200W/m²	250W/m²
CONSOMMATION MAXIMUM	600W/m²	800W/m²
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	de -10°C à +50°C	de -20°C à +50°C
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	10% - 90%	
ANGLE DE VUE	120° (h) / 120° (v)	