

TOTEM BALTIMORE 768



PITCH 4 MM / LUMINOSITÉ 5 500 CANDELA/M²

Le totem LED vitrine Baltimore 768 est un produit sobre et élégant, idéal pour mettre en avant vos messages publicitaires de manière dynamique. Simple et rapide à installer, il trouvera facilement sa place dans votre vitrine.



Maintenance produit

Installation sur site

Matériel

Hotline

Gestion à distance



SOLUTIONS CLÉS EN MAIN

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES


PIXEL PITCH	4,00 mm
TYPE DE LED	SMD2121
DIMENSION(S)	768 x 2048 mm
FORMAT	1,57m ²
POIDS HORS STRUCTURE	71 Kg
LUMINOSITÉ	5 500 candela/m ²
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ	Inclus de base
TAUX DE RAFRAICHISSEMENT	1920 Hz
COULEUR	de 2 millions à 9.5 millions de couleurs
INDICE DE PROTECTION	IP43 arrière
MAINTENANCE	Arrière / Avant
ALIMENTATION	AC 105V-240V, 50/60 Hz
CONSOMMATION MOYENNE	200W/m ²
CONSOMMATION MAXIMUM	600W/m ²
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	de -10°C à +50°C
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	10% - 90%
ANGLE DE VUE	120° (h) / 120° (v)

TOTEM BALTIMORE 1000



PITCH 3,9 MM / LUMINOSITÉ 6 000 CANDELA/M²

Le totem LED vitrine Baltimore 1000 est un produit sobre et élégant, idéal pour mettre en avant vos messages publicitaires de manière dynamique. Simple et rapide à installer, il trouvera facilement sa place dans votre vitrine.

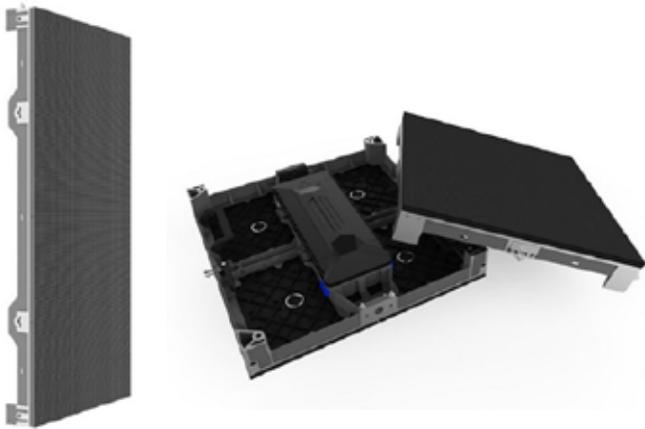

Maintenance produit

Installation sur site

Matériel

Hotline

Gestion à distance



SOLUTIONS CLÉS EN MAIN

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES


PIXEL PITCH	3,9 mm
TYPE DE LED	SMD2121
DIMENSION(S)	2000 x 1000 mm
FORMAT	2m ²
POIDS HORS STRUCTURE	95 Kg
LUMINOSITÉ	6000 candela/m ²
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ	Inclus de base
TAUX DE RAFRAICHISSEMENT	1920 Hz
COULEUR	de 2 millions à 9.5 millions de couleurs
INDICE DE PROTECTION	IP43 arrière
MAINTENANCE	Arrière / Avant
ALIMENTATION	AC 105V-240V, 50/60 Hz
CONSOMMATION MOYENNE	200W/m ²
CONSOMMATION MAXIMUM	600W/m ²
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	de -10°C à +50°C
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	10% - 90%
ANGLE DE VUE	120° (h) / 120° (v)

TOTEM BALTIMORE 1536



PITCH 4 MM / LUMINOSITÉ 5 500 CANDELA/M²

Le totem LED vitrine Baltimore 1536 est un produit sobre et élégant, idéal pour mettre en avant vos messages publicitaires de manière dynamique. Simple et rapide à installer, il trouvera facilement sa place dans votre vitrine.

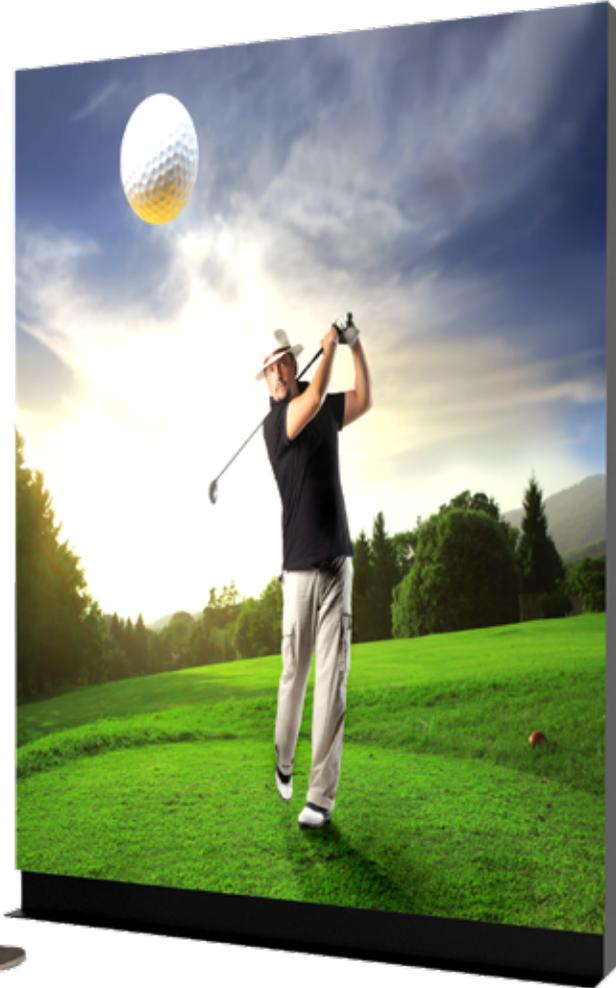

Maintenance produit

Installation sur site

Matériel

Hotline

Gestion à distance



SOLUTIONS CLÉS EN MAIN

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

PIXEL PITCH	4,00 mm
TYPE DE LED	SMD2121
DIMENSION(S)	1536 x 2048 mm
FORMAT	3,15m ²
POIDS HORS STRUCTURE	142 Kg
LUMINOSITÉ	5 500 candela/m ²
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ	Inclus de base
TAUX DE RAFRAICHISSEMENT	1920 Hz
COULEUR	de 2 millions à 9.5 millions de couleurs
INDICE DE PROTECTION	IP43 arrière
MAINTENANCE	Arrière / Avant
ALIMENTATION	AC 105V-240V, 50/60 Hz
CONSOMMATION MOYENNE	200W/m ²
CONSOMMATION MAXIMUM	600W/m ²
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	de -10°C à +50°C
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	10% - 90%
ANGLE DE VUE	120° (h) / 120° (v)