

TOTEM 55" CERVIN



FICHE TECHNIQUE

HAUTE BRILLANCE 500 LCD

Faible consommation d'énergie

Simple et haut de gamme

Cadre en aluminium passe par oxydation processus; Bords égaux, bords étroits et corps plus mince rendre l'apparence plus simple et haut de gamme.

Grand écran de 55 pouces

Écran HD 1080p, à l'aide de l'écran LCD IPS, l'image est dégagée sous tous les angles
Réflectivité inférieure à 1 %

Dimensions : L.705xH.1790xP.450mm

Dimensions flightcase :

1900mm de longueur

500mm de largeur

900mm de hauteur



poids emballé



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker[®]

DIGITAL: 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com



DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE

infographie@plv-broker.com

SHOWROOM

64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

DIMENSIONS

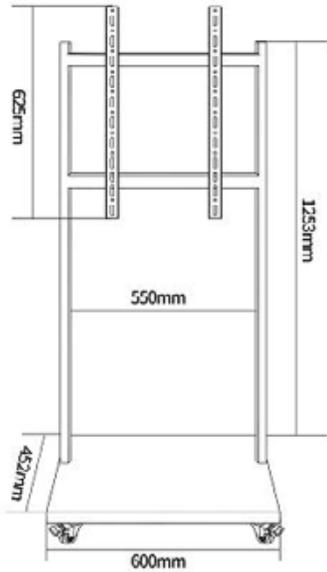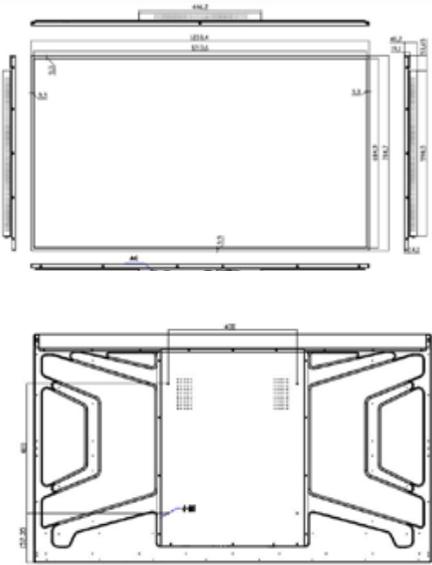

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ÉCRAN	55" 16/9
Dimensions	1209.6 x 680.4mm
Luminosité	500cd/m ²
Rétro-éclairage	WLED
Résolution	1920 * 1080
Contraste	1200:1
Angle de vue	89/89/89/89°
FORMATS	
Vidéo	MPG.MPG-1,MPG-2,MPG4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,WMV,M2TS,MKV,RM,RMVB,
Photo	JPEG.BMP,PNG
Audio	MP3,WMA,ACC
SUPPORT DE DÉCODAGE VIDÉO	
Résolution max.	1920*1080@60HZ
Profondeur de couleur maximale	24big
Cadence d'image maximale	30img/s
Débit de données maximal	USB2.0 30mbit/sec
SUPPORT DE DÉCODAGE AUDIO	
Taux d'échantillonnage	32khz,44.1khz,48khz,96khz
Débit binaire	32kbps-448kbps
RÉPONSE DE FRÉQUENCE	±3dB(20Hz-20KHz)
SORTIE	
Audio	1.00Vrms(47Ω)
Vidéo	1Vp-P+/-5%(CBVS 75 Ω)
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO	4Ω 2x< 6 W
USB	USB 2.0 Max 480 Mbps
HAUT-PARLEURS INÉGRÉS	Intégration 5W/8Ω
INTERFACE	1 * USB 1*DC;1*TF card, 1*HDMI

ALIMENTATION

Entrée	AC110-240V, 50-60HZ
puissance Max.	79W

STRUCTURE

Dimensions	1248.5*719*45.1mm
Dimensions carton	1320*105*800mm
Poids	32KG
Matériau du boîtier	Cadre en aluminium passe par le processus d'oxydation; couverture arrière avec peinture noire

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	0° - +50°C
Humidité de fonctionnement	30% - 70%
Température de stockage	-20 ° - +60°C
Humidité de stockage	30% - 70%

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale




Communication corporate



Communication interne



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)