

# TOTEM DESIGN PRO 43"

## GLADSTONE



FICHE TECHNIQUE

Profitez d'un totem digital 109 cm haute définition à la netteté saisissante pour communiquer des messages marketing. Installé sur son pied en métal, vous pouvez combiner l'affichage dynamique avec la distribution de catalogues grâce à son porte-brochures format double A4. Construit pour durer, économique à l'utilisation, diffusez images et vidéos 7j/7 et 24h/24. Mini PC Intel en option.

Conditionnement : 1x palette : 800x600mm



Poids net



Poids emballé



### OPTION GARANTIE **PREMIUM 3 ANS**



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

**plvbroker®**  
DIGITAL: 01 45 06 20 01  
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT  
**INFOGRAPHIE**

infographie@plv-broker.com

**SHOWROOM**

64-70 rue Rouget de Lisle  
92150 SURESNES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÉCRAN</b>                                            | 42.5", 108cm                                                                                             |
| <b>Matrice</b>                                          | IPS, finition mate, opacité 1%                                                                           |
| <b>Résolution native</b>                                | 3840 x 2160 @60Hz<br>(8.3 megapixel 4K UHD)                                                              |
| <b>Luminosité</b>                                       | 500 cd/m² typique                                                                                        |
| <b>Contraste</b>                                        | 1200:1 typique                                                                                           |
| <b>Temps de réponse</b>                                 | 8ms                                                                                                      |
| <b>Angle de vision</b>                                  | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°                      |
| <b>Surface de travail</b>                               | 941 x 529mm, 37 x 20.8"                                                                                  |
| <b>CONNECTIVITÉ</b>                                     |                                                                                                          |
| <b>Entrée signal digital</b>                            | HDMI x3<br>(v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz) |
| <b>Entrées de contrôle du moniteur</b>                  | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stéréo mini)                           |
| <b>Sortie signal digital</b>                            | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)                                         |
| <b>Sortie audio</b>                                     | Mini jack x1<br>Haut-parleurs 2 x 10W                                                                    |
| <b>Sortie moniteur de contrôle</b>                      | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>IR loop through x1 (3.5mm stéréo mini)                               |
| <b>HDCP</b>                                             | v.2.2                                                                                                    |
| <b>Ports USB</b>                                        | x2 (v.2.0)                                                                                               |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>                                 |                                                                                                          |
| <b>Logiciel intégré</b>                                 | Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare                                                              |
| <b>Wifi</b>                                             | oui (Intégré, 802.11ac)                                                                                  |
| <b>Matériel</b>                                         | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB                                                      |
| <b>Extra</b>                                            | Intel® SDM-S, micro SD card slot                                                                         |
| <b>Durée maximum d'utili-<br/>sation en discontinue</b> | 24/7                                                                                                     |
| <b>Anti rétention d'image</b>                           | Oui                                                                                                      |


|                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mur d'images / daisy chain</b>           | Oui, (sortie MST)                                                                                  |
| <b>Lecteur média</b>                        | Oui                                                                                                |
| <b>MÉCANIQUE</b>                            |                                                                                                    |
| <b>Conception sans ventilateur</b>          | Oui                                                                                                |
| <b>Montage VESA</b>                         | 200 x 200mm,                                                                                       |
| <b>Température d'utilisation</b>            | 0°C - 40°C                                                                                         |
| <b>Température de stockage</b>              | - 20°C - 60°C                                                                                      |
| <b>MTBF</b>                                 | 44.000 heures (sauf rétro-éclairage)                                                               |
| <b>ACCESSOIRES INCLUS</b>                   | câble d'alimentation, HDMI, RS-232c,<br>guide démarrage rapide,<br>guide de sécurité, télécommande |
| <b>GESTION DE L'ÉNERGIE</b>                 |                                                                                                    |
| <b>Alimentation</b>                         | AC 100 - 240V, 50/60Hz                                                                             |
| <b>Gestion d'alimentation</b>               | 104W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint                                                          |
| <b>NORMES</b>                               |                                                                                                    |
| <b>Certifications</b>                       | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS sup-<br>port, ErP, WEEE, REACH                                       |
| <b>Classe d'efficacité énergétique</b>      | G                                                                                                  |
| <b>DIMENSIONS/POIDS</b>                     |                                                                                                    |
| <b>Dimensions produit L x H x P</b>         | 968 x 557 x 54mm                                                                                   |
| <b>Dimensions de la boîte L x H<br/>x P</b> | 1075 x 683 x 127mm                                                                                 |
| <b>Poids sans/avec boîte</b>                | 8,9kg / 12,5Kg                                                                                     |

## CARACTÉRISTIQUES MINI PC

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Processeur</b>             | Intel® Core i3     |
| <b>RAM</b>                    | 4 Go               |
| <b>SSD</b>                    | 120 Go             |
| <b>Graphisme</b>              | Intel® HD Graphics |
| <b>Connectivité</b>           | USB / HDMI         |
| <b>Réseau</b>                 | Wifi               |
| <b>Energie</b>                | Adaptateur CA      |
| <b>Système d'exploitation</b> | Windows 10         |

## FICHE TECHNIQUE


## DIMENSIONS

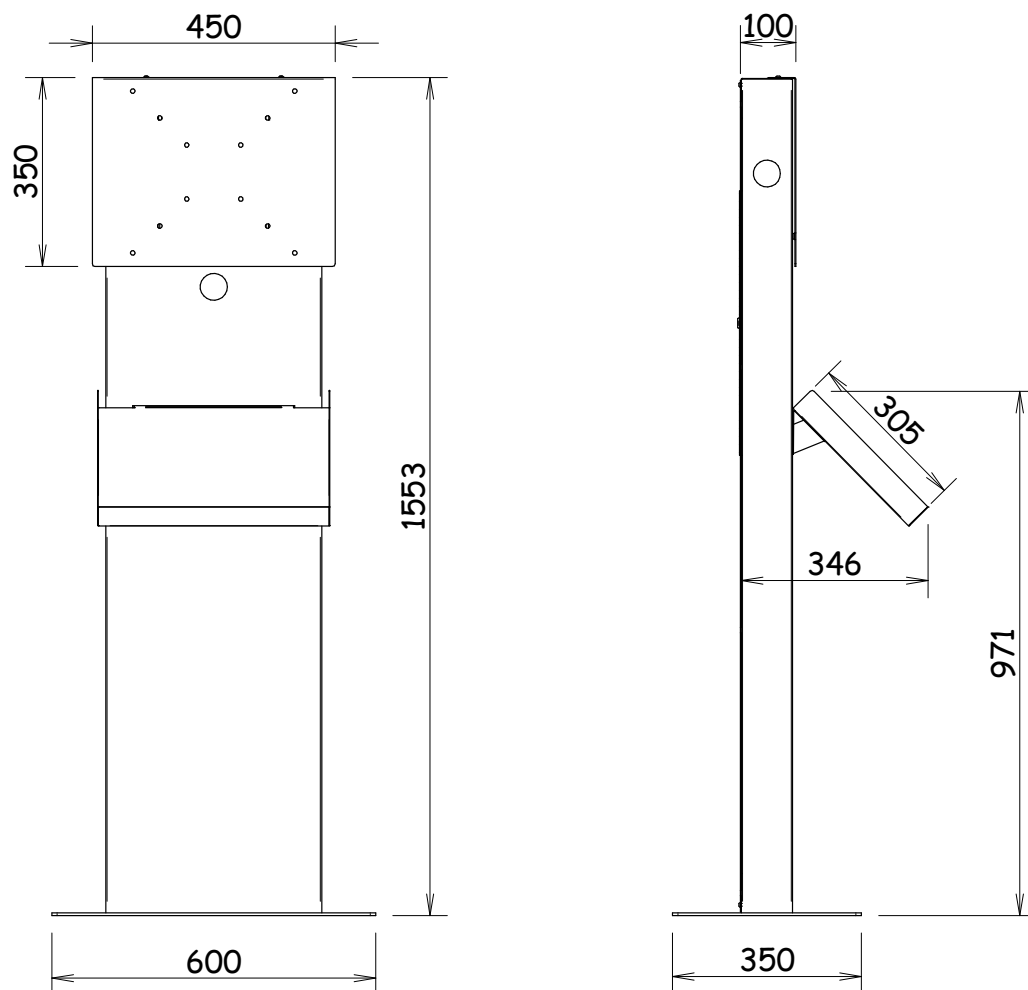

## MARQUAGE SIMPLE

TAILLE DU DOCUMENT


398x645mm

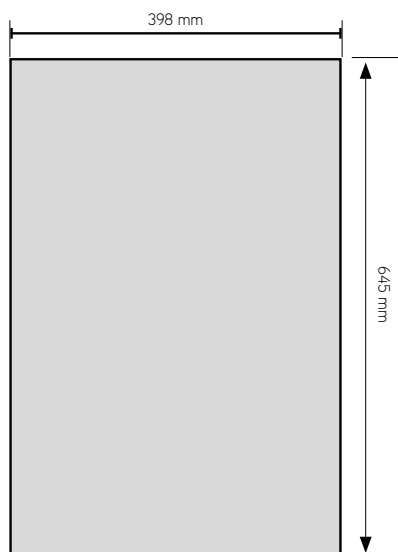

## FULL COVER

TAILLE DU DOCUMENT


398x1050mm

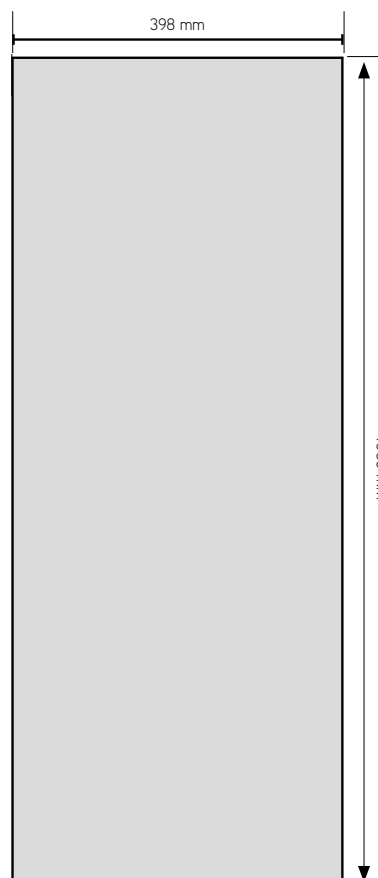

## FULL COVER AVEC PORTE-BROCHURES

TAILLE DU DOCUMENT

398x1050mm

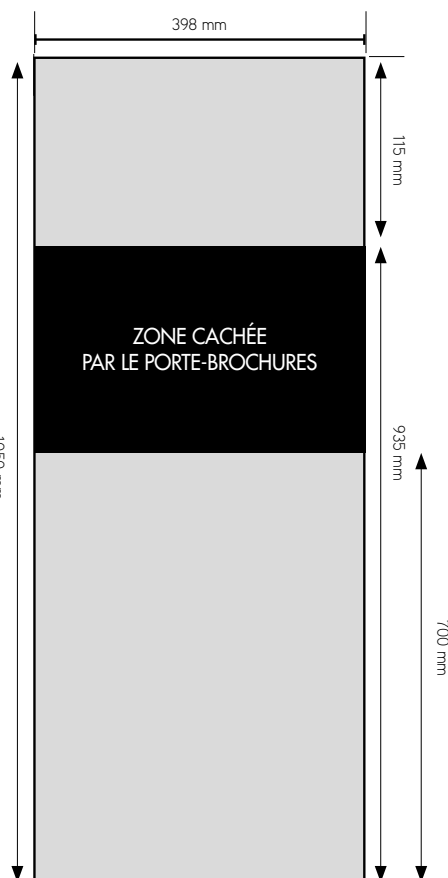

## TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

## LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN  
Format PDF haute-définition  
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4  
Aplatir les fichiers  
+5mm de fonds perdus tournants



Vectoriser toutes les polices  
Incorporer les liens images  
+5mm de fonds perdus tournants



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.  
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

## LES IMAGES


Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

# GESTION À DISTANCE

## SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d'activité.

### DIFFUSEZ TOUS TYPES D'INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

### COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



**E-MANAGER**  
Un logiciel d'édition simple et intuitif



Possibilité d'intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



**E-BOX**  
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



### PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



**RAPIDEMENT**  
Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d'écrans, vous êtes prêt à diffuser.



**PERSONNALISEZ**  
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.  
Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



**SIMPLEMENT**  
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l'application.

Avec l'interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



**ENRICHISSEZ**  
Connecté avec internet, votre parc d'écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE