

TOTEM 55" LINCOLN



VERSION 4000 CANDELAS

Découvrez l'écran vitrine LG 55" 4000 candelas haute luminosité Lincoln ! Avec ce modèle, il est possible d'intégrer le Player ou le PC directement dans la trappe d'accès sécurisée à l'arrière du totem. La protection de votre écran LG est optimale, ainsi que celle du Player.

Les vidéos et images fixes s'affichent automatiquement au démarrage du totem et la lecture s'effectue en boucle. Il est possible de programmer des heures de démarrage / extinction.

Conditionnement : 1x palette 1200x800mm



poids emballé



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS




Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

ÉCRAN	55"
Type de dalle	IPS, M+
Résolution	1920x1080
Luminosité	4000cd/m²
Contraste	1000:1
Angles de vision	178°/178°
Temps de réponse	9ms
Garantie de fonctionnement	24H/7J
CONNECTIQUES	
HDMI IN	Oui x2, HDCP1.4
DP IN	Oui x1, HDCP1.3
RS232C IN	Oui x1
RJ45(LAN) IN	Oui x1
IR IN	Oui x1
USB IN	USB2.0 Type A x1
DP OUT	Oui x1, Input DP/HDMI
Sortie haut-paleurs	Oui (10W+10W)
RS232C OUT	Oui x1
Ir OUT	Sharing RS232C Out
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Bords	12.0/9.9/9.9/12.0 mm
Poids	26 kg
Poids emballé	31,2 Kg
Dimensions	1235.5 x 709.4 x 85.4mm
Dimensions emballage	1360 x 231 x 844mm
VESA	600 x 400 mm
FONCTIONNALITÉS	
Mémoire interne	16GB
Wifi	Oui

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (sans exposition directe au soleil), 0°C à 30°C (avec exposition directe au soleil)
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %
ALIMENTATION	
Alimentation	AC 100-240V~, 50/60Hz
Typ.	375W
Max.	400W
BTU (British Thermal Unit)	1280 BTU/Hr(Typ.), 1365 BTU/Hr(Max)
Smart Energy Saving (70%)	145W
DPM	0.5W
Veille	0.5W
CERTIFICATIONS	
Sécurité	CB / NRTL
EMC	FCC Class «A» / CE / KC / VCCI
ErP / Energy Star	Oui / Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	
SuperSign CMS	Oui
SuperSign Control+	Oui
Connected Care	Oui
ACCESSOIRES INCLUS	Télécommande (y compris la batterie 2ea), cordon d'alimentation, câble HDMI, manuel (EIG, IG), récepteur IR (avec capteur de lumière ambiante), genre RS-232C

DIMENSIONS

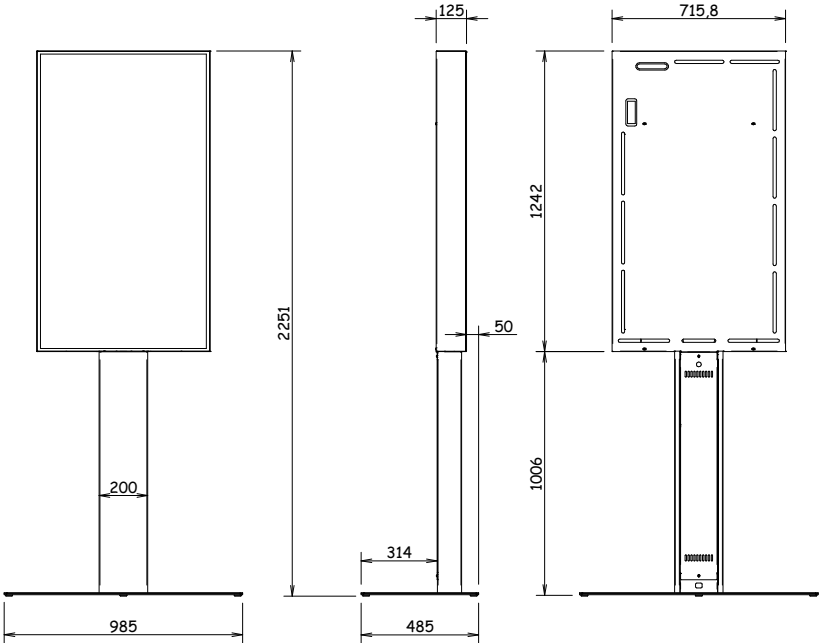


GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.


DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !




ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE