

TOTEM 55" ODESSA ROULETTES



FICHE TECHNIQUE

Ce Terminal Vidéo de 55 pouces vous sert à visionner vos vidéos MP4 et vos images Jpeg en slides.

Adapté aux utilisations en continu, ce totem vidéo possède un grand écran haute définition pour dynamiser votre communication sur vos différents points de vente et salons. Equipée d'un player pour la lecture de vos supports, de haut-parleurs et d'une télécommande, cette borne saura convaincre vos clients.

Possibilité d'ajouter des plexiglas de distribution en option.


Conditionnement : 1x palette 1200x800mm



HAUT-PARLEURS
INTÉGRÉS



couleurs ral

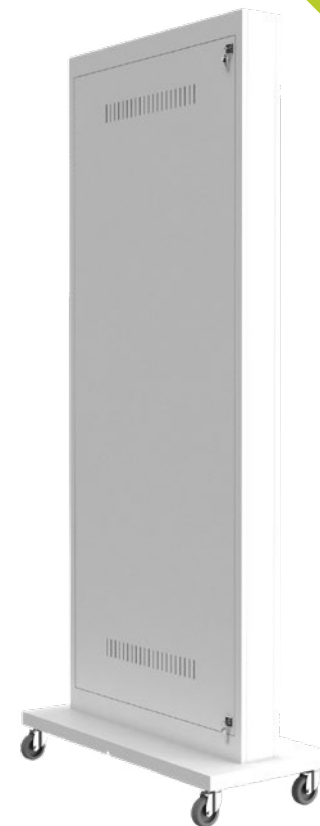

OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL: 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE

infographie@plv-broker.com

SHOWROOM

64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

DIMENSIONS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	54.6", 138.8cm
Matrice	IPS, finition mate, opacité 3%
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Luminosité	500 cd/m² typique
Contraste	1200:1 typique
Temps de réponse	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Surface de travail	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée signal digital	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stéréo mini)
Sortie signal digital	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Sorties Audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W
Sortie moniteur de contrôle	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stéréo mini)
HDCP	v.2.2
Ports USB	x2 (v.2.0)
CARACTÉRISTIQUES	
Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi	oui (Intégré, 802.11ac)
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Intel® SDM-L, micro SD card slot
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	Oui

MÉCANIQUE	
Conception sans ventilateur	Oui
Montage VESA	400 x 400mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	44.000 heures (sauf rétro-éclairage)
ACCESSOIRES INCLUS	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c, guide démarrage rapide, guide de sécurité, télécommande
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	127W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint
NORMES	
Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Classe d'efficacité énergétique	G
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions produit L x H x P	1237.5 x 710 x 55mm
Dimensions de la boîte L x H x P	1386 x 845 x 130mm
Poids sans/avec boîte	15,2kg / 20,6kg

GABARIT D'IMPRESSION

› L.810 mm x H.1837 mm

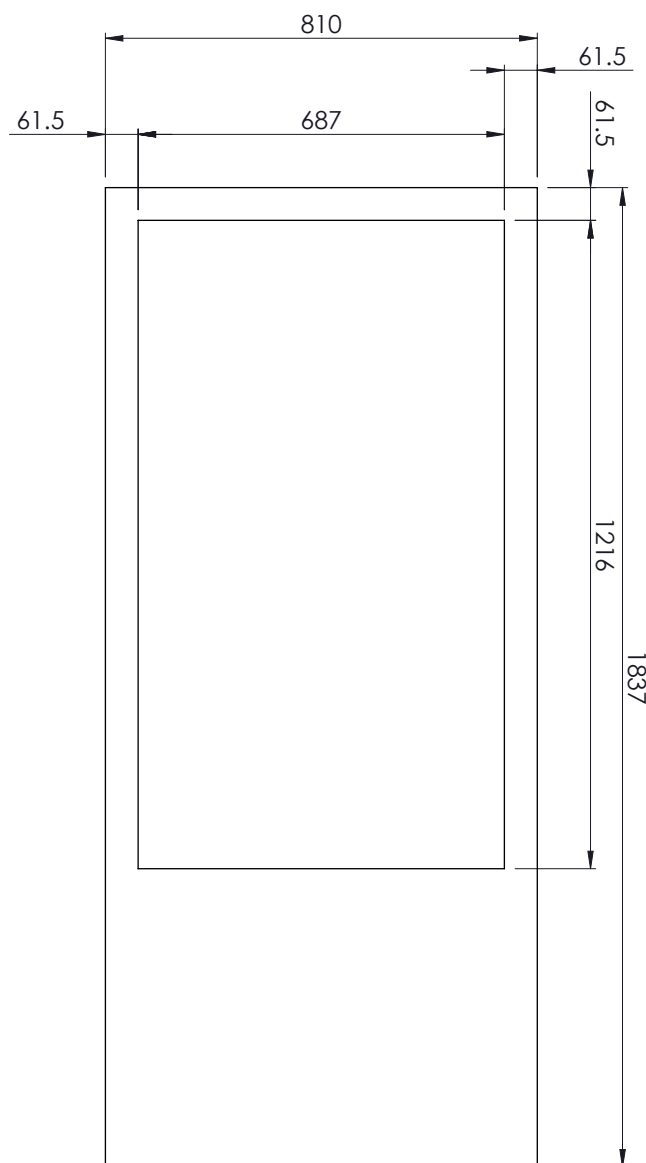

FICHE TECHNIQUE

TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES


Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d'activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D'INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d'édition simple et intuitif



Possibilité d'intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d'écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l'application.

Avec l'interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d'écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE