


# TOTEM LED RIVERSIDE



FICHE TECHNIQUE

Le totem LED outdoor est un produit idéal pour vos communications citadines en extérieures. Contrôlable à distance, il vous sera très facile d'en modifier les contenus. Innovant et intelligent, il adapte sa luminosité en fonction de la lumière du jour. Disponible en simple et double face, il vous permettra de mettre en avant vos contenus manière dynamique et attractive.

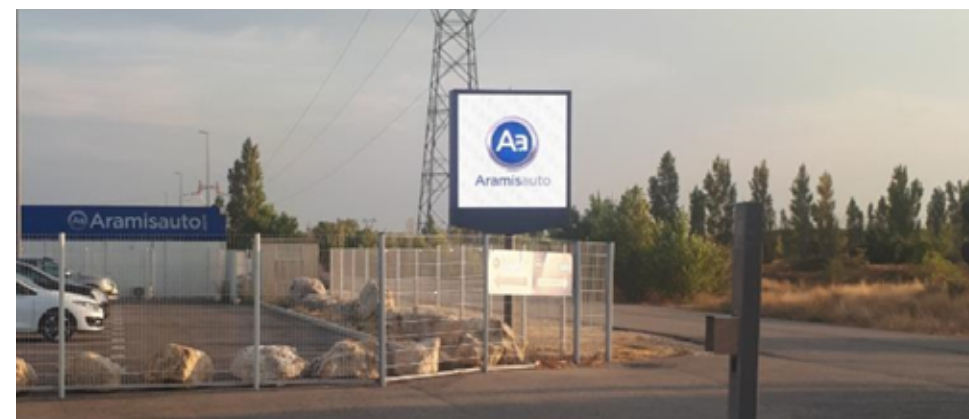

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                                          |                           |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PIXEL PITCH</b>               | 3,9 mm                                   | 5,9 mm                    |
| <b>TYPE DE LED</b>               | SMD                                      |                           |
| <b>DIMENSIONS</b>                | 1000x2000 mm                             | 2000x2000 mm 1250x1750 mm |
| <b>ORIENTATION</b>               | portrait ou paysage                      |                           |
| <b>POIDS HORS STRUCTURE</b>      | 95 Kg                                    |                           |
| <b>LUMINOSITÉ</b>                | 6 000 candela/m²                         |                           |
| <b>CAPTEUR DE LUMINOSITÉ</b>     | Inclus de base                           |                           |
| <b>TAUX DE RAFFRAICHISSEMENT</b> | 1920 Hz                                  |                           |
| <b>COULEUR</b>                   | De 2 millions à 9.5 millions de couleurs |                           |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>      | IP 65 avant / IP 43 arrière              |                           |
| <b>MAINTENANCE</b>               | Arrière                                  |                           |
| <b>ALIMENTATION</b>              | AC 105V-240V, 50/60Hz                    |                           |
| <b>CONSOMMATION MOYENNE</b>      | 250W/m²                                  |                           |
| <b>CONSOMMATION MAXIMUM</b>      | 800W/m²                                  |                           |
| <b>TEMPÉRATURE D'UTILISATION</b> | de -20°C à +50°C                         |                           |
| <b>RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ</b>   | 10% - 90%                                |                           |
| <b>ANGLE DE VUE</b>              | 120° (h) / 120° (v)                      |                           |

## DIMENSIONS

