

TOTEM LG 55" VERNIER

écran
55"

- Totem outdoor
- Pour écrans **LG XE4F 4000 candelas** en 55" en mode portrait
- Base et face avant en acier peint époxy
- Support écran fourni
- Verrouillage par 2 serrures
- Sortie de câbles sous le totem
- Version mobile ou fixe
- Traitement anti-corrosion

Conditionnement : 1x palette 1200x800mm




OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.



DIMENSIONS

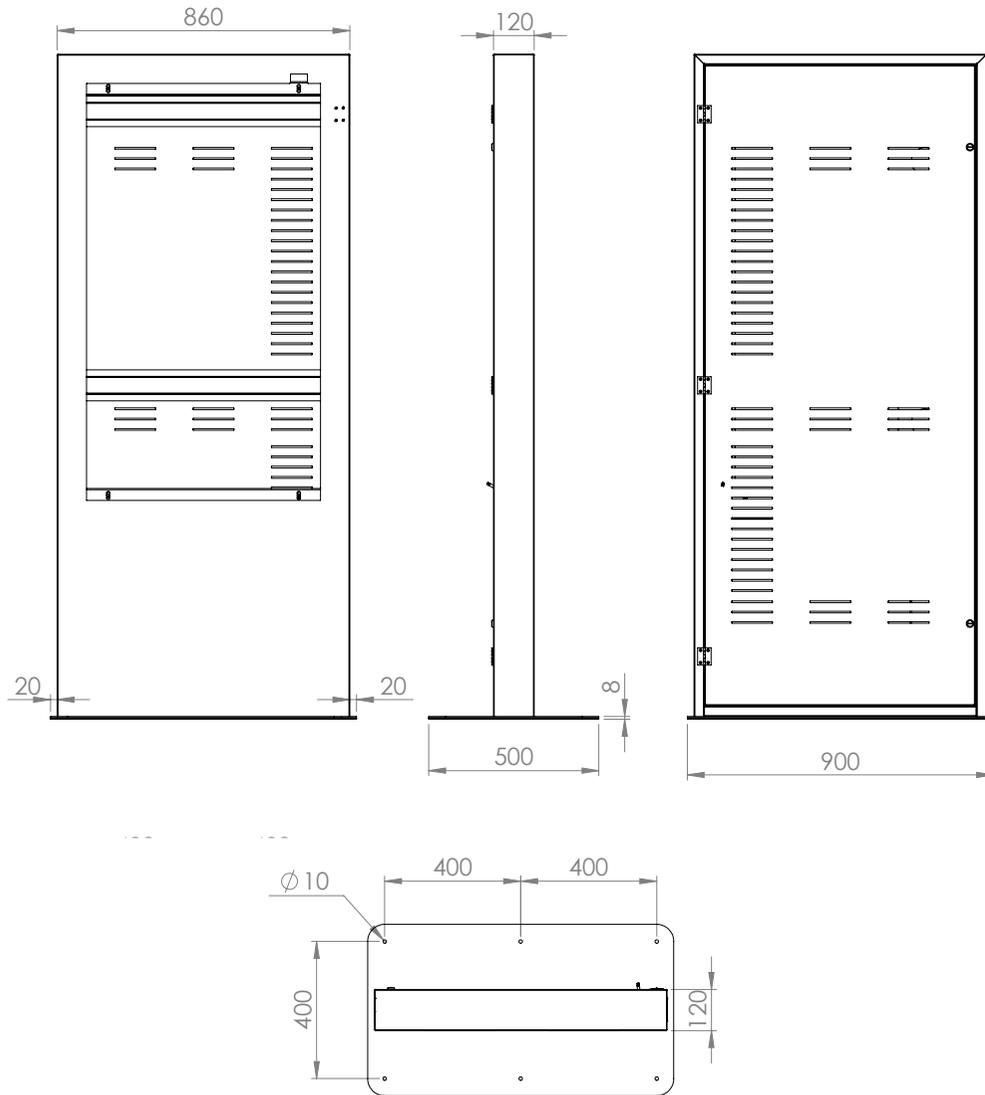

55XE4F

ÉCRAN	
Diagonale	55"
Technologie de la dalle	IPS, M+ (WRGB)
Type de rétroéclairage	direct
Résolution	1920 x 1080 pixel (16:9)
Luminosité (Typ., cd/m²)	4000
Luminosité (Min., cd/m²)	3200
Rapport de contraste	1000:1
Rapport de compression dynamique	500000:1
Angle de vision (HxV)	178 x 178
Temps de réponse	Typ. 9 ms (G à G BW)
Traitement de surface (diffusion, lame quart d'onde)	Diffusion 3 %, QWP
Gradation locale	48 blocs
Durée de vie (Typ.)	50 000 heures
Heures de fonctionnement	24 heures
Orientation	Portrait et paysage
CONNECTIVITÉS	
Entrée	HDMI (2), DP, HDBaseT, USB (2)
Sortie	Sortie pour haut-parleur externe (G/D)
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C, Entrée/Sortie RJ45 (LAN)
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Verre de protection	5mm (IK 10, degré de protection, Chemical Strengthening, antireflet)
Couleur du cadre	Noir
Largeur du cadre	38,4 mm (H/B), 26,0 mm (G/D)
Dimensions du moniteur (L x H x P)	1,292.5 x 737.4 x 88.0 mm
Dimensions de l'emballage (L x H x P)	1 446 x 890 x 207 mm
Poids (tête) / poids brut	40 kg / 45 kg
CONDITIONS AMBIANTES	
Température de fonctionnement	- 30 °C à 50 °C
Humidité de fonctionnement	de 5 % à 100 %

ALIMENTATION	
Alimentation électrique	100-240 V ~, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Typ./ Max	310/390W
Économie d'énergie intelligente	170 W
NORME(CERTIFICATION)	
Sécurité	CB / NRTL
EMC	Norme FCC Classe « A » / CE / KCC
ErP / Energy Star	Oui / NA
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	
SuperSign	Oui (CMS, Contrôle)
Signage365Care	Oui
ACCESSOIRES	
	Télécommande, Manuel (EIG, IG, OM), Manuel de réglementation, Téléphone au câble RS232C, Câble HDMI, CÂBLE D'ALIMENTATION

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT
Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



SIMPLEMENT
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



PERSONNALISEZ
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



ENRICHISSEZ
Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)