


Etape 1

Percer les trous de fixation

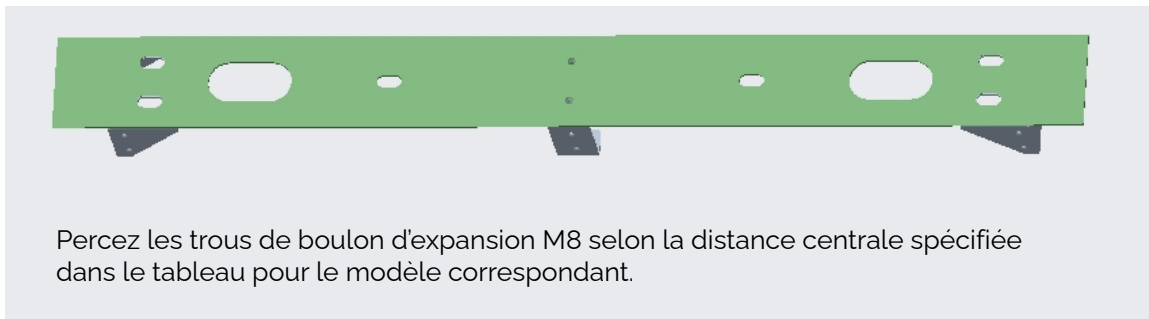


Percer les trous de boulon d'expansion M8 selon la distance centrale spécifiée dans le tableau pour le modèle correspondant.

	<p>Entraxe des trous de fixation pour support de suspension de 32 pouces</p>
	<p>Entraxe des trous de fixation pour support de suspension de 43 pouces</p>
	<p>Entraxe des trous de fixation pour support de suspension de 49 pouces</p>
	<p>Entraxe des trous de fixation pour support de suspension de 55 pouces</p>
	<p>Entraxe des trous de fixation pour support de suspension de 65 pouces</p>
	<p>Entraxe des trous de fixation des boulons d'expansion pour un support de suspension de 75 pouces</p>
	<p>Entraxe des trous de fixation pour support de suspension de 86 pouces</p>

Etape 2

Installez le cadre tubulaire carré et faites passer les câbles.

A : Retirez le câble d'alimentation du cadre à tube carré côté prise.

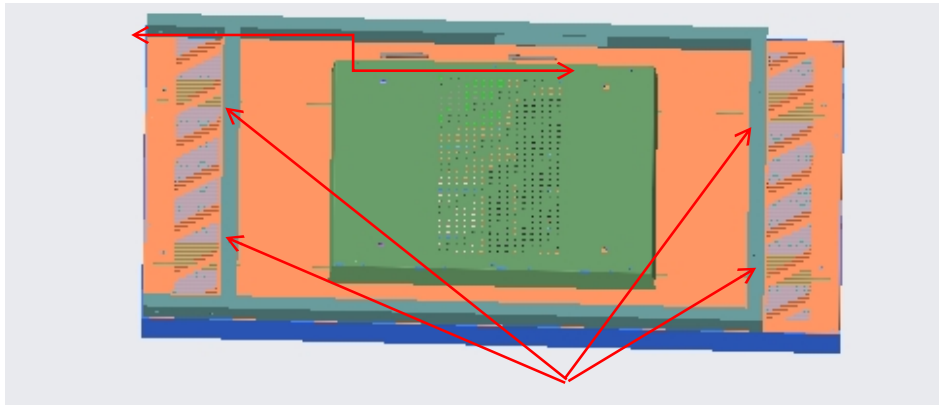


B : Fixez le cadre du tube carré à l'arrière de l'écran en utilisant des vis M6.

Etape 3

Faites passer les câbles dans le tube carré et connectez-le au cadre du tube carré.


A : Tout d'abord, faites passer le câble d'alimentation du cadre du tube carré à travers le tube carré.

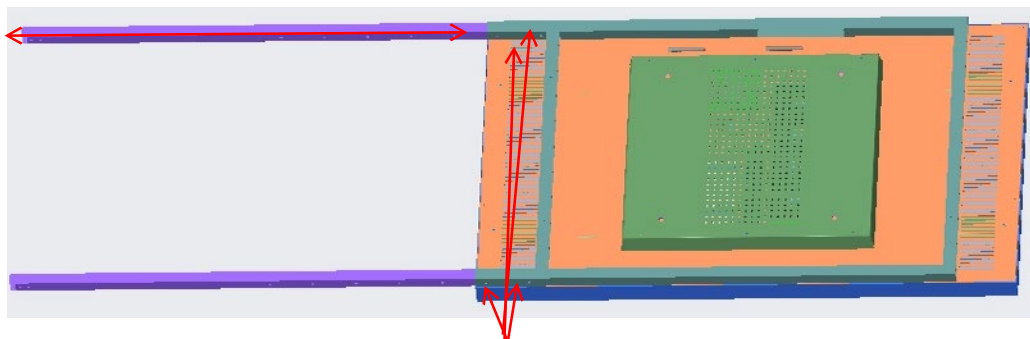


B : Fixez le tube carré à l'aide de vis et d'écrous M6.

Etape 4

Faites passer le câble d'alimentation et installez le couvercle supérieur du boîtier de support de suspension.

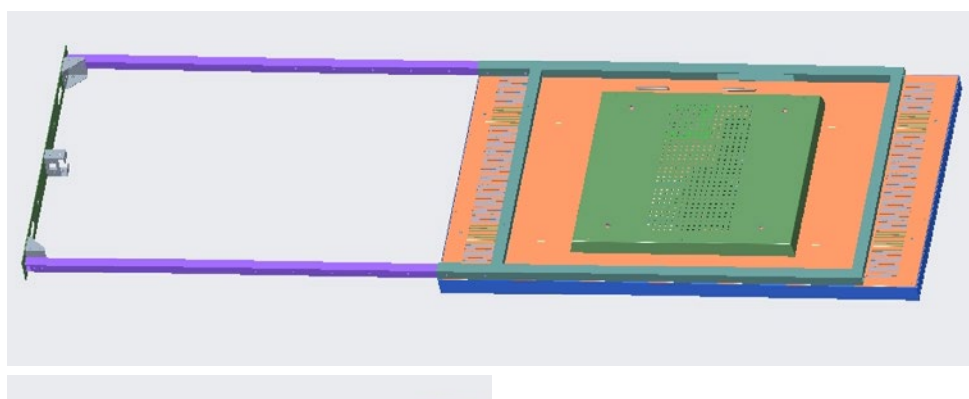

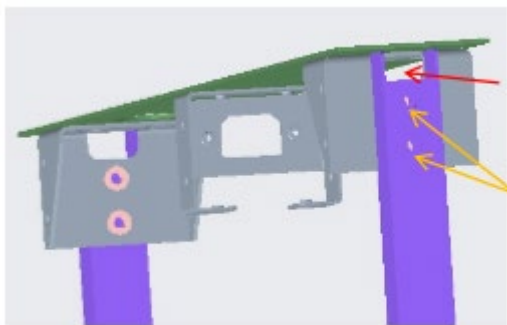


A : Faites passer le câble d'alimentation dans le trou et connectez-le au connecteur rapide.

B : Fixez le couvercle supérieur du boîtier de support de suspension au tube carré à l'aide de vis M6.

Etape 5


Installez l'écran au plafond.

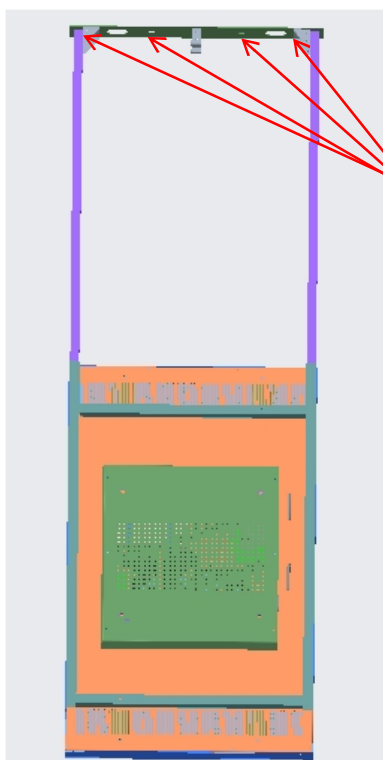

Fixez l'écran aux trous de plafond en utilisant des boulons et des écrous d'expansion M8.

Etape 6

Installez le couvercle du boîtier du support de suspension.

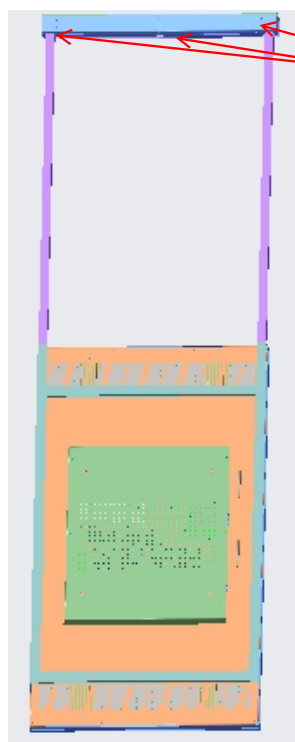

Fixez le couvercle du boîtier de support de suspension à l'aide de vis M3.